

# Distribuidor 4U



## Descripción OPDIRA4UV

El Distribuidor 4U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Es fabricado en acero laminado en calibre 18 color negro horneado.


En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras fusionadas.

Los 12 paneles modulares con una capacidad de hasta 144 puertos, pueden ser configurados en cualquier combinación disponible, cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usados normalmente en una instalación.



## Características

- Protección frontal de acrílico ahumado y trasera de acero laminado.
- Charola deslizable, facilita el acomodo de las fibras por la parte frontal y el posterior.
- Cubiertas superiores abatibles, facilitan el acceso al interior.
- Slots para 12 paneles modulares con una capacidad de hasta 144 puertos.
- Soportes laterales para instalarlo en racks de 19".
- Se puede instalar hasta 12 charolas para 12 o 24 empalmes.
- Cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras.

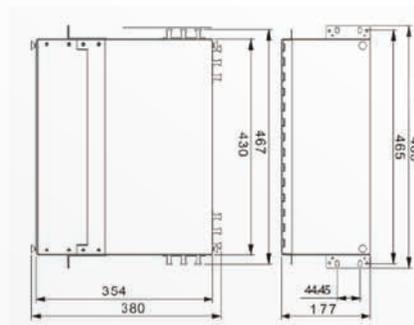

## ESPECIFICACIONES

Material	Acero laminado en frío calibre 18	
Acabado	Pintura color negro horneado	
Conforme a la norma	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS	
Medidas	Largo: 48.3 cm Ancho: 37.3 cm Alto: 17.7 cm	
Paneles modulares	Capacidad de paneles en el distribuidor	12
	Capacidad máxima de puertos	144
Acopladores en el panel modular	Acoplador	Puertos disponibles
	FC MM/SM	6, 8 y 12
	ST MM/SM	6, 8 y 12
	SC SX MM/SM	6
	SC DX MM/SM	6
	LC DX MM/SM	6