

# Herraje Tangente

## Descripción

OPHAHETAC1F

El herraje tangente Optronics, tiene la facilidad de tener un herraje tangente para la instalación del cable mensajero entre los postes de tu enlace de fibra óptica.


También tiene la facilidad de tener un ojillo de forja para la instalación del remate preformado para la instalación del cable entre los postes del enlace de fibra óptica.

## Características

- De fácil instalación.
- Cuerpo metálico.

## Aplicaciones

- Para poste de madera y concreto.
- Aéreas para suspender un mensajero de acero.

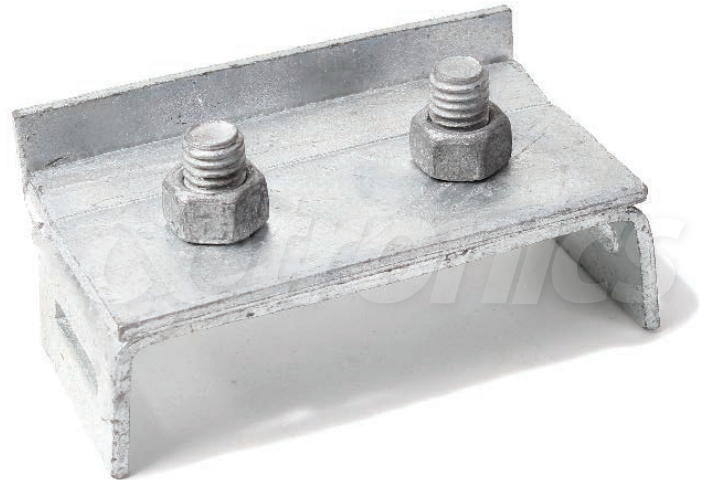

\*Imagen sólo representativa

### Especificaciones

Material	Acero Galvanizado (espesor clase B)			
Dimensiones de herraje (mm)	A:88	B:40	C:50	D:25
Diámetro de tornillo para herraje	3/8"			
Diámetro de mensajero de acero	3 ~ 9 mm			
Estándar	ASTM 153-16			

