

REMATE PREFORMADO

Para Cable ADSS

optronics



Remate

NÚMERO DE PARTE

OPHARPALSAXXYYY



Guardacabo
OPHAGUAAC

Es un elemento indispensable en conjunto con el remate el cual permite que la gaza no se cierre pronunciadamente y dañe el cable. Se vende por separado.

DESCRIPCIÓN

El Remate Preformado Optronics de Aluminio para cable ADSS, está pensado para preservar la integridad del cable, al tiempo de impedir que se recorra, es decir, brinda una sujeción firme sin dañar la cubierta del cable ADSS, esto es posible gracias a sus alambres helicoidales en construcción de aluminio y diseño que incorpora un abrasivo interior. Su sólida estructura soporta una tensión mecánica de hasta 10kN. Es un remate de instalación fácil y segura, disponible en múltiples rangos de instalación. Para span 100 y 200m.



Tiempo de vida útil de 15 años



Resistencia a la corrosión



Resistencia a la tensión



Fabricación en aluminio



Fácil de usar



/optronicsmx




REMATE
Preformado

REMATE PREFORMADO

Para Cable ADSS

optronics

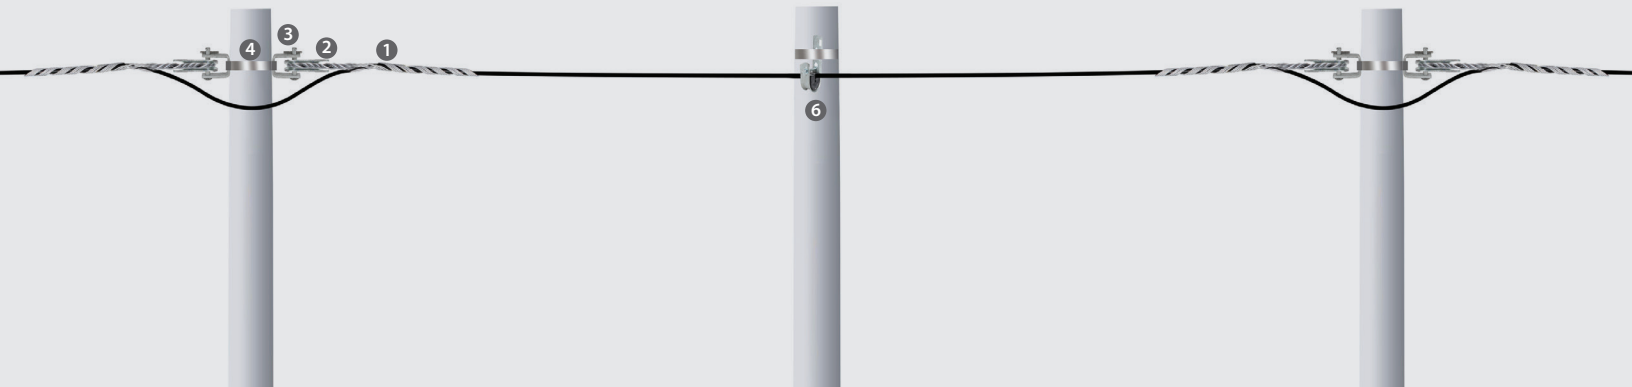

APLICACIÓN

Elemento esencial en la instalación de un cable ADSS, poste a poste.







	Número de parte	Descripción
1	OPHARPALSAxxxxxx	Remate preformado de Aluminio
2	OPHAGUAAC	Guardacabo
3	OPHAHEDAC	Herraje D – Elemento de sujeción
4	OPHAFLEAI07058	Fleje 5/8" – Elemento de sujeción a poste
5	OPHAHEBAI58	Hebilla 5/8" – Elemento de sujeción a poste
6	OPHAHEJxx-xxMM	Herraje J – Elemento de suspensión

REMATE PREFORMADO


Para Cable ADSS




REMATE
Preformado

Especificaciones		
Material	Aluminio	
Dimensiones de remate (Tolerancia $\pm 10\%$)	A= 559 mm	
	B= 770 mm	
Diámetro del alambre ($\pm 5\%$)	C=0.105"	
Resistencia	10,000 N	
Características de aplicación		
Número de parte	Diámetro de aplicación	Código de color
OPHARPALSA095105	9.5 -10.5 mm	
OPHARPALSA109119	10.9 - 11.9 mm	
OPHARPALSA120128	12.0 - 12.8 mm	
OPHARPALSA129139	12.9 - 13.9 mm	
OPHARPALSA140150	14.0 -15.0 mm	
OPHARPALSA159169	15.5 -16.5 mm	
Span cable ADSS	100 y 200 m	

DIMENSIONES

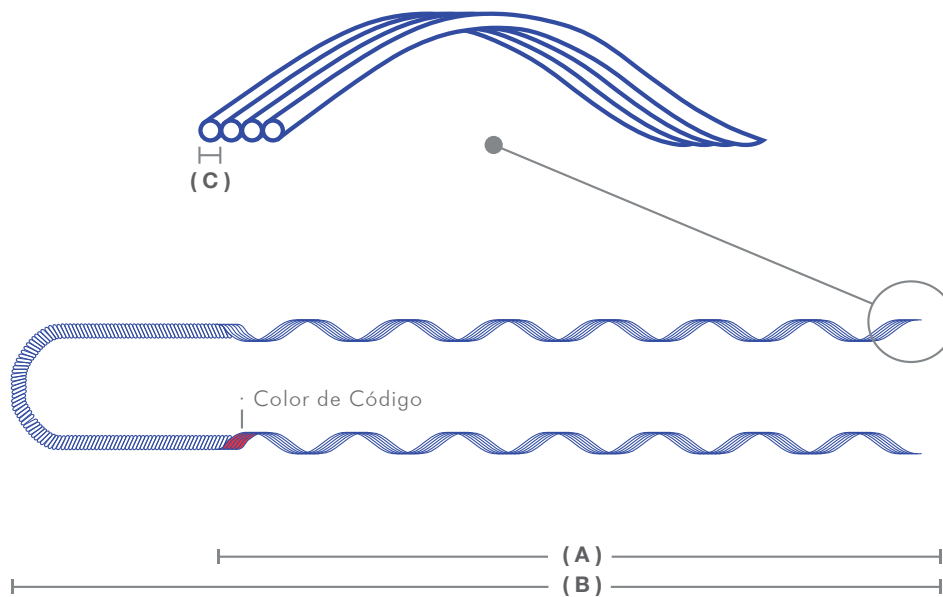



REMATE
Preformado

REMATE PREFORMADO

Para Cable ADSS



La siguiente tabla muestra la solución de nuestra línea de remates con nuestros cables ADSS span 100 y 200m

Relación Remate – Cable ADSS				
Número de parte Remate	Rango de sujeción	Número de parte Cable	Span	Diámetro cable
OPHARPALSA109119	10.9 a 11.9mm	OPCFOCE09SA12B3B	Cable ADSS Span 100m	11.6mm
		OPCFOCE09SA24B3B		
		OPCFOCE09SA36B3B		
		OPCFOCE09SA48B3B		
		OPCFOCE09SA72B3B		
OPHARPALSA129139	12.9 a 13.9mm	OPCFOCE09SA96B3B		12.9mm
OPHARPALSA159169	15.5 a 16.5mm	OPCFOCE09SA144B3B		16.1mm
OPHARPALSA109119	10.9 a 11.9mm	OPCFOCE09SAS212B3B	Cable ADSS span 200m	11.9mm
		OPCFOCE09SAS224B3B		
		OPCFOCE09SAS236B3B		
		OPCFOCE09SAS248B3B		
OPCFOCE09SAS272B3B				
OPHARPALSA129139	12.9 a 13.9mm	OPCFOCE09SAS296B3B		13.1mm
OPHARPALSA159169	15.5 a 16.5mm	OPCFOCE09SAS2144B3B		16.4mm

REMATE PREFORMADO

Para Cable ADSS




REMATE
Preformado

Número de parte	Peso
OPHARPALSA095105	0.28 Kg
OPHARPALSA109119	0.28Kg
OPHARPALSA120128	0.30Kg
OPHARPALSA129139	0.30Kg
OPHARPALSA140150	0.32Kg
OPHARPALSA159169	0.32Kg

PRODUCTOS RELACIONADOS



Cable Exterior ADSS
span 100 y 200m
OPCF0CE09SAxxB3B



Guardacabo
OPHAGUAAC



Herraje D
OPHAHEDAC



Fleje 5/8"
OPHAFLEAI07058



Hebilla 5/8"
OPHAHEBAI58



Flejadora
OPHATENAC



Herraje J
OPHAHEJxx-xxMM



Raqueta 12-14"
OPHARAQSA12



REMATE
Preformado

REMATE PREFORMADO

Para Cable ADSS



CONDICIONES DE OPERACIÓN

Los Remates Optronics deben ser operados bajo las condiciones mecánicas y ambientales que se describen en la ficha técnica para un excelente rendimiento de operación.

Para 1 solo uso, no se deben desmontar y usar en una nueva instalación.

GENERE SU NÚMERO DE PARTE

Arma tu número de parte de acuerdo al diámetro de aplicación:

O P H A R P A L S A 1 0 9 1 1 9



Diámetro de aplicación:

9.5-10.5mm - 095105
10.9-11.9mm - 109119
12.0-12.8mm - 120128
12.9-13.9mm - 129139
14.0-15.0mm - 140150
15.5-16.5mm - 159169