

# Distribuidor 1U preconectorizado con pigtails **FC/UPC Telefónica**



## Descripción

OPEEDP1U24FCUS09P

Distribuidor de 1U preconectorizado con pigtails y paneles modulares en configuración de 8 puertos, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

En la parte superior del distribuidor sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento.

Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

### Características generales de distribuidor

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensiones                      | 48.3 x 37.3 x 4.4 cm              |
| Capacidad máxima en puertos      | 36 puertos                        |
| Capacidad en charolas de empalme | 3 charolas de empalme             |
| Soportes laterales para montaje  | 2 unidades                        |
| Charola deslizable               | 1 unidad                          |
| Cubierta frontal                 | Acero laminado en frío            |
| Acabado                          | Color negro horneado              |
| Material                         | Acero laminado en frío calibre 18 |
| Normatividad                     | IEC 60297, EIA 310-D, RoHS        |

### Características de distribuidor ensamblado

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pigtails            | FCU Sx de 2.20m   |
| Tipo de fibra       | Monomodo  |
| Diámetro de núcleo  | 9/125µm   |
| Diámetro de buffer  | 900µm   |
| Paneles             | 3 tipo FC/ST con capacidad de 8 puertos.  |
| Puertos ensamblados | 24  |
| Acoplador           | FC Simplex Metálico   |
| Charola de empalme  | 2 piezas  |
| Kit de accesorios   | a) Cinchos de sujeción.<br>b) Mangas de empalme<br>c) Velcro de sujeción<br>d) Tornillería para montaje |

### Parámetros de medición

|                |                  |                |
|----------------|------------------|----------------|
| Tipo de fibra  | Inserción IL(dB) | Retorno RL(dB) |
| Monomodo (UPC) | ≤ 0.20           | ≥ 55.0         |

### Tipo de conector


| Conector | Cuerpo   | Diámetro de férula (mm) | Material de férula   | Pulido | Tipo de fijación |
|----------|----------|-------------------------|----------------------|--------|------------------|
| FC       | Metálico | 2.5                     | Cerámica de zirconia | UPC    | Roscado          |



# Distribuidor 1U preconectorizado con pigtails **FC/UPC Telefónica**



Distribución de colores en paneles. Vista frontal

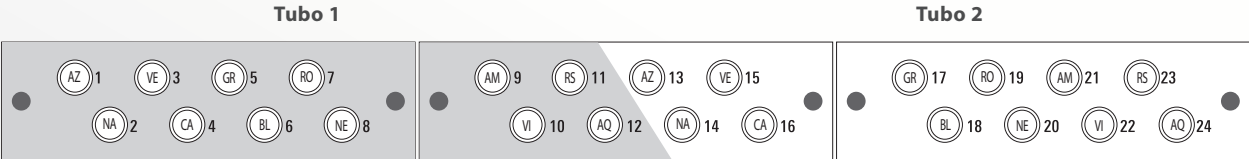

En lo subsecuente se muestran los elementos de ensamble y kit de accesorios.

