

Distribuidor 1U con 12 acopladores



SC Dúplex Multimodo

Descripción

OPDIRA1U12SCPD

El distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizante, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos cuentan con 12 acopladores tipo SC dúplex Multimodo.



Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm.
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizante	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características Generales


Distribuidor precargado		
Paneles	Capacidad para 3 pzas.	SC 6 puertos Dx
Acoplador	Tipo MM	12 SC Dúplex
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción.	
	b) Velcro de sujeción	
	c) Tornillería para montaje	
Características de acoplador		
Cuerpo	Plástico	
Color	Beige	
Manga	Bronce fosforado	
Durabilidad	500 inserciones	
Variabilidad	≤ 0.1dB típico	
Temperatura	-40°C a 85°C	
Perdida de inserción máxima	≤ 0.30dB	
Estándar	IEC 60874-14-3	



Distribuidor 1U con 12 acopladores

SC Dúplex Multimodo

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

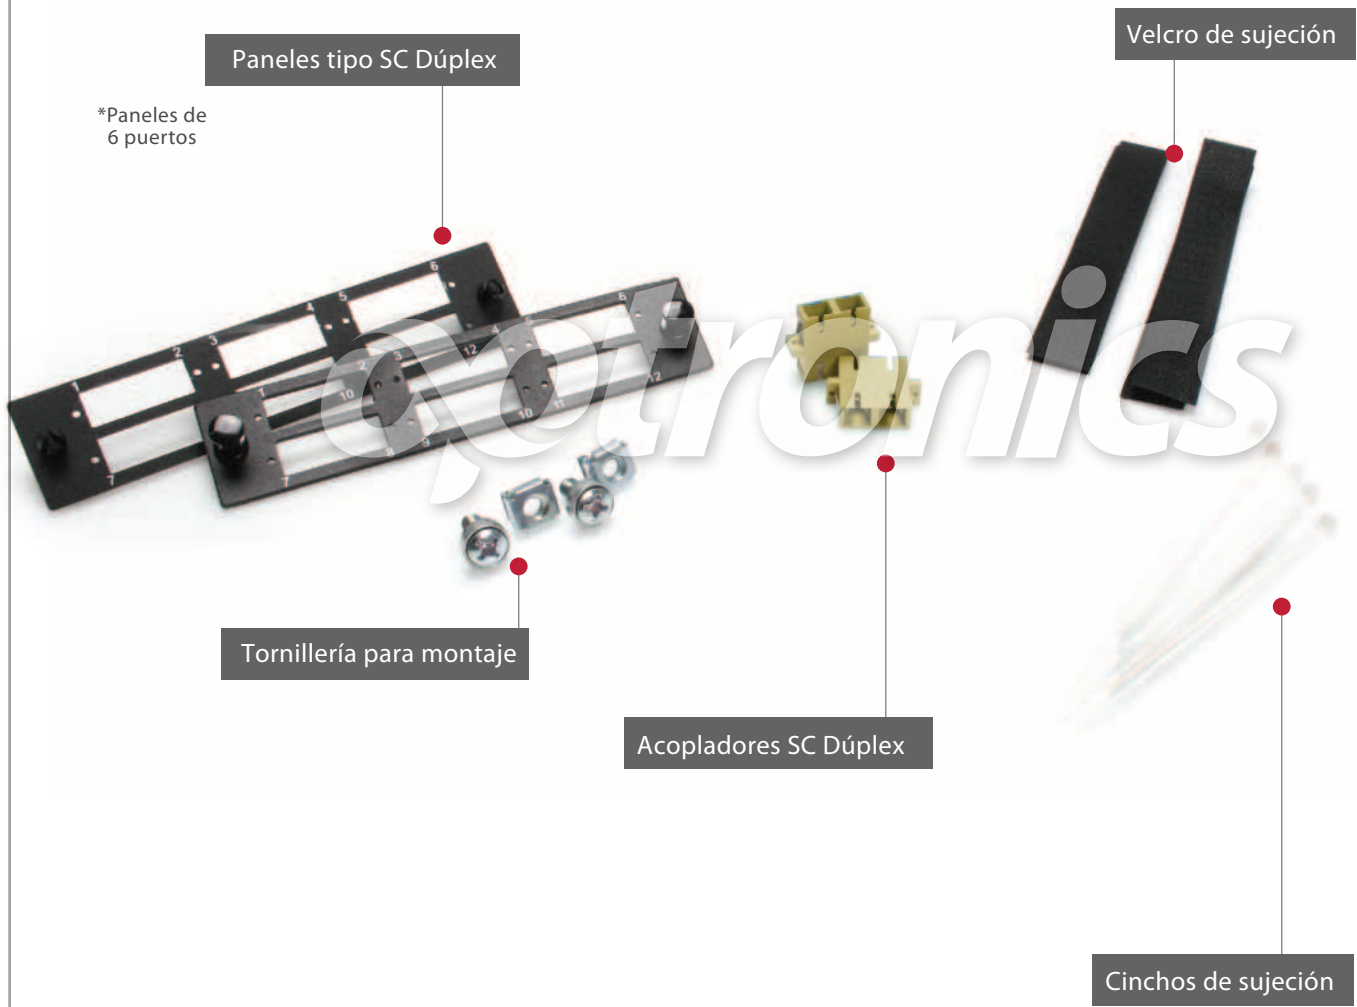

Paneles tipo SC Dúplex

*Paneles de 6 puertos

Velcro de sujeción

Tornillería para montaje

Acopladores SC Dúplex

Cinchos de sujeción