



Distribuidor 1U Preconectorizado

Con 18 Pigtailes SC/UPC Metrored


Descripción

OPEEDP1U18SCUS09P

Distribuidor de 1U preconectorizado con 18 pigtailes SC/UPC y 3 paneles modulares en configuración de 6 puertos, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

En la parte superior del distribuidor sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento.

Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras

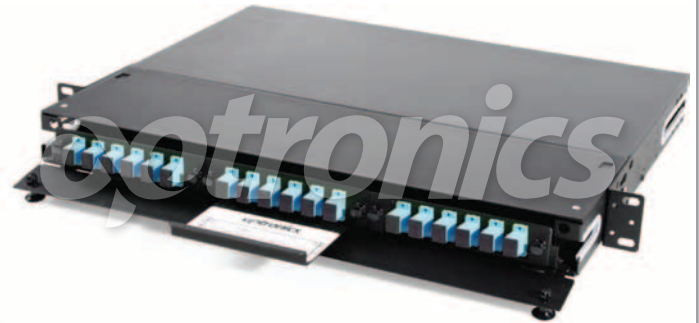

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm.
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características de distribuidor ensamblado

Pigtailes	SC/UPC Sx de 2.20m
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125 μ m
Diámetro de buffer	900 μ m
Paneles	3 tipo SC 6 puertos Sx
Puertos ensamblados	18
Acoplador	SC Sx color Azul
Charola de Empalme	2 piezas
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción de cables. d) Tornillería para montaje en gabinete

Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0

Tipo de Conector


Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
SC	Plástico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC	Push Pull

Distribuidor 1U Preconectorizado

Con 18 Pigtails SC/UPC Metrored



En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.

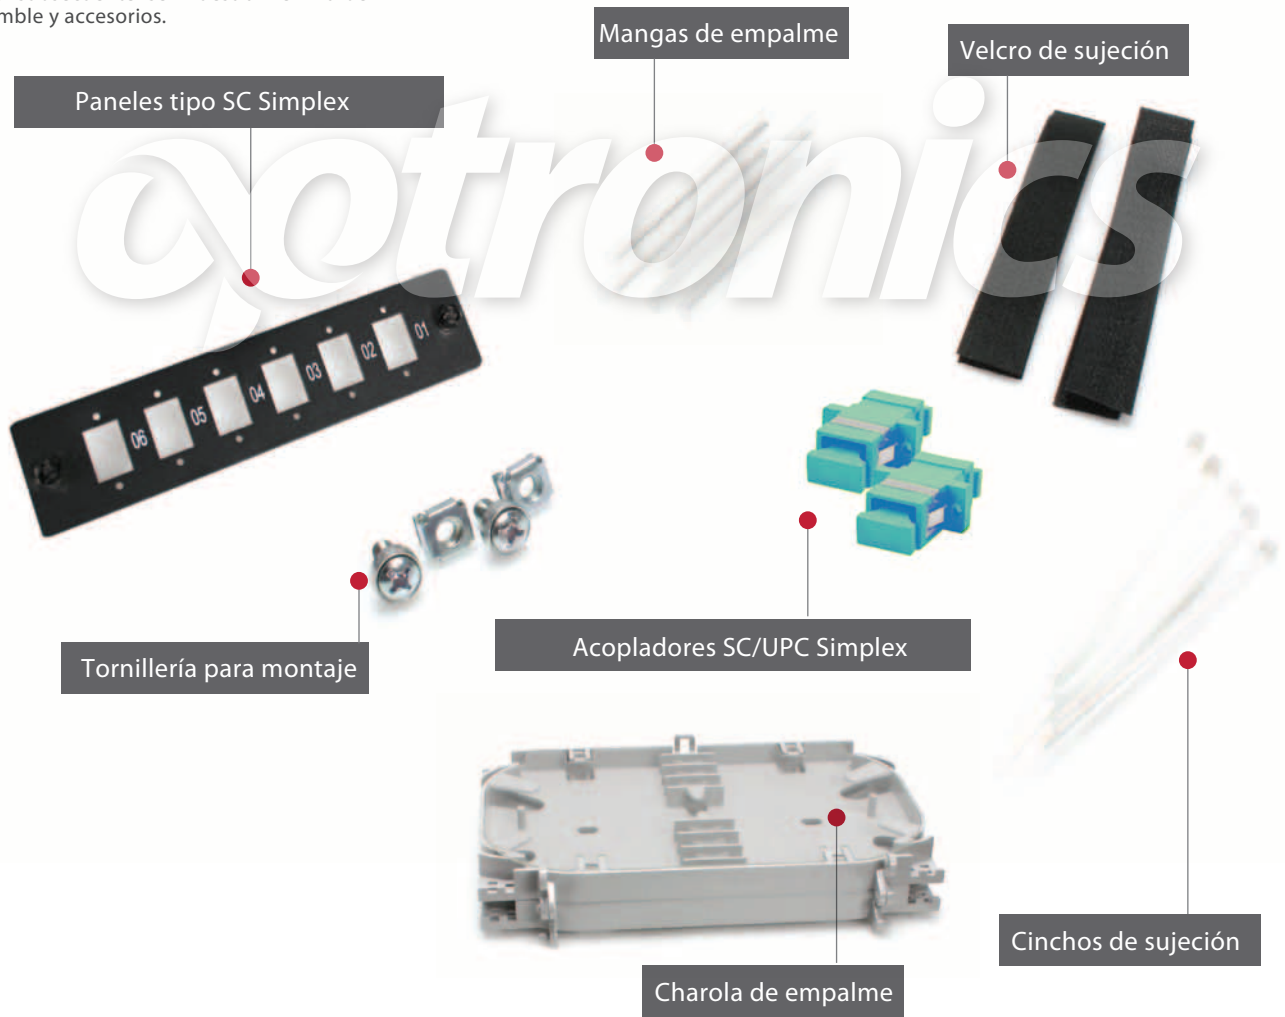

Paneles tipo SC Simplex

Mangas de empalme

Velcro de sujeción

Tornillería para montaje

Acopladores SC/UPC Simplex

Charola de empalme

Cinchos de sujeción

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR	
1	AZUL	●
2	NARANJA	●
3	VERDE	●
4	CAFÉ	●
5	GRIS	●
6	BLANCO	○

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	●
8	NEGRO	●
9	AMARILLO	●
10	VIOLETA	●
11	ROSA	●
12	AQUA	●