

# Distribuidor 1U Preconectorizado



12 Acopladores Dx Con Pigtailes LC/UPC



## Descripción

OPEEDP1U12LCUD09P

El Distribuidor de 1U Preconectorizado con Pigtailes de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 18 puertos LC dúplex pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.

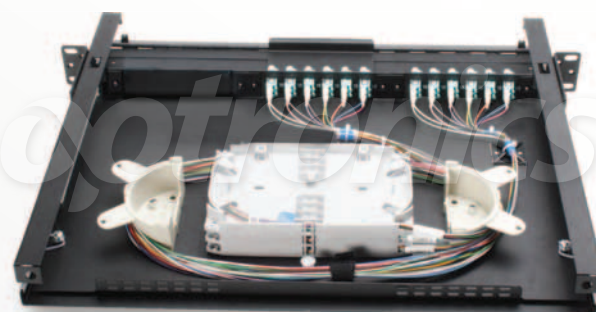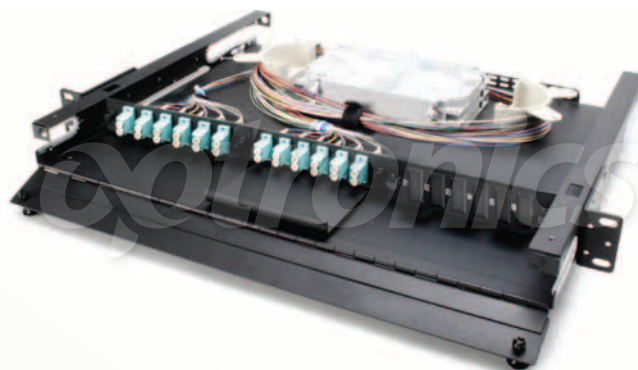

\*Imagen del producto solo representativa

### Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

### Características del Distribuidor Ensamblado

Pigtailes	LC/UPC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9/125µm	
Diámetro de buffer	900µm	
Número de pigtailes	24	
Paneles	Capacidad para 3 pzas.	LC 6 puertos Dx
Puertos ensamblados	12 dúplex	
Acoplador	Tipo SM	LC Dúplex
Charola de empalme	2 piezas	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje	

### Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0

### Tipo de conector


Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Cerámica de zirconia	UPC	Push Pull

# Distribuidor 1U Preconectorizado



12 Acopladores Dx Con Pigtails LC/UPC

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

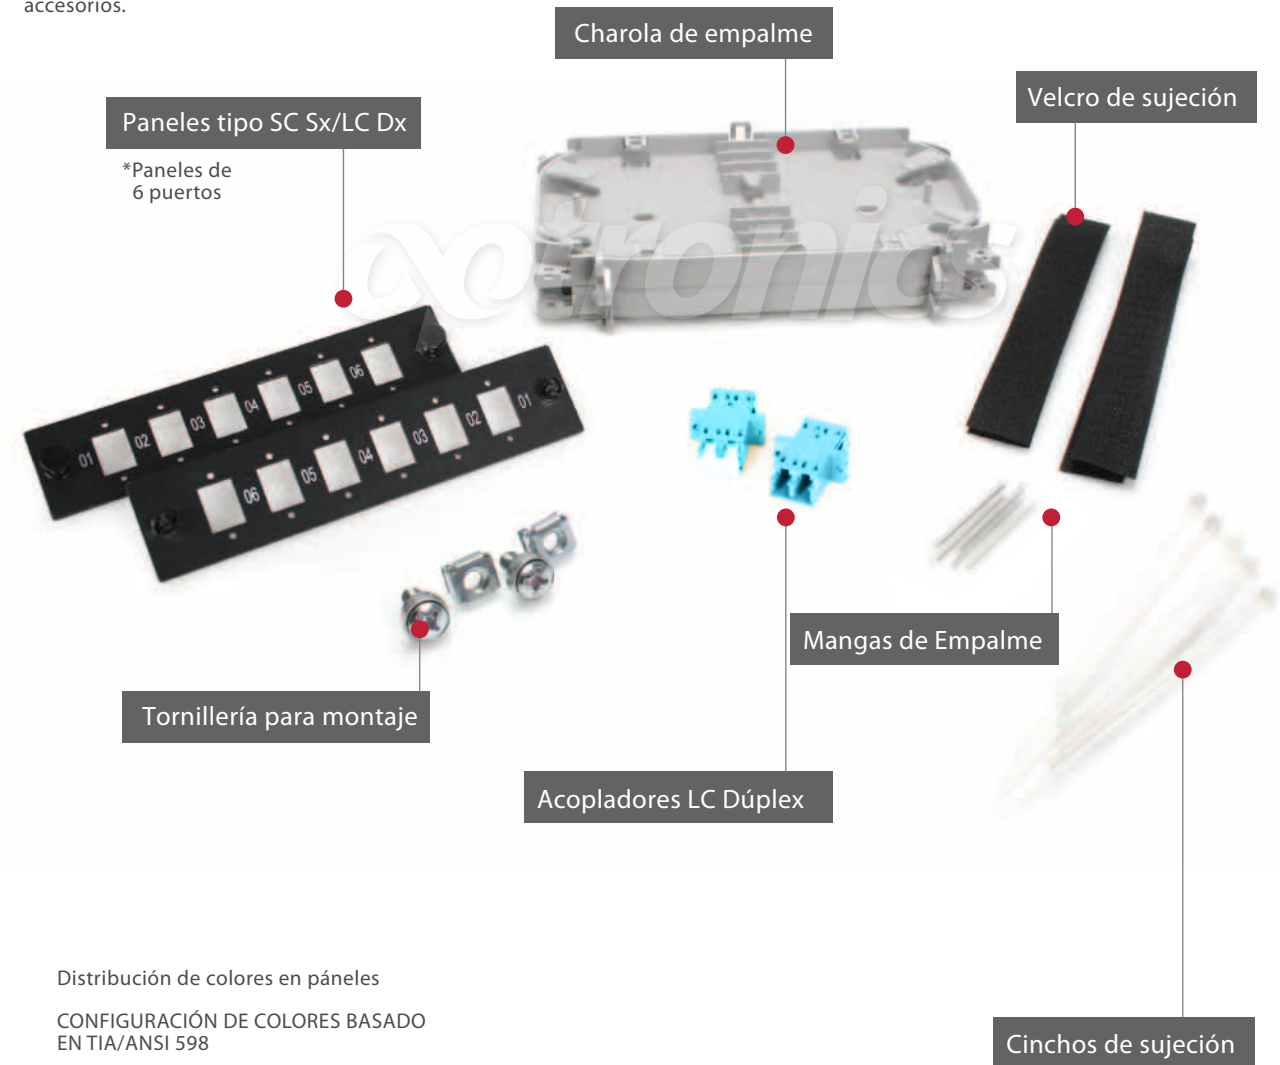

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL
2	NARANJA
3	VERDE
4	CAFÉ
5	GRIS
6	BLANCO

POSICIÓN	COLOR
7	ROJO
8	NEGRO
9	AMARILLO
10	VIOLETA
11	ROSA
12	AQUA