

Distribuidor 1U

Preconectorizado con Pigtails



Distribuidor 1U preconectorizado con pigtails y paneles modulares en configuración de 6 puertos. El distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm.
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para instalar en racks	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características de distribuidor ensamblado

Pigtails	FCU Sx de 2.20m
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125 µm
Diámetro de buffer	900 µm
Paneles	• 2 paneles tipo FC/ST con capacidad de 6 puertos • 1 panel con tapones ciegos
Acoplador	FC Sx Metálico
Charolas de empalme	1 pieza
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) 12 mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje


Configuración de colores en paneles.

#	NOMENCLATURA	COLOR
1	AZ	AZUL
2	NA	NARANJA
3	VE	VERDE
4	CA	CAFÉ
5	GR	GRIS
6	BL	BLANCO
7	RO	ROJO
8	NE	NEGRO
9	AM	AMARILLO
10	VI	VIOLETA
11	RS	ROSA
12	AQ	AQUA

Colores de Pigtail basado en TIA/ANSI 598-A

Distribuidor 1U

Preconectorizado con Pigtails

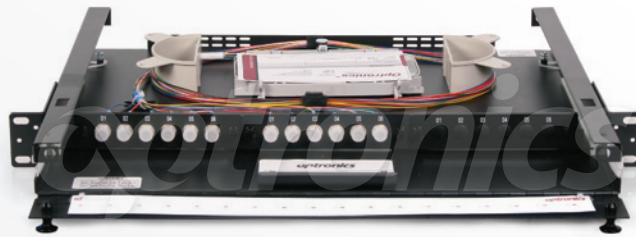

En lo subsecuente se muestran los elementos de ensamble y kit de accesorios.

