



Distribuidor 1U Preconectorizado

12 Acopladores ST MultimodoOM1 Con Pigtaills

Descripción

OPEEDP1U12STPS62P

El Distribuidor de 1U Preconectorizado con Pigtaills de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos ST Simplex pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras



Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro homeado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características generales de distribuidor ensamblado

Pigtaills	ST/PC	
Tipo de fibra	Multimodo	
Diámetro de núcleo	62.5/125µm	
Diámetro de buffer	900µm	
Número de pigtaills	12	
Paneles	Capacidad para 3 pzas.	ST 12 puertos Sx
Puertos ensamblados	12 Simplex	
Acoplador	Tipo MM	Simplex
Charola de empalme	1 pieza	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje	

Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Multimodo	≤ 0.20	≥ 40.0

Tipo de Conector


Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
ST	Metálico	2.5	Cerámica de zirconia	PC	Bayoneta

Distribuidor 1U Preconectorizado



12 Acopladores ST Multimodo OM1 Con Pigtails

En lo subsecuente se muestran los elementos de ensamble y kit de accesorios.

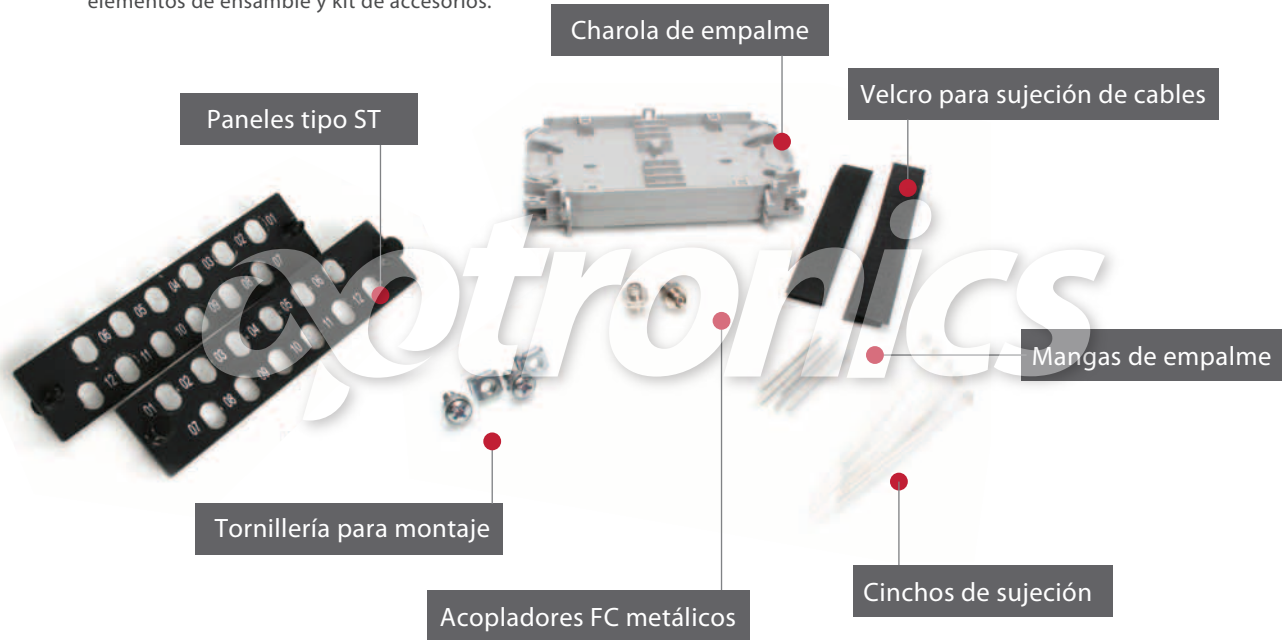

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR	
1	AZUL	●
2	NARANJA	●
3	VERDE	●
4	CAFÉ	●
5	GRIS	●
6	BLANCO	○

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	●
8	NEGRO	●
9	AMARILLO	●
10	VIOLETA	●
11	ROSA	●
12	AQUA	●