



Distribuidor 1U

Preconectorizado

Con 2 acopladores LC/UPC dúplex monomodo con pigtails



*Imagen del producto sólo representativa

Descripción

OPEEDP1U02LCUD09P

El Distribuidor de 1U Preconectorizado con Pigtails de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento.

Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras. Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características de distribuidor ensamblado

Pigtails	LC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9/125µm	
Diámetro de buffer	900µm	
Panel	Panel LC Dx 6 puertos	
Puertos ensamblados	2	
Acoplador	Tipo SM	LC Dx
Charola de empalme	1 pza	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje	

Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0

Tipos de conectores

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Cerámica de zirconia	UPC	Push Pull


Distribuidor 1U

Preconectorizado

Con 2 acopladores LC/UPC dúplex monomodo con pigtails



En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.

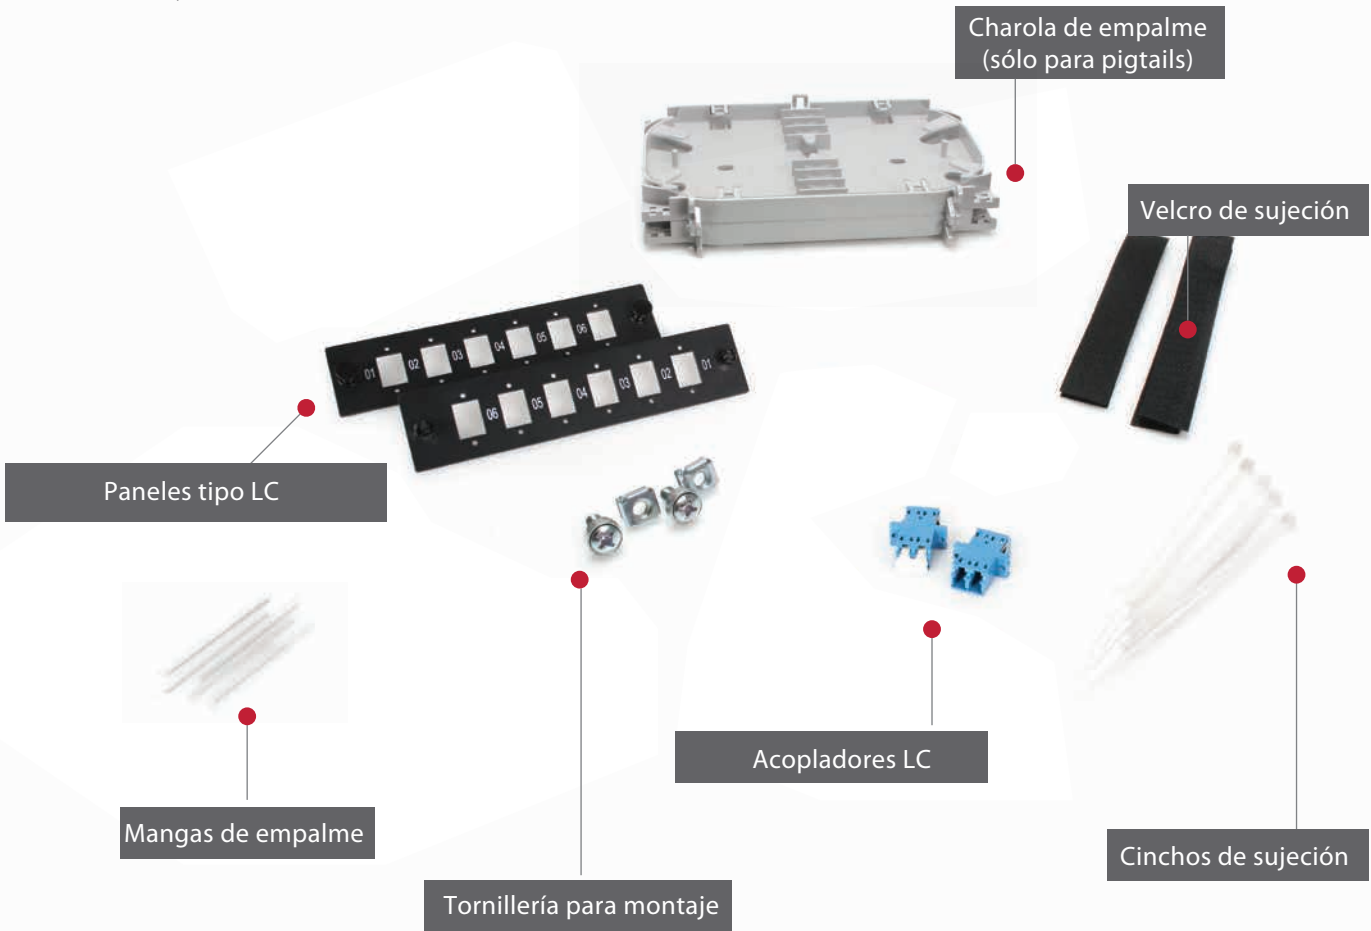

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR	
1	AZUL	●
2	NARANJA	●
3	VERDE	●
4	CAFÉ	●
5	GRIS	●
6	BLANCO	○

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	●
8	NEGRO	●
9	AMARILLO	●
10	VIOLETA	●
11	ROSA	●
12	AQUA	●