

Especificación de **Distribuidor**



2U Preconectorizado con Pigtails




Distribuidor 2U preconectorizado con pigtails y paneles modulares en configuración de 8 puertos. El distribuidor 2U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 8.8 cm
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme
Soportes laterales para instalar en racks	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acrílico
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Peso (descargado)	4.5 kg
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Distribución de colores en paneles · Vista frontal

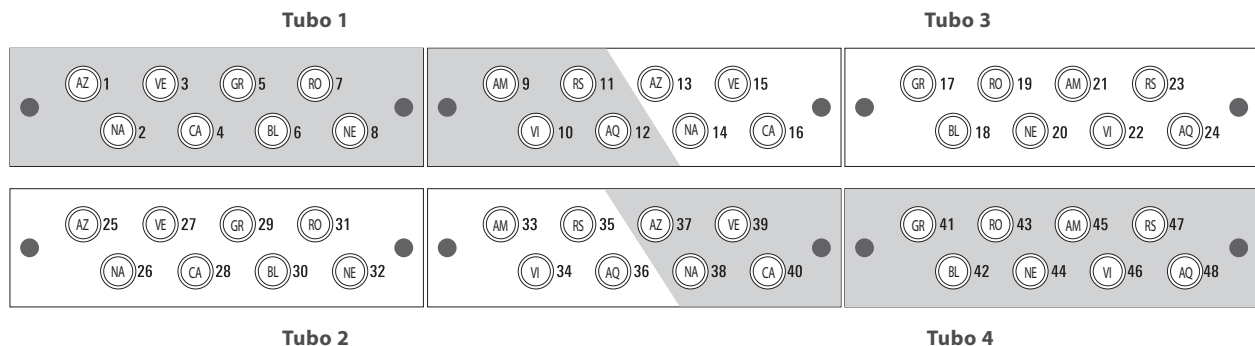

#	NOMENCLATURA	COLOR
1	AZ	AZUL
2	NA	NARANJA
3	VE	VERDE
4	CA	CAFÉ
5	GR	GRIS
6	BL	BLANCO

#	NOMENCLATURA	COLOR
7	RO	ROJO
8	NE	NEGRO
9	AM	AMARILLO
10	VI	VIOLETA
11	RS	ROSA
12	AQ	AQUA

Colores de Pigtail basado en TIA/ANSI 598-A

Especificación de **Distribuidor**



2U Preconectorizado con Pigtails

Características de distribuidor ensamblado

Pigtails	FCU Sx de 2.20m
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125 μm
Diámetro de buffer	900 μm
Paneles	6 paneles tipo FC/ST con capacidad de 8 puertos
Acoplador	FC Sx Metálico
Charolas de empalme	6 piezas
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) 48 mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje
Peso (cargado)	5.60 kg



En lo subsecuente se muestran los elementos de ensamble y kit de accesorios.

