



# Distribuidor 2U con 36 acopladores FC Simplex Monomodo



## Descripción

OPDIRA2U36FCUS


El distribuidor 2UR de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 6 paneles modulares cuentan con 36 acopladores tipo FC monomodo.

### Características generales de distribuidor

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Dimensiones                         | 48.3 x 37.3 x 8.8 cm.                |
| Capacidad máxima en puertos (FC SX) | 72 puertos                           |
| Capacidad en charolas de empalme    | 6 charolas de empalme (no incluidas) |
| Soportes laterales para montaje     | 2 unidades                           |
| Charola deslizable                  | 1 unidad                             |
| Cubierta frontal                    | Acero laminado en frío               |
| Acabado                             | Color negro horneado                 |
| Material                            | Acero laminado en frío calibre 18    |
| Normatividad                        | IEC 60297, EIA 310-D, RoHS           |

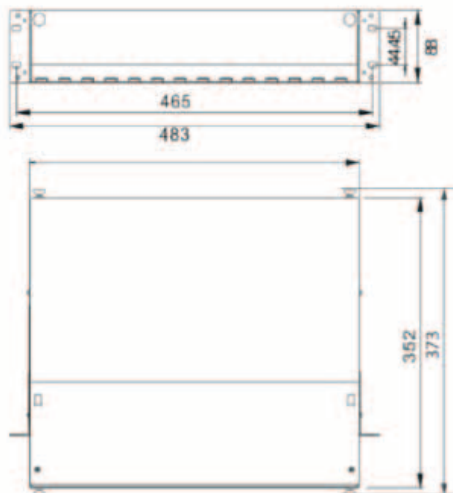

### Características generales

#### Características de distribuidor precargado

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Paneles           | Capacidad para 6 pzas. FC   |
| Acoplador         | Tipo Monomodo FC            |
| Kit de accesorios | a) Cinchos de sujeción.     |
|                   | b) Velcro de sujeción       |
|                   | c) Tornillería para montaje |

#### Características de acoplador

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Aplicación                  | Monomodo             |
| Cuerpo                      | Metálico             |
| Color                       | Metálico             |
| Manga                       | Cerámica de zirconia |
| Durabilidad                 | 500 inserciones      |
| Variabilidad                | <0.1dB típico        |
| Temperatura                 | -40°C a 85°C         |
| Pérdida de inserción máxima | ≤0.20dB              |
| Estándar                    | IEC 61754-13         |



# Distribuidor 2U con 36 acopladores FC Simplex Monomodo

En lo subsecuente se muestran el kit de  
ensamble y accesorios.

