



# Distribuidor 2UR Preconectorizado

## 24 acopladores LC Quad Monomodo

### Descripción

OPEEDP2U24LCUQ09P

El Distribuidor de 2UR preconectorizado con pigtails de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento.

Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 6 paneles modulares de capacidad de hasta 72 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.



\*Imagen del producto sólo representativa



### Especificaciones

Dimensiones	48.3x37.3x8.8 cm
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

### Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL (dB)	Retorno RL (dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0

### Especificaciones del distribuidor ensamblado


Pigtails	LC/UPC
Tipos de fibra	Monomodo
Diámetro del núcleo	9/125µm
Diámetro del buffer	900µm
Numero de pigtails	96
Paneles	4 piezas
Puertos ensamblados	24
Acopladores	LC Quad
Tipo	Monomodo
Charola de empalme	4 piezas
Kit de accesorios	Cinchos de sujeción
	Mangas de empalme
	Velcro de sujeción
	Tornillería para montaje
Estándares	
IEC 61300-3-35, TIA/ANSI 598, GR-326-CORE	

### Tipos de conectores

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Cerámica de zirconia	UPC	Push Pull



# Distribuidor 2UR **Preconectorizado** 24 acopladores LC Quad Monomodo

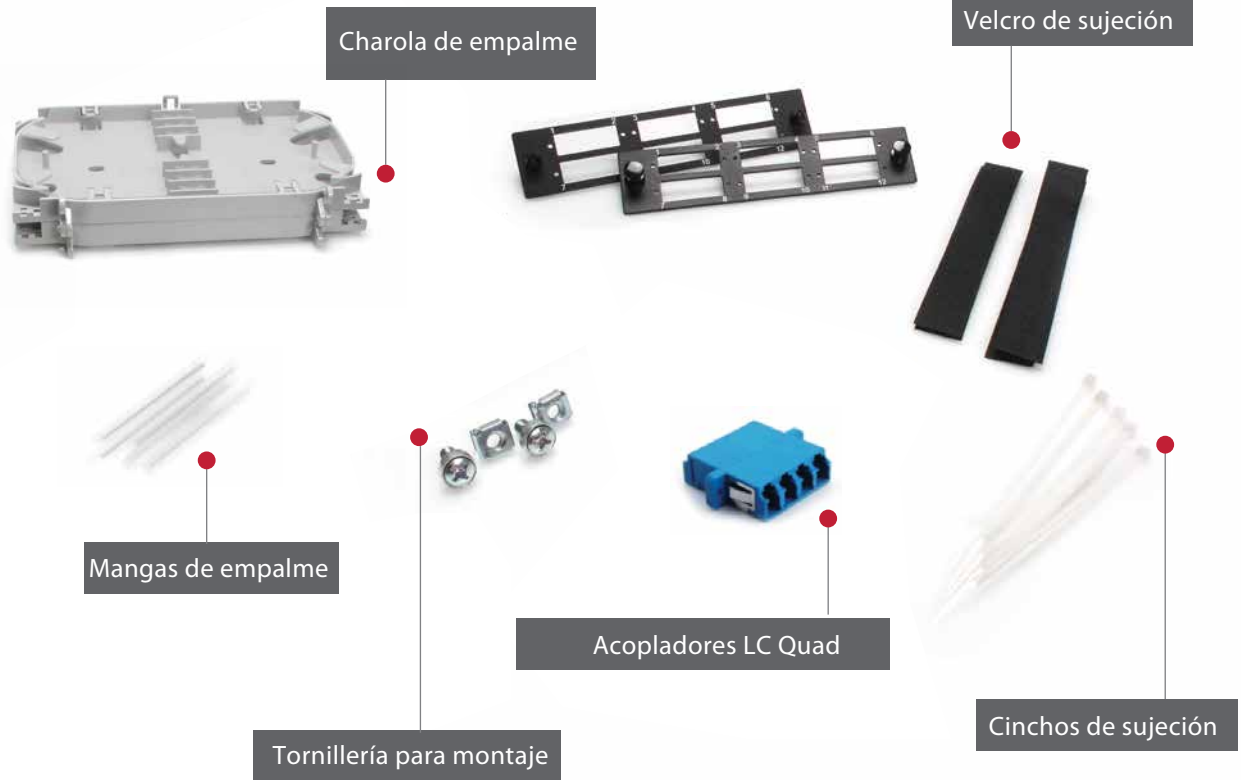

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO  
EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL ●
2	NARANJA ●
3	VERDE ●
4	CAFÉ ●
5	GRIS ●
6	BLANCO ○

POSICIÓN	COLOR
7	ROJO ●
8	NEGRO ●
9	AMARILLO ●
10	VIOLETA ●
11	ROSA ●
12	AQUA ●