

# Distribuidor 2UR Preconectorizado

## 36 acopladores LC Quad Monomodo

### Descripción

OPEEDP2U36LCUQ09P

El Distribuidor de 2UR preconectorizado con pigtaills de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento.

Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 6 paneles modulares están configurados con 36 acopladores LC quad para un total de 144 puertos y fibras, pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.



\*Imagen del producto sólo representativa



Especificaciones	
Dimensiones	48.3x37.3x8.8 cm
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acero	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Parámetros de medición		
Tipo de fibra	Inserción IL (dB)	Retorno RL (dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0


Características de distribuidor ensamblado	
Pigtaills	LC/UPC
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125 μm
Diámetro de buffer	900 μm
Número de pigtaills	144
Paneles ensamblados	6 piezas
Puertos ensamblados	36
Acopladores	LC Quad
Tipo	Monomodo
Charola de empalme	6 piezas
Kit de accesorios	Cinchos de sujeción
	Mangas de empalme
	Sujetador de cable
	Tornillería para montaje
Estándares	IEC 61300-3-35, TIA/ANSI 598, GR-326-CORE

Tipos de conectores					
Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material férula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Cerámica de zirconia	UPC	Push pull



# Distribuidor 2UR Preconectorizado

## 36 acopladores LC Quad Monomodo

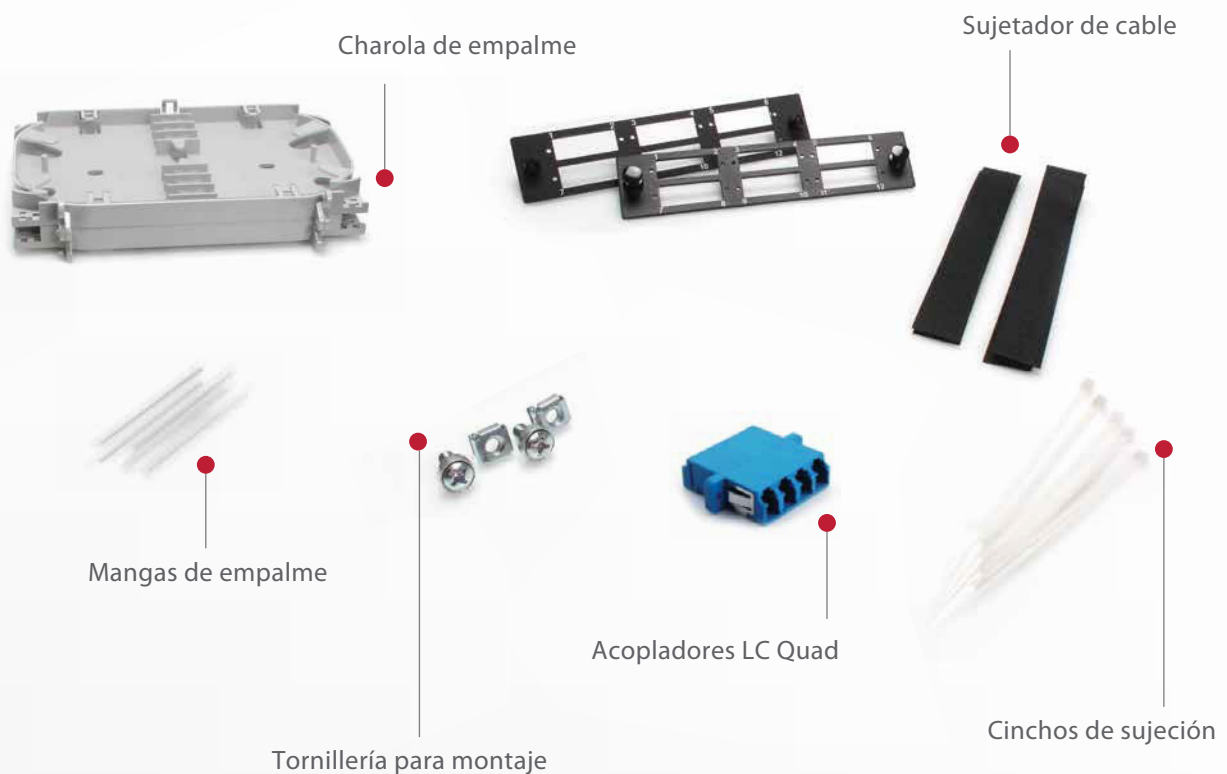

Distribución de colores en paneles  
CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO  
EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL
2	NARANJA
3	VERDE
4	CAFÉ
5	GRIS
6	BLANCO

POSICIÓN	COLOR
7	ROJO
8	NEGRO
9	AMARILLO
10	VIOLETA
11	ROSA
12	AQUA