



# Distribuidor 4U Preconectorizado

## 48 acopladores SCA Dx Monomodo con pigtails

### Descripción

OPEEDP4U48SCAD09P

El Distribuidor de 4U Preconectorizado con Pigtails de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 12 paneles modulares de capacidad de hasta 144 puertos son configurados con 48 acopladores SCU dúplex monomodo.



\*Imagen del producto sólo representativa

### Características generales


Pigtails	SC/APC	
Tipo de Fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9/125µm	
Diámetro de buffer	900µm	
Número de pigtails	96	
Paneles	Capacidad para 12 pzas.	SC 6 puertos Dx
Puertos ensamblados	48	
Acoplador	Tipo SM color verde	SC Dúplex
Charola de empalme	8 piezas	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción.	
	b) Mangas de empalme	
	c) Velcro de sujeción	
	d) Tornillería para montaje	
Parámetros de medición		
Tipo de Fibra Inserción	IL(dB) Retorno	RL(dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥65.0

### Características generales del distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 17.7 cm
Capacidad máxima en puertos	144 puertos
Capacidad en charolas de empalme	12 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acrílico
Acabado	Color negro homeado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

### Tipo de Conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
SC	Plástico	2.5	Cerámica de zirconia	APC	Push Pull

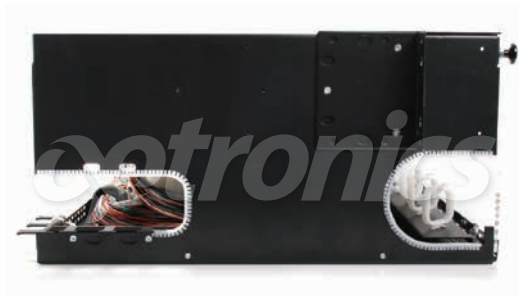


# Distribuidor 4U Preconectorizado

## 48 acopladores SCA Dx Monomodo con pigtails



En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

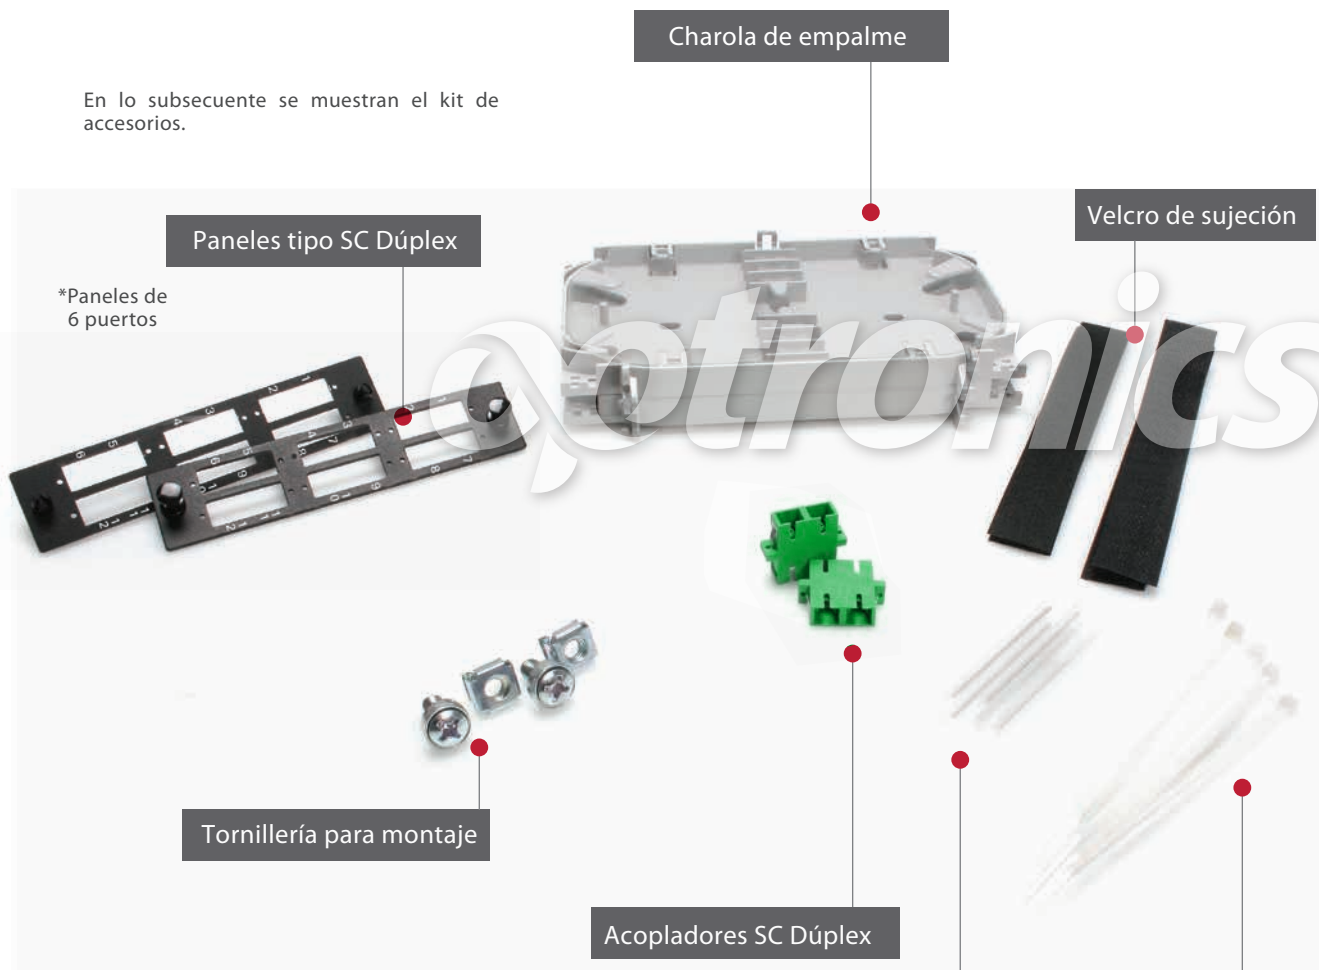

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR	
1	AZUL	●
2	NARANJA	●
3	VERDE	●
4	CAFÉ	●
5	GRIS	●
6	BLANCO	○

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	●
8	NEGRO	●
9	AMARILLO	●
10	VIOLETA	●
11	ROSA	●
12	AQUA	●