


Cable Exterior Armado Dieléctrico

Monomodo Semiseco

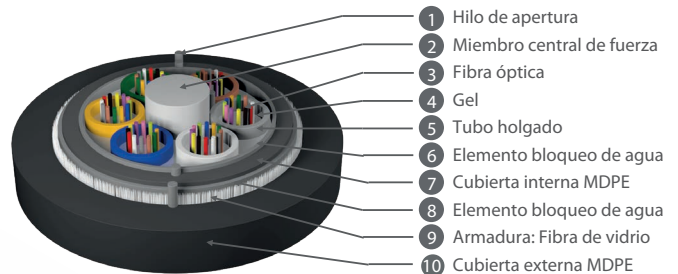

Descripción

OPCFOCE09ADXXXPPSS

*Sustituir XXX por número de fibras

El cable armado dieléctrico Optronics es ideal para aplicaciones de enterrado directo o ductos. Las fibras se encuentran localizadas en tubos holgados flexibles para un fácil manejo y manipulación, estos contienen gel para evitar la penetración de agua y/o bloquear la humedad. Las fibras ofrecen una baja atenuación de acuerdo a los estándares internacionales. Su construcción ofrece resistencia a climas adversos, impacto y tensión; la cubierta externa del cable es de polietileno de media densidad (MDPE).

El cable cuenta con armadura dieléctrica (fibra de vidrio) para protección contra roedores.

Características

- Cable semiseco
- Cuenta con hilos de apertura para facilitar el desforre y acceso al interior del cable
- Elemento central de fuerza dieléctrico (FRP)
- Tubos holgados flexibles en comparación a los comunes

Especificaciones de fibra

Tipo de Fibra	Monomodo	
Diámetro del núcleo	9µm	
Diámetro del revestimiento (cladding)	125µm	
Geometría de núcleo, revestimiento y recubrimiento		
Diámetro del revestimiento (cladding)	125±1.0 µm	
Concentricidad núcleo-revestimiento	≤0.6 µm	
No circularidad del revestimiento	≤ 1%	
Diámetro del recubrimiento (coating)	245±7 µm (Antes de color) 250±15 µm (Después de color)	
Concentricidad recubrimiento-revestimiento	≤ 12 µm	
Valores de Atenuación		
Longitud de onda (nm)	Antes de cable (dB/km)	Después de Cable (dB/km)
1310	≤ 0.34	≤ 0.36
1383	≤ 0.34	≤ 0.36
1550	≤ 0.20	≤ 0.22
1625	≤ 0.24	≤ 0.25
Estándares		
ITU-T G.652.D	IEC 60793-2-50 tipo B1.3	

Especificaciones del cable

Número de fibras	12	24	36	48	72	96	144	192	288	
Tubo holgado	Material	PP Polipropileno								
	Fibras por tubo	12								
	Diámetro	2.5mm								
Miembro central de fuerza	Material	FRP								
	Diámetro (mm)	2.6			3.5			2.6		3.5
	Diámetro capa PE (mm)	--			4.2		7.4	-		4.8
Método de construcción	Tubos holgados en trenzado SZ									
Material contra bloqueo de agua	Gel dentro del tubo, cinta e hilos fuera del tubo									
Cubierta interna	Material	MDPE								
	Color	Negro								
	Espesor (mm)	0.8 (nominal)								
Material contra bloqueo de agua	Cinta contra bloqueo de agua									
Armadura	Fibra de vidrio									
Cubierta externa	Material	MDPE								
	Color	Negro								
	Espesor (mm)	1.6 (nominal)								
Hilos de apertura	2 en cubierta externa / 2 en cubierta interna									
Diámetro del cable (mm)	13.5			15.0			18.0	19.2	20.6	
Peso aproximado (kg/km)	145			180			250	255	310	
Temperatura de operación y almacenamiento	-40 °C a +70 °C									
Radio de curvatura estático	12.5 x D									
Radio de curvatura dinámico	25 x D									
Tensión	Corto plazo	4000 N								
	Largo plazo	1000 N								
Aplastamiento	Corto plazo	2200 N/100mm								
	Largo plazo	1000 N/100mm								
Estándares										
IEC 60794-1-2-E1	Tensión									
IEC 60794-1-2-E3	Aplastamiento									
IEC 60794-1-2-E4	Impacto									
IEC 60794-1-2-E6	Curva repetida									
IEC 60794-1-2-E7	Torsión									
IEC 60794-1-2-F1	Ciclos de temperatura									
IEC 60794-1-2-F5B	Penetración de agua									

Cable Exterior Armado Dieléctrico

Monomodo Semiseco



Productos relacionados

1. Kit de preparación OPHEKPRFEMP
2. Cierre de empalme OPCEH14468FB
3. Empalmadora OPEFEMPANU04001
4. Manga de empalme OPHESL60
5. Monotubo OPMOHD400RD11AZPL
6. Registro OPRETE604003T
7. OTDR OPEMFHO51



1



2



3



4



5



6



7