


Patch cord Cat. 6A UTP Delgado 28AWG con LED de identificación

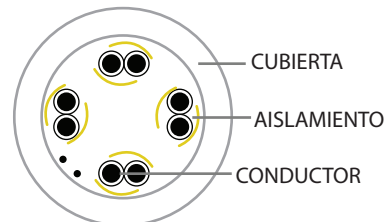

Descripción

OPCAPCC6AXXXXYYSR
XXXX: Longitud, YY: Color

La solución patch cord tipo delgado Cat 6A de Optronics reduce la cantidad de espacio de cable requerido en cada rack individual, lo que le permite ahorrar tiempo, dinero y recursos. El LED en cada conector es un excelente opción para identificar la trayectoria del patch cord sin necesidad de desconectarlo; sólo debe presionarse el botón en cualquiera de los extremos para un parpadeo de 20 segundos, el cual se detiene con una segunda presión del botón.

Las interconexiones en los racks pueden congestionarse y los cables se vuelven inflexibles y difíciles de tabajar, lo que dificulta el mantenimiento, el almacenamiento y el flujo de aire.

El patch cord también puede mantener un radio de curvatura más cerrado que los cables normales, lo que les permite enrutarlos fácilmente en un organizador con poco esfuerzo.

Características

- Cuenta con LED de iluminación para identificación de conexión punto a punto. Esto facilita el mantenimiento y la administración del cableado
- Cumple con las especificaciones de rendimiento del cableado estándar Cat 6A
- 40% más pequeño en diámetro (3.6 mm comparado con 6.0 mm)
- Mayor flexibilidad, es más fácil trabajar
- Disponibilidad en longitudes y colores
- Adecuado para redes de 10 Gigabits-Mejor flujo de aire y mejor rendimiento de refrigeración en servidores e interruptores debido a la menor congestión de cables
- Para aplicaciones PoE, no mayor a 3m

Especificaciones	
Conductor	
Calibre Conductor	28 AWG
Material	Cobre multifilar
Aislamiento del conductor	
Material	HDPE
Diámetro	0.60±0.05mm
Número de pares	4
Cubierta de cable	
Material	PVC/LSZH
Diámetro	3.6±0.15mm
Espesor aproximado	0.6mm
Características eléctricas	
Resistencia del conductor	Máx. 24.2 ohms/100m
Retardo de propagación	Máx. 545 ns/100m
Características de luz LED	
Modo de uso	Presionar y soltar botón de encendido
Duración de parpadeo	20 segundos
Ciclos de uso	Aprox. 2000 activaciones
Características adicionales	
Código de colores	Azul-Blanco/Azul
	Naranja-Blanco/Naranja
	Verde-Blanco/Verde
	Café-Blanco/Café
Frecuencia	1 – 500 MHz
Clasificación de Temperatura	-20°C a +75°C
Estándar	
RoHS	



Patch cord Cat. 6A UTP Delgado 28AWG con **LED de identificación**

Productos relacionados

- Accesorios Cat. 6A
- Kits de cobre y coaxial
- Racks

