



# CHAROLA DE EMPALME DE 24 FIBRAS

Para distribuidores Optronics 1 UR, 2 UR, 4 UR



## NÚMERO DE PARTE

OPCECHH024

\*Imagen del producto solo representativa

## DESCRIPCIÓN

La charola de empalme de Optronics está diseñada para la distribución de fibras ópticas, además de brindar máxima protección física para las fusiones y empalmes. Es compatible con los Distribuidores Optronics 1 UR, 2 UR, 4 UR.

La charola de empalme es fabricada de PC/ABS brindando una excelente resistencia a los impactos y altas temperaturas, con un diseño para alojar fibra óptica y empalmes por fusión.

Su diseño permite que las charolas sean montadas una sobre otra y fijarse a la anterior charola, con el propósito de administrar de mejor manera el cableado óptico y tener una excelente protección de los empalmes.



Material PC / ABS



Protección de empalmes



Resistencia a impactos



Fácil instalación



24 empalmes



12 empalmes mecánicos



Compatible con Distribuidores Optronics



Mejor acomodo en fibras



/optronicsmx




# CHAROLA DE EMPALME DE 24 FIBRAS

Para distribuidores Optronics 1 UR, 2 UR, 4 UR


**optronics**

## ESTRUCTURA

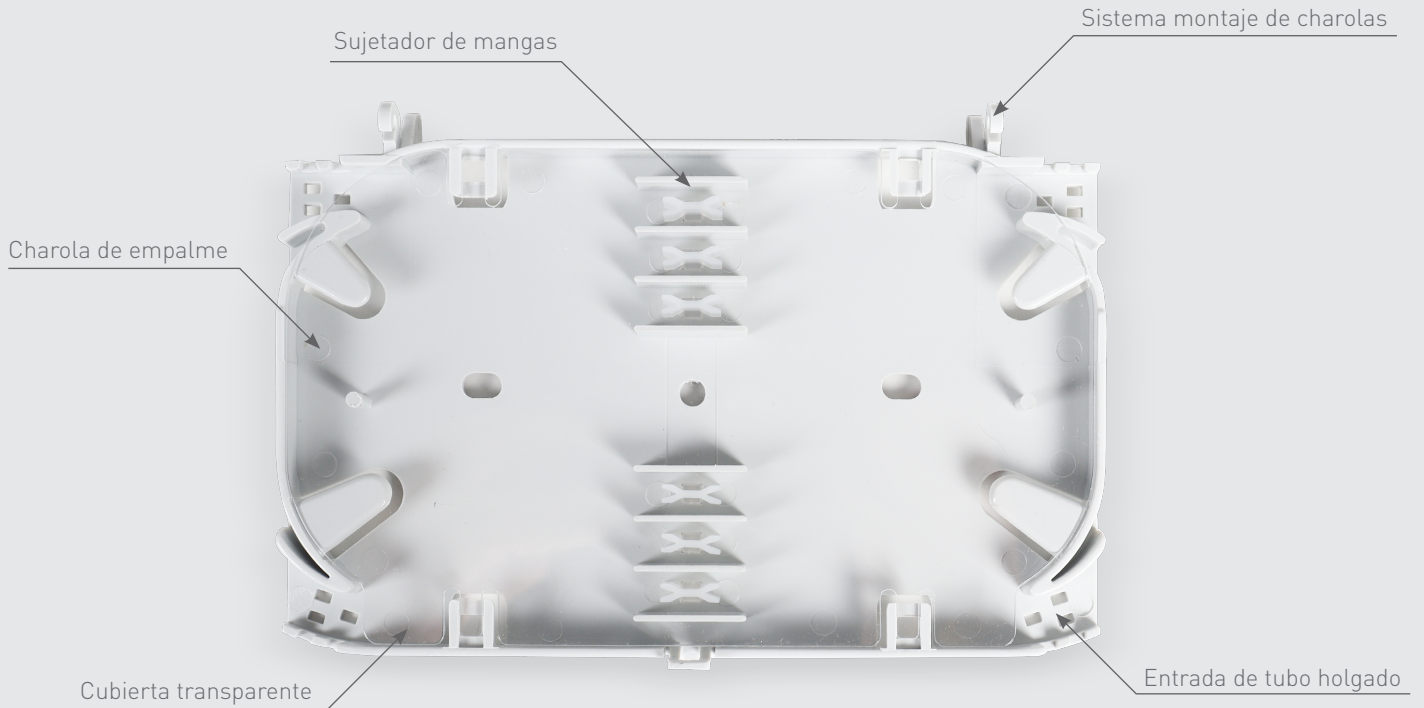

## APLICACIÓN

Su uso será para la distribución de las fibras ópticas y empalmes en los Distribuidores de pared exterior y Distribuidores Optronics de 1 UR, 2 UR y 4 UR.

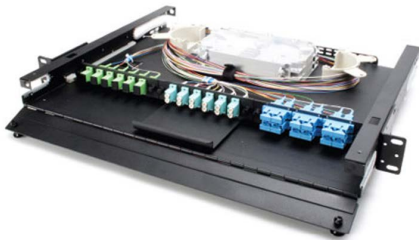

Distribuidor Optronics 1 UR



Distribuidor Optronics 2 UR



Distribuidor Optronics 4 UR



# CHAROLA DE EMPALME DE 24 FIBRAS

Para distribuidores Optronics 1 UR, 2 UR, 4 UR

**optronics**

| ESPECIFICACIONES GENERALES       |   |
|----------------------------------|---|
| Material                         | PC / ABS  |
| Compatibilidad en empalmes       | 24 Empalmes por fusión<br>12 Empalmes mecánicos |
| Compatibilidad mangas de empalme | 60, 40 y 45 mm                                  |
| Dimensiones                      | 160 x 108 x 11 mm ± 2                           |
| Peso                             | 64 g  |
| Condiciones ambientales          |   |
| Temperatura de operación         | -40 °C a +65 °C                                 |
| Temperatura de almacenamiento    | -40 °C a +65 °C                                 |
| Humedad                          | 5% a 95%  |
| Estándares                       |   |
| ITU-T L.13                       | RoHS  |

## CONDICIONES DE USO

- Se podrá instalar un máximo de 3 charolas de empalme para el Distribuidor Optronics 1 UR.
- Se podrá instalar un máximo de 6 charolas de empalme para el Distribuidor Optronics 2 UR.
- Se podrá instalar un máximo de 12 charolas de empalme para el Distribuidor Optronics 4 UR.
- Se podrá instalar un máximo de 4 charolas de empalme para el Distribuidor de pared para exterior de 24/48 puertos.



# CHAROLA DE EMPALME DE 24 FIBRAS

Para distribuidores Optronics 1 UR, 2 UR, 4 UR

**optronics**

## PRODUCTOS RELACIONADOS



Distribuidor Optronics  
1 UR Económico  
OPDIRAE1UV



Distribuidor  
Optronics 1 UR  
OPDIRA1UV



Distribuidor  
Optronics 2 UR  
OPDIRA2UV



Distribuidor  
Optronics 4 UR  
OPDIRA4UV



Distribuidor de  
pared para exterior  
OPDIPAE24V



Sujetador para  
cable tipo cincho  
OPMIVLGD



Soporte para cable  
OPMI2402



Manga de  
empalme 40 mm  
OPHESL40