



HERRAMIENTA DE IMPACTO

Ajustable profesional

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPHE3640R

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Herramienta de Impacto Ajustable (alto/bajo) Profesional, diseñada para ofrecer una solución eficiente en el manejo de cables de cobre. Esta herramienta cuenta con dos aditamentos específicos que facilitan la separación de los hilos del cable en caso de errores durante el proceso de crimpado, garantizando precisión y eficiencia en el trabajo con cables.

Además, permite introducir y cortar el sobrante de hilo en un solo movimiento, lo que optimiza el proceso de terminación. Es compatible con navajas estándar tipo 110/88 y 66 intercambiables.

Esta herramienta contiene un almacenamiento para alojar una navaja adicional, asegurando que siempre tengas a mano una herramienta de reemplazo.



Fácil de manejar



Almacenamiento para alojar navaja de replazo



Impacto ajustable



Ergonómica



/optronicsmx




HERRAMIENTA DE IMPACTO

Ajustable profesional



APLICACIÓN

Diseñada para instalaciones de cableado estructurado, facilita una conexión segura y estable al insertar los conductores del cable en los contactos del jack RJ45 mediante un golpe de impacto.

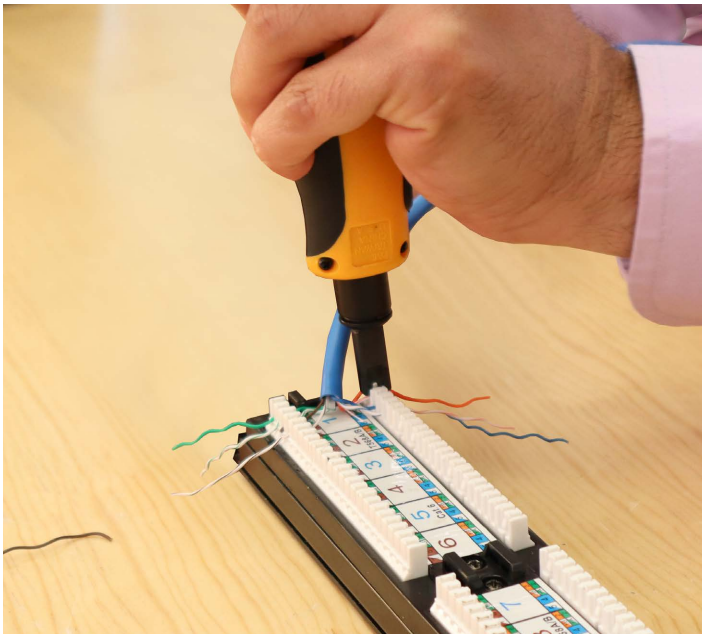

ESPECIFICACIONES GENERALES

Material cuerpo interno	SAE 4140 (Acero de medio carbono con aleación)	
Material de mango	Caucho antideslizante y polipropileno	
Fuerza de de impacto	Alto	15 ±2 kg
	Bajo	10 ±2 kg
Dimensiones	140 x 45 mm	
Peso	140 g	

EMPAQUE

PESOS Y DIMENSIONES

Tipo	Caja
Material	Cartón
Dimensiones	260 x 140 mm
Peso	460 g





HERRAMIENTA DE IMPACTO

Ajustable profesional

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



Jack categoría 6A
UTP a 90°
OPCAJPC6A90UXX



Jack categoría 6 a 180°
OPCAJP504180XX



Jack categoría 6
UTP a 90°
OPCAJP50490BL



Jack categoría 5e
a 180° blanco
OPCAJP505180BL



Jack categoría 5e a 90°
OPCAJP505XX



Patch panel categoría
6A de 24 puertos
OPCAPP50824PCBW



Bobina de cable UTP
categoría 5e
OPCABOCAT5ESXX



Bobina de cable U/UTP
categoría 6A
OPCABOCAT6ASUTPXX