



# Kit para tubo flexible corrugado de salida movable 240

Sistema de canalización



## Especificaciones

Material	PC+ABS, PVC
Color	Amarillo
Temperatura de trabajo	-5°C a +45°C
Humedad relativa	≤85%
Presión	70kPa-106kPa
Resistencia de aislamiento	≥5MΩ (En CA 4200V, 1 min prueba)
Bajo -25°C por 16 horas	Buena apariencia sin roturas
Prueba de niebla salina	Buen rendimiento a la resistencia de corrosión después de 48h
Estabilidad Térmica	60°C±2°C, 1h.
Estándares	
UL94V-0	RoHS

## Descripción

OPSCTRTUFLEXKIT240


Optronics ofrece un sistema de canalización con la finalidad de proteger de daños, organizar y optimizar el rendimiento de la red. Los componentes ofrecen un armado rápido y sencillo.

El uso de un sistema de canalización hace que los cables de fibra óptica tengan una mejor organización y sean más fáciles de manejar.

El Kit es ideal para fijar el tubo flexible corrugado 240 a la salida movable 240, ya que el componente tipo bisel y el juego de tornillos proporcionan la adecuada resistencia para una correcta fijación de los componentes.

## Componentes del Kit

- Componente tipo bisel OPSCCOMBI240AM
- 4 Tuercas circulares OPSCACTUSWM6
- 4 Tornillos tipo T OPSCACTORTNM6

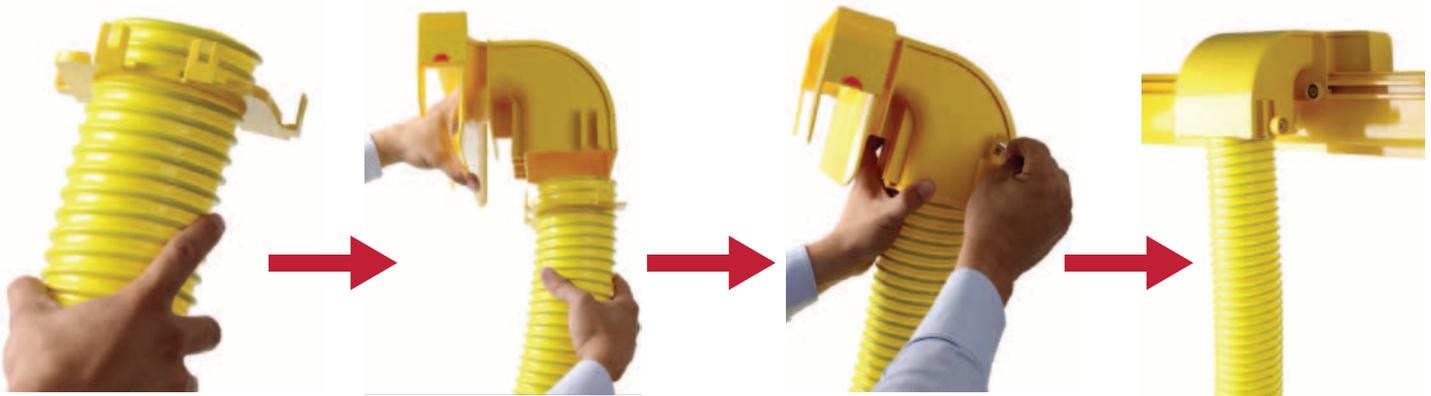

\*La unión de salida movable 240 y el tubo corrugado se venden por separado