



KIT TRAMO RECTO 2 m 240



NÚMERO DE PARTE

OPSCTRRE2MKIT240AM

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

El Kit del tramo recto de dos metros así como su tapa, es la columna del sistema Fiberway y nos ayuda a realizar el tendido de la canalización de forma horizontal, para transportar el cableado de fibra óptica a la distancia requerida, es de fácil instalación, se puede colocar sobre bastidores, debajo de piso falso y sobre charolas.

En conjunto con el kit de tuercas y tornillos, permite ensamblar con facilidad los distintos elementos de la solución, sin necesidad de herramientas especiales.

Fiberway es un sistema de canaletas como excelente alternativa para realizar el cableado horizontal de su red, ya sea de cable de fibra óptica o cableado estructurado, diseñado para adaptarse a las necesidades de todo tipo de centros de datos y cuartos de telecomunicaciones, debido a que la canaleta es rígida, muy resistente, además de contar con aislamiento eléctrico y baja absorción al agua, ya que está fabricada con plástico PC+ABS, PVC. Sus accesorios están diseñados para crear toda clase de estructuras.

Ideal para organizar, proteger y canalizar cables de fibra óptica, jumpers, ensambles multifibra, cableado entre edificios, etc.

Fiberway es la opción de canalización más fácil de instalar en el mercado. Se puede crear un circuito de canaleta amarilla para fibra óptica ya que es muy sencillo, todos sus componentes pueden ser acoplados sin necesidad de herramientas especiales, gracias a su sistema de tuercas y tornillos, diseñado para realizar una instalación manual.



Material PVC



Retardante a la flama



Dieléctrico



Muy resistente



Organiza, protege y canaliza cableado



Sin uso de herramientas especiales



Fácil de instalar



4 x 4" (240)



Amplia gama de componentes



/optronicsmx

KIT TRAMO RECTO 2 m


240



APLICACIÓN

Tramos rectos de 2 m, para la distribución de fibra en toda la trayectoria que se desee instalar.

* Imagen solo representativa

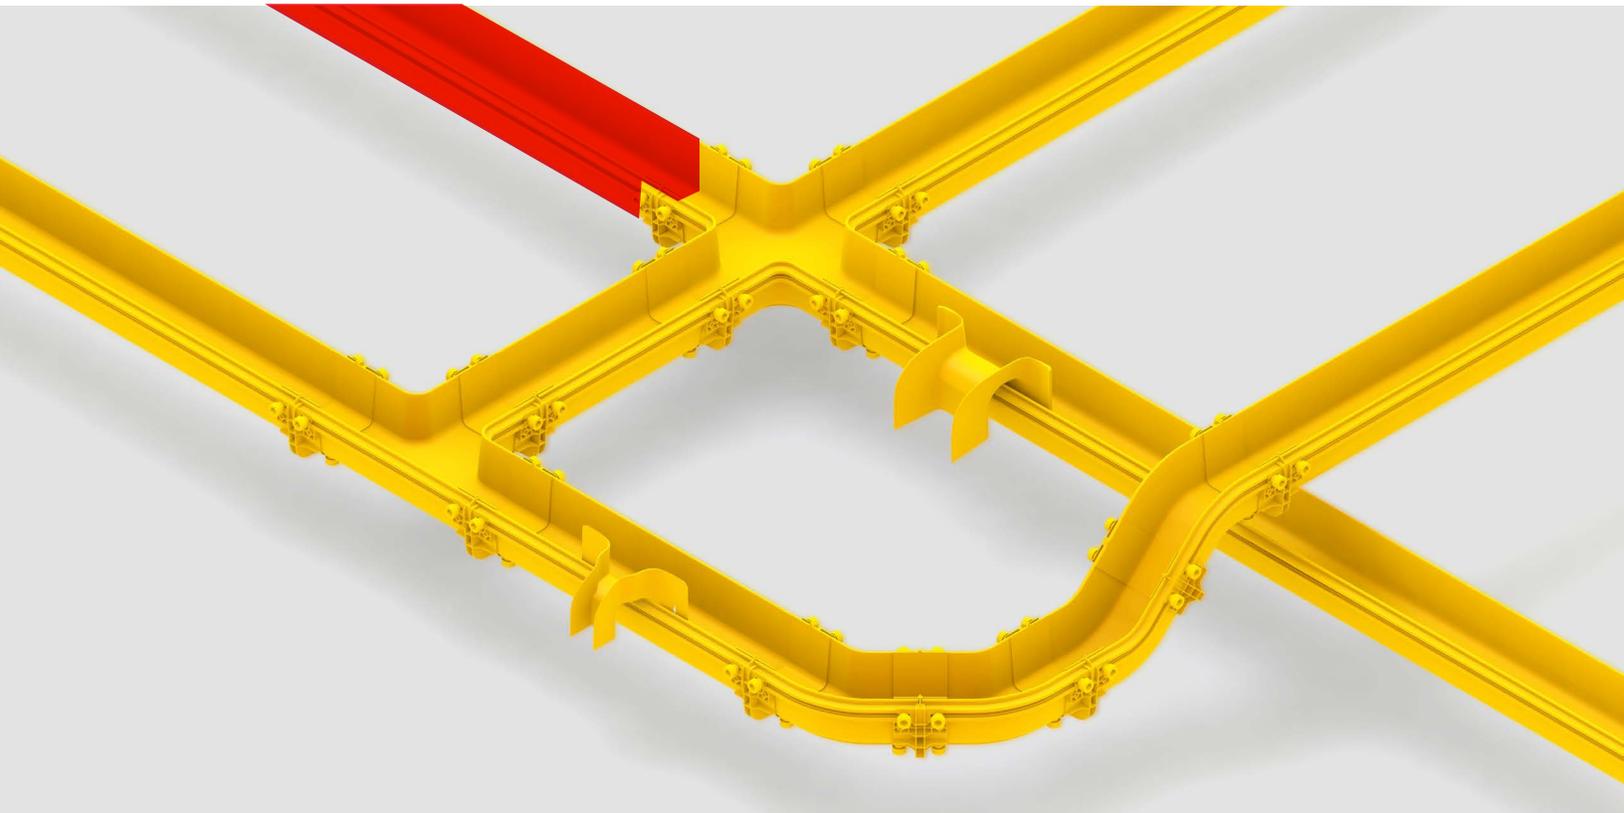

ESPECIFICACIONES GENERALES

Material	PVC	
Color	Amarillo	
Dimensiones	Tramo recto 2 m	2000 x 240 x 100 mm ± 5
	Tapa de tramo recto 2 m	2000 x 240 x 16 mm ± 5
Peso	8.7 kg ± 10%	
Temperatura de trabajo	-5 °C a +45 °C	
Humedad relativa	< 85%	
Radio de curvatura unión de transición	≥ 40mm	
Presión	70 kPa - 106 kPa	
Resistente de aislamiento	> 5 MΩ [En CA 4200 V, 1 Min. prueba]	
Bajo -25 °C por 16 horas	Buena apariencia sin roturas	
Prueba de niebla salina	Buen rendimiento a la resistencia de corrosión después de 48 hrs	
Estabilidad térmica	60 °C ± 2 °C, 1 hora	
Estándares		
UL94V-0	RoHS	

KIT TRAMO RECTO 2 m

240



CONTENIDO			
CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA	DESCRIPCIÓN
1	Tramo recto 2 m 240 OPSCTRRE2M240AM		Material: PVC Dimensiones: 2000 x 240 mm ± 5 Peso: 6 kg
1	Tapa de tramo recto de 2 m 240 OPSTARE2M240AM		Material: PVC Dimensiones: 2000 x 240 mm ± 5 Peso: 2.7 kg

DIBUJO TÉCNICO



CONDICIONES DE USO

- Para la capacidad de almacenamiento del cable con diámetro de 2 mm, su carga al 100% será de 1910 piezas, pero lo recomendado es no sobrepasar la carga del 50% que sería lo equivalente a 955 cables
- Para la capacidad de almacenamiento del cable con diámetro de 3 mm, su carga al 100% será de 850 piezas, pero lo recomendado es no sobrepasar la carga del 50% que sería lo equivalente a 425 cables

KIT TRAMO RECTO 2 m

240

optronics


PRODUCTOS RELACIONADOS



Coupler 240 Fiberway
OPSCUNCPLR240AM



**Kit unión tipo T Horizontal
240 Fiberway**
OPSCUNUTEEKIT240AM



**Kit unión tipo intersección
240 Fiberway**
OPSCUNUINTKIT240AM



**Kit unión de salida movable
240 con bisel Fiberway**
OPSCUNUSMOKIT240AM



**Kit codo interior
240 Fiberway**
OPSCUCDINKIT240AM



**Kit codo horizontal
240 Fiberway**
OPSCUCDHZKIT240AM



**Kit bajada a 45°
240 Fiberway**
OPSCCUBA45KIT240AM



**Kit de soporte
angular 1 m**
OPSCSOSAM16240