

REMATE AUTOMÁTICO TIPO MÁLICO

Diámetro 3 - 8 mm

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPHAREAUTM61MM

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Este remate para cables de fibra óptica está fabricado con materiales de alta calidad, para brindar resistencia a la tensión.

A pesar de ser pequeño, brinda gran estabilidad mecánica y resistencia en la instalación aérea de cables con mensajero de acero como el cable de fibra óptica figura 8. El diseño del remate tipo automático, permite una instalación sencilla sin necesidad de herramientas especiales.

Por estas razones el remate málico Optronics, es una excelente opción para la instalación de cables de fibra óptica en postes.



Cuerpo de aleación de aluminio



Tirante de acero inoxidable



Fácil de instalar



Diámetro de aplicación 3 a 8 mm



Excelente sujeción



Resistencia a la tensión 5,000 N (Nominal)



Sin uso de herramientas especiales




/optronicsmx

REMATE AUTOMÁTICO TIPO MÁLICO

Diámetro 3 - 8 mm

optronics

ESTRUCTURA

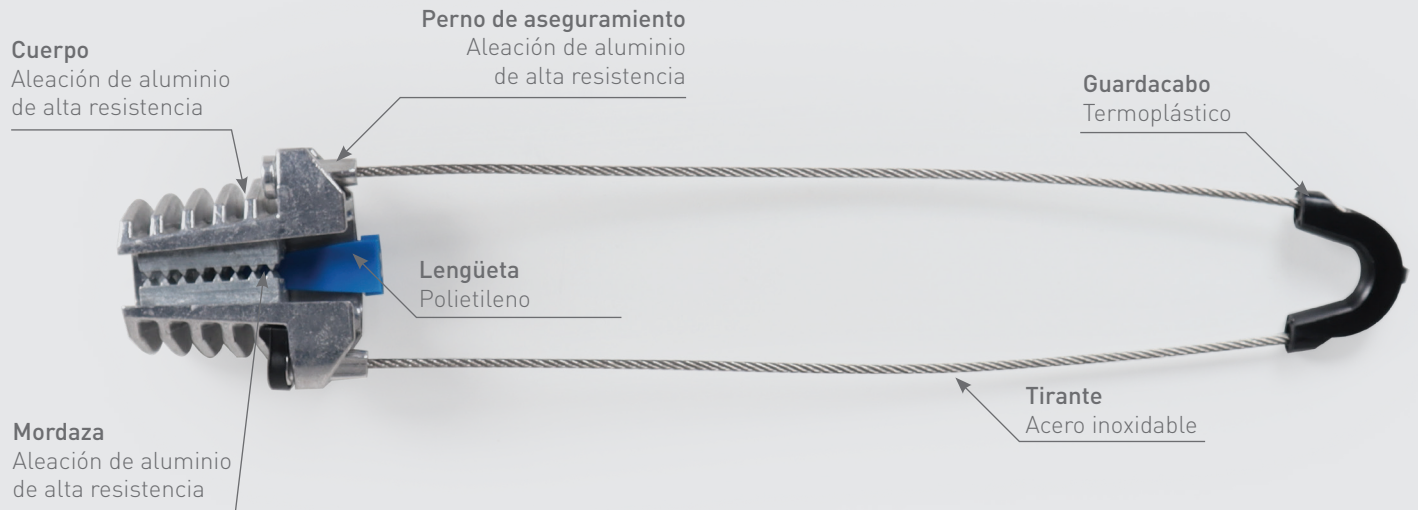

APLICACIÓN

Ideal para la sujeción de cables aéreos autoportados con mensajeros de acero.




REMATE AUTOMÁTICO TIPO MÁLICO

Diámetro 3 - 8 mm


optronics

ESPECIFICACIONES GENERALES			
Material	Cuerpo	Aleación de aluminio de alta resistencia	
	Mordaza		
	Perno de aseguramiento		
	Lengüeta		Polipropileno
	Tirante		Acero inoxidable
Índice de corrosión	Guardacabo	Termoplástico con protección UV	
	Promedio	0.2 mm / a (milímetros / año)	
Dimensiones (± 5%)	Cuerpo	65 x 29 mm	
	Mordaza	40 x 11 mm	
	Lengüeta	41 x 11 mm	
	Tirante	500 mm, Ø 2.9 ± 0.5 mm	
	Guardacabo	34 x 100 mm	
Resistencia a la tensión	Diámetro de aplicación	3 a 8 mm	
	Nominal	5000 N	
Temperatura de operación	Ruptura	8000 N	
	Peso	-40 °C a +80 °C	
		186 g ± 5%	
Estándar			
ASTM B368			

DIBUJO TÉCNICO

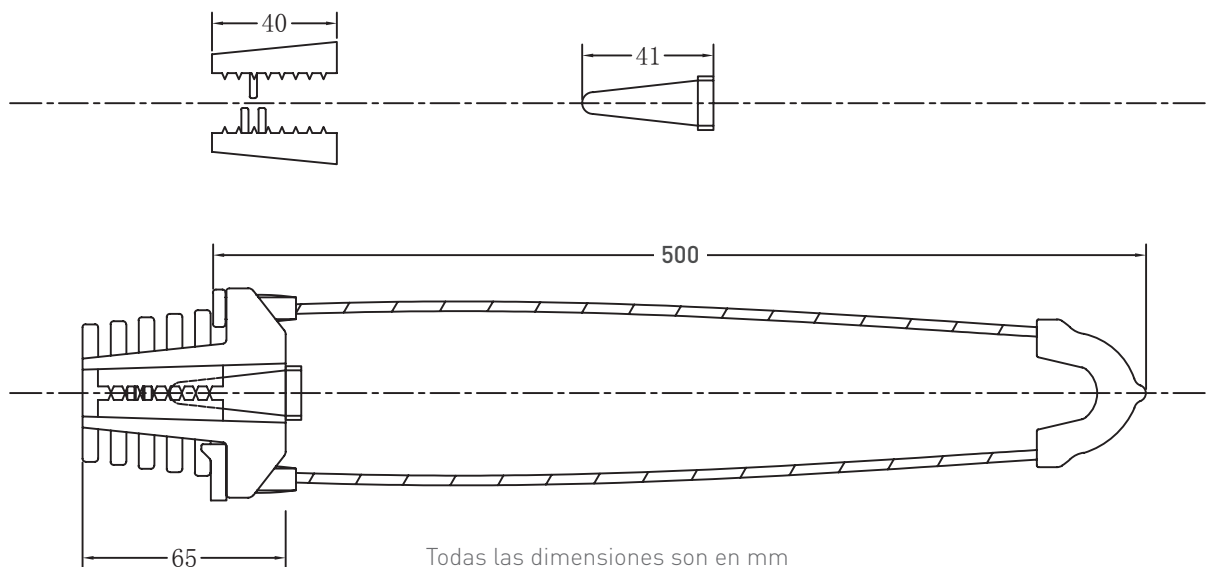

Todas las dimensiones son en mm
Con tolerancia ± 5%



REMATE AUTOMÁTICO TIPO MÁLICO

Diámetro 3 - 8 mm



CONDICIONES DE USO

- Asegurarse que la mordaza se encuentre correctamente sujeta sobre la cubierta del mensajero de acero

PRODUCTOS RELACIONADOS



Herraje tipo "D" chico
OPHAHEDAC




Hebilla de acero
inoxidable
OPHAHEBAI58



Fleje de acero 5/8"
OPHAFLEAI07058



Flejadora tipo sin fin
con cortador
OPHATENAC



Cable Exterior Figura 8
sin Armadura
OPCF0CE09F8SA12



Pelador ajustable
OPHEACS10828



Kit de preparado de cable
OPHEKPRFEMP



Empalmadora
OPEFEMPANU04001