



## DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA 2" RD 11

Naranja prelubricado rollo 500 m

**optronics**



### NÚMERO DE PARTE

OPMOHD200RD11NAPLIP

\*Imagen del producto solo representativa

### DESCRIPCIÓN

Optronics ofrece el tubo de polietileno de alta densidad de excelente desempeño y resistencia a la propagación de fractura por esfuerzo bajo condiciones normales de medio ambiente, para aplicaciones de conectividad e inmersión de fibra óptica, fabricada bajo especificaciones de ASTM F2160.

-  Polietileno de alta densidad
-  Enterrado directo
-  Diámetro exterior 2"
-  Rollo de 500 m
-  Fabricada bajo ASTM F2160
-  Resistencia al impacto
-  Prelubricado



/optronicsmx



# DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA 2" RD 11

Naranja prelubricado rollo 500 m



## APLICACIÓN

Para su enterrado directo, se instala bajo tierra.



### ESPECIFICACIONES GENERALES

Material	Polietileno de alta densidad (HDPE)
Color	Naranja
Diámetro exterior	2.375" (60.325 mm ± 1 mm)
Diámetro interior	50 mm ± 1 mm
Espesor	0.216" (5.48 mm ± 0.5 mm)

### ESTÁNDARES

CFE DF110-23	N-CTR-CAR-1-08-001-07
--------------	-----------------------

### ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO

Propiedades	Métodos de prueba	Valor
Resistencia a la tensión	ASTM D 638	3,400 psi
Elongación	ASTM D 638	> 700 %
Dureza	ASTM D 2440	68
Módulo de flexión	ASTM D 790	130,000 psi





# DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA 2" RD 11

Naranja prelubricado rollo 500 m



## DIBUJO TÉCNICO

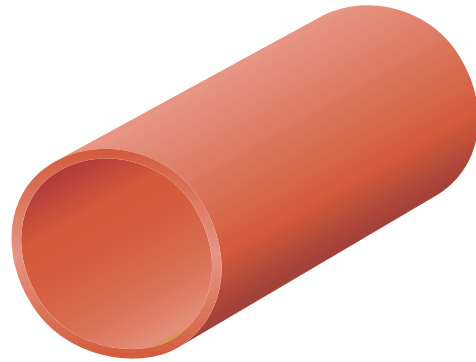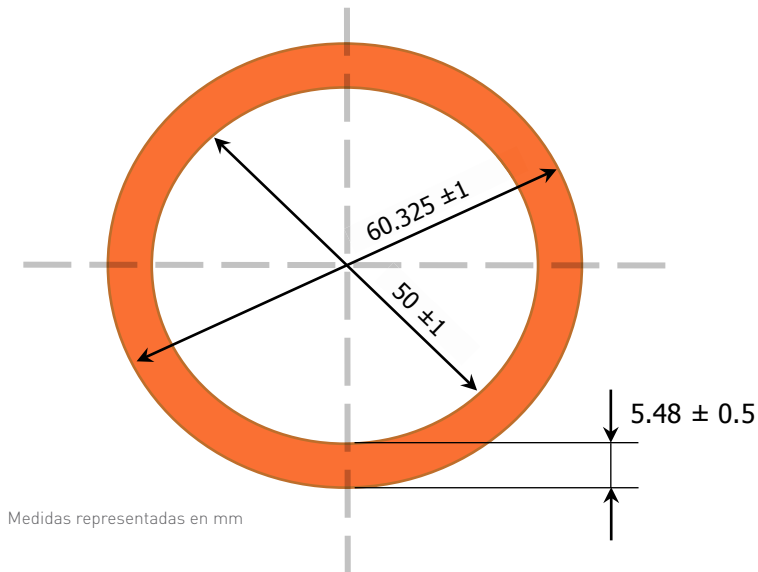

VISTA ISOMÉTRICA



\*Imagen solo representativa

## EMPAQUE

Rollo	500 m
Peso	465 kg ± 2%

## LITOGRAFÍA

PEAD 2" SDR11 LOTE XXXXXX 'TRANSTELCO/IP MATRIX 01-800-112-0904' FECHA (DD MM AA) ZZZZ METROS

\* Grabado láser en relieve

PEAD 2" SDR11 LOTE XXXXXX 'TRANSTELCO/IP MATRIX 01-800-112-0904' FECHA (DD MM AA) ZZZZ METROS

Desgloce:

- XXXXXX: Es número de Lote
- (DD MM AA): Fecha en formato (Día Mes Año)
- ZZZZ: Es longitud en metros



## DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA 2" RD 11

Naranja prelubricado rollo 500 m



### PRODUCTOS RELACIONADOS



Cortadora para ductos  
OPHECODUC64




Cinta identificadora  
OPMICIF



Guía de nylon 5 mm  
de 1000 metros  
OPHEGN5X1000



Cierre de empalme  
OPCEH14468FB



Cable dieléctrico  
OPCFECE09DI12PPSS



Acoplador roscado  
para ducto 2"  
OPMOAR63FC



Registro de  
Telecomunicaciones  
OPRETECPL1T95T



Lubricante para  
soplado de 960 ml  
0300C2