



DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA

4", RD 11, color naranja

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPMOHD400RD11NAPL

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Ducto de Polietileno de Alta Densidad, el cual tiene excelente desempeño y resistencia a la propagación de fractura por esfuerzo bajo condiciones normales de medio ambiente, para aplicaciones de conectividad e inmersión de fibra óptica, fabricados bajo especificaciones de ASTM F2160.

-  Polietileno de alta densidad
-  Enterrado directo
-  Disponible en diferentes diámetros
-  Rollo de 250 y 500 m
-  Fabricada bajo ASTM F2160
-  Resistencia al impacto
-  Prelubricado



/optronicsmx



DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA

4", RD 11, color naranja



APLICACIÓN

Para la conducción de cableado subterráneo de fibra óptica, y será para su enterrado directo.



ESPECIFICACIONES GENERALES

| | |
|----------|------------------------------------------|
| Material | Polietileno de alta densidad (HDPE/PEAD) |
| Color | (NA) Naranja |

ESTÁNDARES

| | |
|--------------|-----------------------|
| CFE DF110-23 | N-CTR-CAR-1-08-001-07 |
|--------------|-----------------------|

ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO

| Propiedades | Métodos de prueba | Valor |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| Resistencia a la tensión | ASTM D 638 | 3,400 psi |
| Elongación | ASTM D 638 | > 700 % |
| Dureza | ASTM D 2440 | 68 |
| Módulo de flexión | ASTM D 790 | 130,000 psi |
| Resistencia al impacto | N-CTR-CAR-1-08-001-07 | 18.15 joules por metro |

DIMENSIONES DE DUCTERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE/PEAD)

| Relación RD | | RD 11 |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Presión de trabajo | kg/cm ² | 14 |
| | psi | 199 |
| (X) Diámetro nominal (Pulg) | (Y) Diámetro exterior (± 1 mm) | (Z) Espesor (± 0.5 mm) |
| 4" | 114.3 | 10.4 |





DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA

4", RD 11, color naranja



DIBUJO TÉCNICO

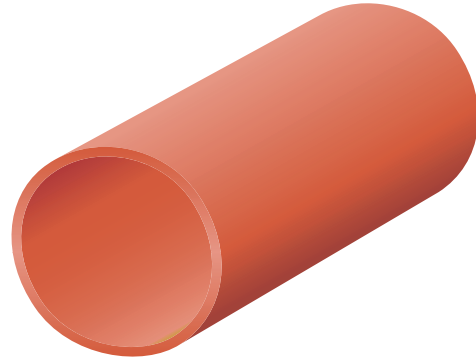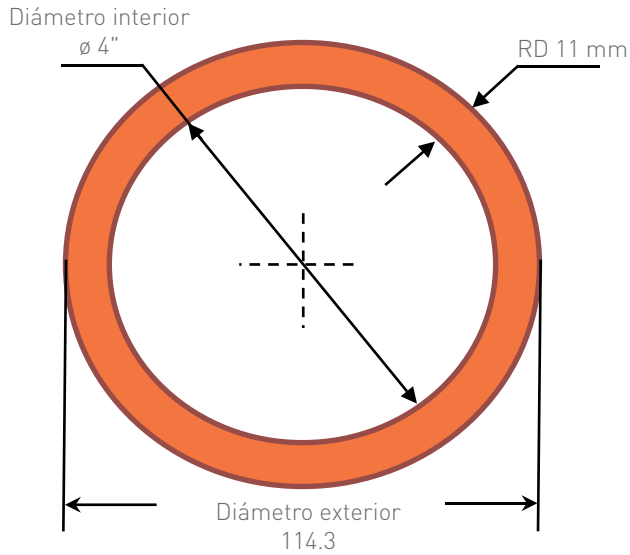

VISTA ISOMÉTRICA



*Imagen solo representativa

EMPAQUE

| Ducto | Rollo |
|-------|---------------|
| 3" | 250 m y 500 m |

LITOGRAFÍA

OPTRONICS DUCTO PARA FIBRA OPTICA HDPE VV" RD WW LOTE XXXXXXXXXXXX DD/MM/AA Y-YY ZZZ M

* Grabado láser en relieve

OPTRONICS DUCTO PARA FIBRA OPTICA HDPE 4" RD 11 LOTE XXXXXXXXXXXX DD/MM/AA Y-YY ZZZ M

Desgloce:

- W = Diámetro exterior en pulgadas
- WW = Relación RD
- XXXXXXXXXXXX = Número de lote
- (DD MM AA): Fecha en formato (Día Mes Año)
- Y-YY: Número de bobina
- ZZZ: Longitud en metros



DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA

4", RD 11, color naranja

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



Cortadora para ductos
OPHECODUC64



Cinta identificadora
OPMICIF



Tapón de expansión
para ducto 2"
OPTRTM6247LA



Acoplador roscado para
ducto 1 1/4"
OPMOAR41FC



Acoplador roscado
para ducto 1"
OPMOAR32FC



Acoplador roscado
para ducto 2"
OPMOAR63FC



Registro de
Telecomunicaciones
OPRETECPL1T95T



Lubricante para
soplado de 960 ml
0300C2



DUCTO PARA FIBRA ÓPTICA

4", RD 11, color naranja



GENERE SU NÚMERO DE PARTE

