




Distribuidor 1UR

Preconectorizado con pigtails

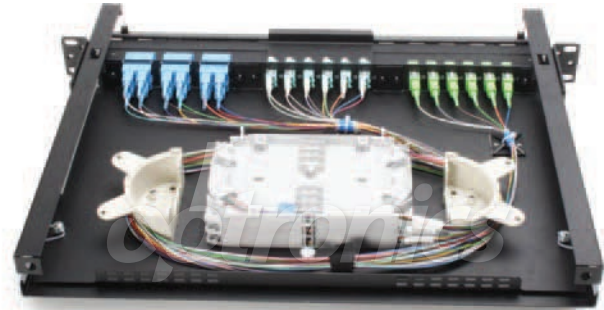

Descripción

OPEEDP1UxxYYYzXXP

El Distribuidor de 1U Preconectorizado con Pigtails de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento.

Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tiene alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible, cuenta con accesorios para ordenar las fibras.

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características de distribuidor ensamblado

Pigtails	Disponibles en con cualquier conectorización			
Tipo de fibra	Monomodo	OM1	OM2	OM3
Diámetro de núcleo	9/125µm	62.5/125 µm	50/125 µm	50/125 10G µm
Diámetro de buffer	900µm			
Paneles	Capacidad para 3 pzas.		ST/FC 12 puertos	
			ST/FC 8 puertos	
			ST/FC 6 puertos	
			SC 6 puertos Dx	
			SC Sx/ LC Dx 6 puertos	
Puertos ensamblados	De acuerdo al requerimiento del cliente			
Acoplador	Tipo SM/MM		LC Dx	
			ST Sx	
			FC Sx	
			SC Sx/Dx	
Charola de empalme	Capacidad para 3 piezas			
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Sujetador de cable d) Tornillería para montaje			

Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0
Monomodo (APC)	≤ 0.20	≥ 65.0
Multimodo	≤ 0.20	≥ 40.0

Tipos de conectores

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Cerámica de zirconia	UPC/APC	Push Pull
SC	Plástico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC/APC	Push Pull
FC	Metálico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC/APC	Roscado
ST	Metálico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC	Bayoneta



Distribuidor 1UR

Preconectorizado con pigtails

En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.



Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL
2	NARANJA
3	VERDE
4	CAFÉ
5	GRIS
6	BLANCO

POSICIÓN	COLOR
7	ROJO
8	NEGRO
9	AMARILLO
10	VIOLETA
11	ROSA
12	AQUA



Distribuidor 1UR

Preconectorizado con pigtails

Productos relacionados

- Rack
- Gabinete
- Microscopio de inspección
- Limpiador de férulas
- Hisopos de limpieza

