


# Distribuidor 1U preconectorizado

## 12 Acopladores **FC/UPC Sx con Pigtails**

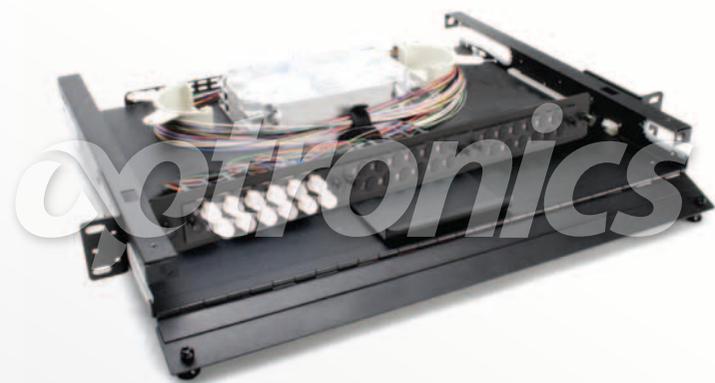

\*Imagen del producto sólo representativa

### Descripción

OPEEDP1U12FCUS09P

El Distribuidor de 1U Preconectorizado con Pigtails de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos FC Simplex pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.

#### Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

#### Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo	≤ 0.20	≥ 55.0

#### Características de distribuidor ensamblado

Pigtails	FC/UPC
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125µm
Diámetro de buffer	900µm
Número de pigtails	12
Paneles	Capacidad para 3 pzas.
Puertos ensamblados	12 Simplex
Acoplador	Tipo SM
Charola de empalme	1 pieza
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje

#### Tipo de conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
FC	Metálico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC	Roscado



# Distribuidor 1U preconectorizado 12 Acopladores **FC/UPC Sx con Pigtails**

En lo subsecuente se muestran los elementos de ensamble y kit de accesorios.



Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR	
1	AZUL	●
2	NARANJA	●
3	VERDE	●
4	CAFÉ	●
5	GRIS	●
6	BLANCO	○

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	●
8	NEGRO	●
9	AMARILLO	●
10	VIOLETA	●
11	ROSA	●
12	AQUA	●