


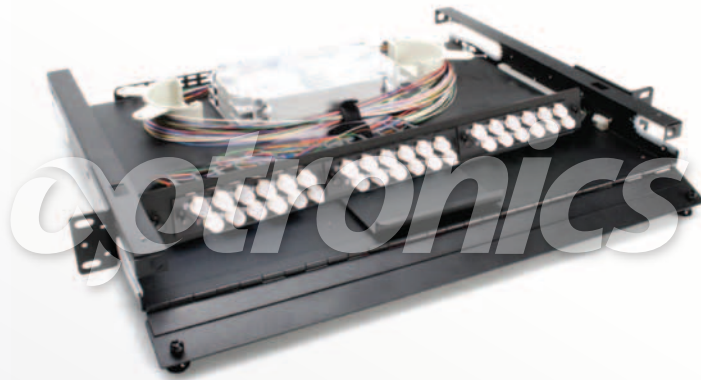

Distribuidor 1U preconectorizado

36 Acopladores **FC/UPC Sx con Pigtails**



*Imagen del producto sólo representativa

Descripción

OPEEDP1U36FCUS09P

El Distribuidor de 1U Preconectorizado con Pigtails de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación. Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos FC Simplex pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo	≤ 0.20	≥ 55.0

Características de distribuidor ensamblado

Pigtails	FC/UPC
Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro de núcleo	9/125µm
Diámetro de buffer	900µm
Número de pigtails	36
Paneles	Capacidad para 3 pzas.
Puertos ensamblados	36 Simplex
Acoplador	Tipo FC
	SM
Charola de empalme	1 pieza
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje

Tipo de conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
FC	Metálico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC	Roscado



Distribuidor 1U preconectorizado 36 Acopladores **FC/UPC Sx con Pigtails**

En lo subsecuente se muestran los elementos de ensamble y kit de accesorios.



Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR	
1	AZUL	●
2	NARANJA	●
3	VERDE	●
4	CAFÉ	●
5	GRIS	●
6	BLANCO	○

POSICIÓN	COLOR	
7	ROJO	●
8	NEGRO	●
9	AMARILLO	●
10	VIOLETA	●
11	ROSA	●
12	AQUA	●