




DISTRIBUIDOR

DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

12 Acopladores, LC/PC Dúplex, 24 Pigtailes OM3

optronics

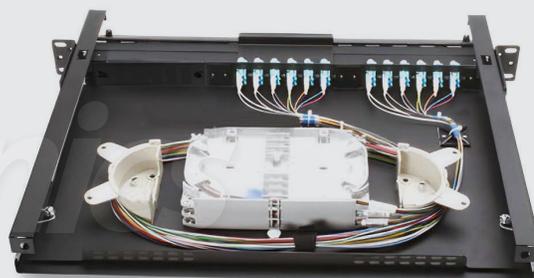

NÚMERO DE PARTE

OPEEDP1U12LCPD55P

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Distribuidor de 1U Preconectorizado con Pigtailes, es una solución a los requerimientos de integración, ya que logra la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

Sus cubiertas abatibles en la parte superior, facilitan el acceso a los paneles modulares para empalmar y dar mantenimiento a la fibra.

Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior para ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los tres paneles modulares tienen capacidad de hasta 18 puertos LC Dúplex, pero pueden ser configurados en cualquier combinación disponible. Contiene accesorios para ordenar las fibras.



Optimización



Organización



Interconexión en puntos centrales



Acero laminado en frío



/optronicsmx



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR 1U PRECONECTORIZADO

12 Acopladores, LC/PC Dúplex, 24 Pigtailes OM3



ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR ENSAMBLADO

Pigtailes	LC/PC	
Tipo de fibra	Multimodo OM3	
Diámetro de núcleo	50 / 125 µm	
Diámetro de buffer	900 µm	
Número de pigtailes	24	
Paneles	Capacidad para 3 piezas	LC 6 puertos Dx
Puertos ensamblados	12 dúplex	
Acoplador	Tipo multimodo	LC Dúplex
Charola de empalme	2 piezas	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción b) Mangas de empalme c) Sujetador de cables d) Tornillería para montaje	

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISTRIBUIDOR

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm	
Capacidad máxima en puertos	36 puertos	
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme	
Soportes laterales para montaje	2 unidades	
Charola deslizable	1 unidad	
Cubierta frontal	Acero laminado en frío	
Acabado	Color negro horneado	
Material	Acero laminado en frío calibre 18	
Estándares		
IEC 60297	EIA 310-D	
RoHS	-	

CÓDIGO DE COLORES DE LAS FIBRAS Y TUBOS HOLGADOS DE ACUERDO A TIA 598

Cada fibra es identificada a lo largo de longitud del cable de acuerdo a la siguiente secuencia de colores

Código de color fibras	1	2	3	4	5	6
	Azul ●	Naranja ●	Verde ●	Café ●	Gris ●	Blanco ○
	7	8	9	10	11	12
	Rojo ●	Negro ●	Amarillo ●	Violeta ●	Rosa ●	Aqua ●
Código de color tubos holgados	1	2	3	4	5	6
	Azul ●	Naranja ●	Verde ●	Café ●	Gris ●	Blanco ○
	7	8	9	10	11	12
	Rojo ●	Negro ●	Amarillo ●	Violeta ●	Rosa ●	Aqua ●

El color de los rellenos es natural



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

12 Acopladores, LC/PC Dúplex, 24 Pigtaills OM3



ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
3	Paneles tipo SC Sx / LC Dx de 6 puertos	
1	Sujetador de cable	
24	Cinchos de sujeción	
12	Acopladores LCP Dúplex	
2	Tornillería para montaje	
2	Charola de empalme	
24	Mangas de empalme	
2	Set de pigtaills LC/PC 900 µm	




DISTRIBUIDOR

DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

12 Acopladores, LC/PC Dúplex, 24 Pigtails OM3



DIBUJO TÉCNICO

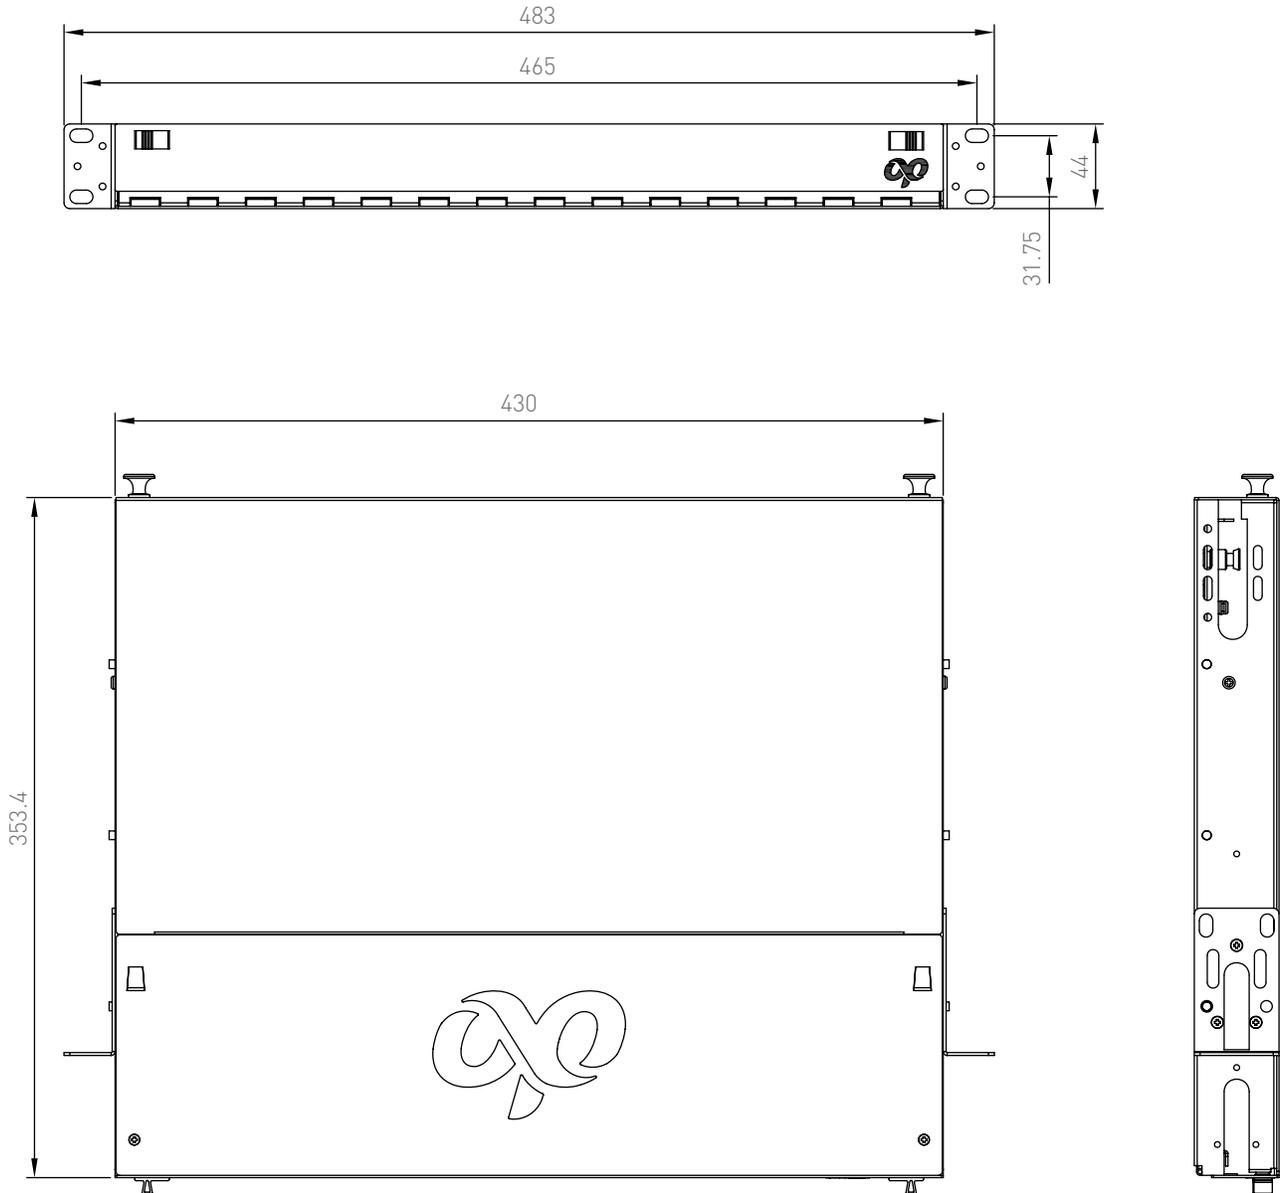



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO 12 Acopladores, LC/PC Dúplex, 24 Pigtails OM3

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



Pigtails de fibra óptica
OPPILCP55B0010R19



Charola de empalme
OPCEHH024



Limpiador tipo pluma
OPHEC15AE



Microscopio de inspección
OPEMFVM100



Distribuidor 2 UR
OPDIRA2UV



Empalmadora
OPEFEMPANU04001



Acoplador LC Multimodo Dx
OPACLCPBRODAQ



Kit de medición y limpieza
OPHEKMELINT