



Distribuidor 1U

Precargado con 18 acopladores LC/UPC Dúplex

Descripción

OPDIRA1U18LCUD

El distribuidor 1U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.





Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm.
Capacidad máxima en puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3
Soportes laterales para instalar en racks	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características Generales

Distribuidor precargado		
Paneles	Capacidad para 3 pzas.	LC 6 puertos Dx
Capacidad de puertos	18 puertos	
Acoplador Ensamblado	Tipo SM	18 LC Dúplex
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Velcro de sujeción c) Tornillería para montaje	
Características Acoplador		
Cuerpo	Plástico	
Color	Azul	
Manga	Ceramica de zirconia	
Durabilidad	500 inserciones	
Temperatura de almacenamiento	-40°C a 80°C	
Temperatura de operación	-20°C a 70°C	
Pérdida de inserción	≤0.20dB	
Estándar	IEC 61754-20	

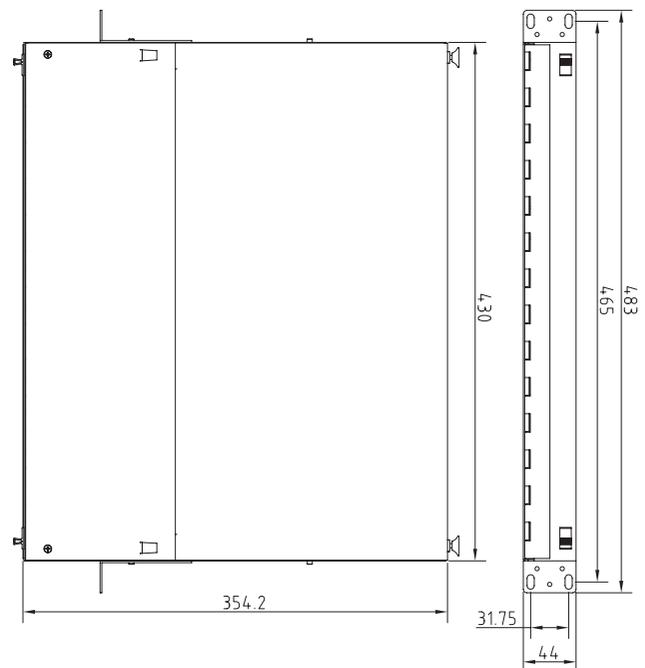

Distribuidor 1U



Precargado con 18 acopladores LC/UPC Dúplex

Tipo de Conector					
Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Cerámica de zirconia	UPC	Push Pull

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

