

Distribuidor 1U Preconectorizado con Cable



Descripción

OPEEDP1UXXYYZZWWWW
 XX: número de acopladores
 YYY: tipo de acoplador
 ZZ: tipo de cable
 WWW: longitud de cable

El Distribuidor de 1U Preconectorizado con cable de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Los 3 paneles modulares de capacidad de hasta 36 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras. Es fabricado en acero laminado en frío calibre 18. El acabado es con pintura color negro horneada. Ocupa 1 unidad de rack y puede ser montado en rack de 19"

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48x37.3x4.4cm
Capacidad máxima de puertos	36 puertos
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 soportes
Charola deslizable	1 unidad
Peso	5.10 kg (vacío)
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Estándar	
IEC 60297	EIA 310-D RoHS

Tipo de conector

Tipo de fibra	Pérdida por Inserción (IL)	Pérdida por Retorno (RL)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20 dB	≥ 55.0 dB
Monomodo (APC)	≤ 0.20 dB	≥ 65.0 dB
Multimodo	≤ 0.20 dB	≥ 40.0 dB

Tipo de conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Zirconia	UPC/APC	Push-Pull
SC	Plástico	2.5	Zirconia	UPC/APC	Push-Pull
FC	Metálico	2.5	Zirconia	UPC/APC	Roscado
ST	Metálico	2.5	Zirconia	UPC	Bayoneta

Características

*Imágenes representativas

- Protección frontal de plástico transparente para vista al interior
- Protección trasera metálica
- Charola deslizable, facilita el acomodo de las fibras por la parte frontal.
- Soportes laterales para instalarlo en racks de 19". disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras. Es fabricado en acero laminado en frío calibre 18. El acabado es con pintura color negro horneada. Ocupa 1 unidad de rack y puede ser montado en rack de 19"

Tipos de cable

- Interior
- Interior/Exterior
- Exterior




Características del distribuidor ensamblado

Cables	Interior, Interior/Exterior o Exterior				
Tipo de fibra	Monomodo		Multimodo		
	SM	OM1	OM2	OM3	OM4
Diámetro núcleo / revestimiento	9/125 μm	62.5/125	50/125	50/125	50/125
Paneles	Capacidad para 3 piezas		SC Sx/LC Dx 6 puertos		
			SC DX 6 puertos		
			ST/FC 6 puertos		
			ST/FC 8 puertos		
			ST/FC 12 puertos		
Puertos ensamblados	De acuerdo a requerimiento de cliente				
Acopladores	Tipo SM / MM		LC Dúplex		
			SC Simplex/Dúplex		
			FC simplex		
			ST simplex		
Charola de empalme	Disponibilidad para 3 piezas				
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción b) Mangas de empalme c) Velcro de sujeción d) Tornillería para montaje				

Distribuidor 1U Preconectorizado con Cable



En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.

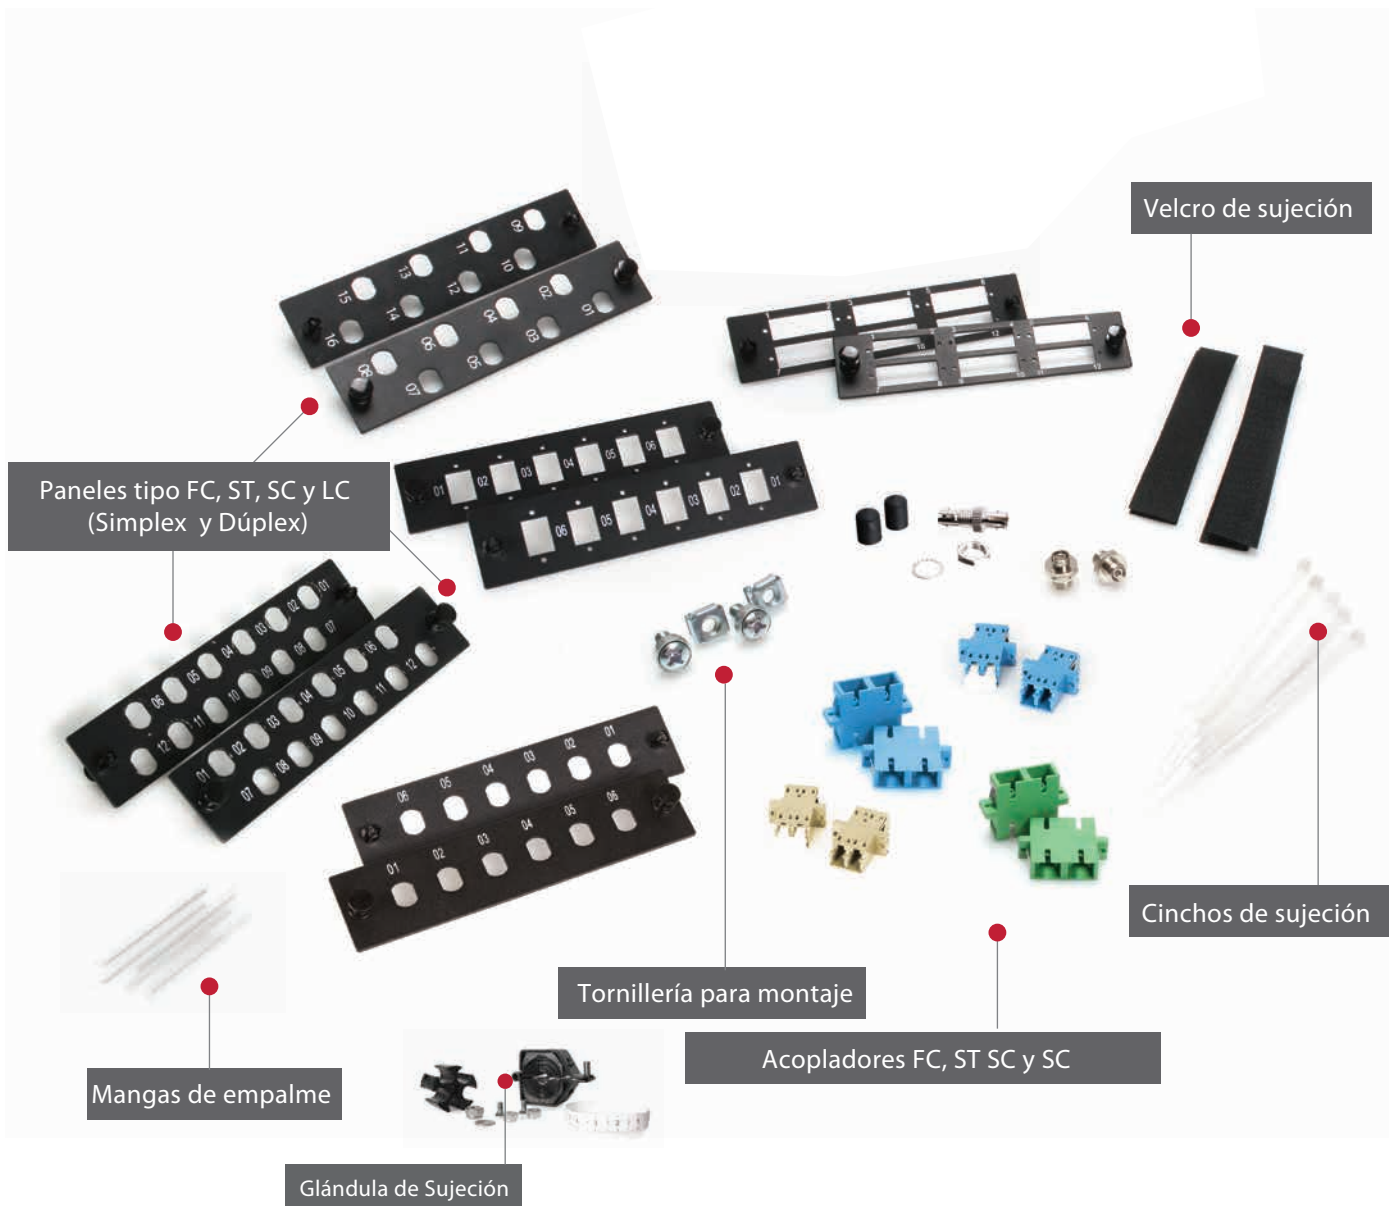

Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL ●
2	NARANJA ●
3	VERDE ●
4	CAFÉ ●
5	GRIS ●
6	BLANCO ○

POSICIÓN	COLOR
7	ROJO ●
8	NEGRO ●
9	AMARILLO ●
10	VIOLETA ●
11	ROSA ●
12	AQUA ●

Distribuidor 1U **Preconectorizado con Cable**



Productos relacionados

- Gabinete de pared
- Gabinete de piso
- Racks
- OTDR, medidor de potencia, fuente de luz, VFL
- Microscopio y kits de inspección



*Imágenes representativas