



DISTRIBUIDOR

## DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

6 Acopladores, SC/UPC Dúplex, 12 Pigtails Monomodo

**optronics**



### NÚMERO DE PARTE

OPEEDP1U06SCUD09P

\*Imagen del producto solo representativa

### DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Distribuidor de 1 U Preconectorizado con Pigtails, el cual es una solución a los requerimientos de integración, ya que logra la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

Sus cubiertas abatibles en la parte superior, facilitan el acceso a los paneles modulares para empalmar y dar mantenimiento a la fibra.

Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior para ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores.

Sus 3 paneles modulares tienen la capacidad para 18 acopladores que pueden ser configurados en cualquier combinación disponible.

En esta presentación sus paneles modulares están configurados con 6 acopladores SC Dúplex con un total de 12 pigtails SCU de alta calidad y rendimiento.



Optimización



Organización



Interconexión en puntos centrales



Acero laminado en frío



Charola deslizable para fácil acceso



Soportes laterales para instalación en racks de 19"



/optronicsmx



## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

6 Acopladores, SC/UPC Dúplex, 12 Pigtailes Monomodo



### ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR ENSAMBLADO

Pigtailes	SC / UPC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9 / 125 µm	
Diámetro de buffer	900 µm	
Número de pigtailes	12	
Paneles	Capacidad para 3 piezas	SC 6 puertos Dx
Puertos ensamblados	6 dúplex	
Acoplador	Tipo monomodo	SC dúplex
Charola de empalme	1 pieza	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción b) Mangas de empalme c) Sujetador de cables d) Tornillería para montaje	

### ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISTRIBUIDOR

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm	
Capacidad máxima en puertos	36 puertos	
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme	
Soportes laterales para montaje	2 soportes	
Charola deslizable	1 pieza	
Cubierta frontal	Acero laminado en frío	
Acabado	Color negro horneado	
Material	Acero laminado en frío calibre 18	
<b>Estándares</b>		
IEC 60297	EIA 310-D	
RoHS	-	

### CÓDIGO DE COLORES DE LAS FIBRAS Y TUBOS HOLGADOS DE ACUERDO A TIA 598

Cada fibra es identificada a lo largo de longitud del cable de acuerdo a la siguiente secuencia de colores

Código de color fibras	1	2	3	4	5	6
	Azul ●	Naranja ●	Verde ●	Café ●	Gris ●	Blanco ○
	7	8	9	10	11	12
	Rojo ●	Negro ●	Amarillo ●	Violeta ●	Rosa ●	Aqua ●

### ACCESORIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
3	Placa para 6 acopladores SC dúplex	



# DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

6 Acopladores, SC/UPC Dúplex, 12 Pigtaills Monomodo

ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Sujetador de cable	
10	Cinchos de sujeción	
6	Acopladores SC Dúplex	
4	Tornillería para montaje	
1	Charola de empalme	
12	Mangas de empalme	
1	Set de pigtaills SC/UPC 900 µm	
12	Tapón ciego tipo SC Dúplex	
2	Tornillos M5	




DISTRIBUIDOR

## DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

6 Acopladores, SC/UPC Dúplex, 12 Pigtails Monomodo

*optronics*

### DIBUJO TÉCNICO

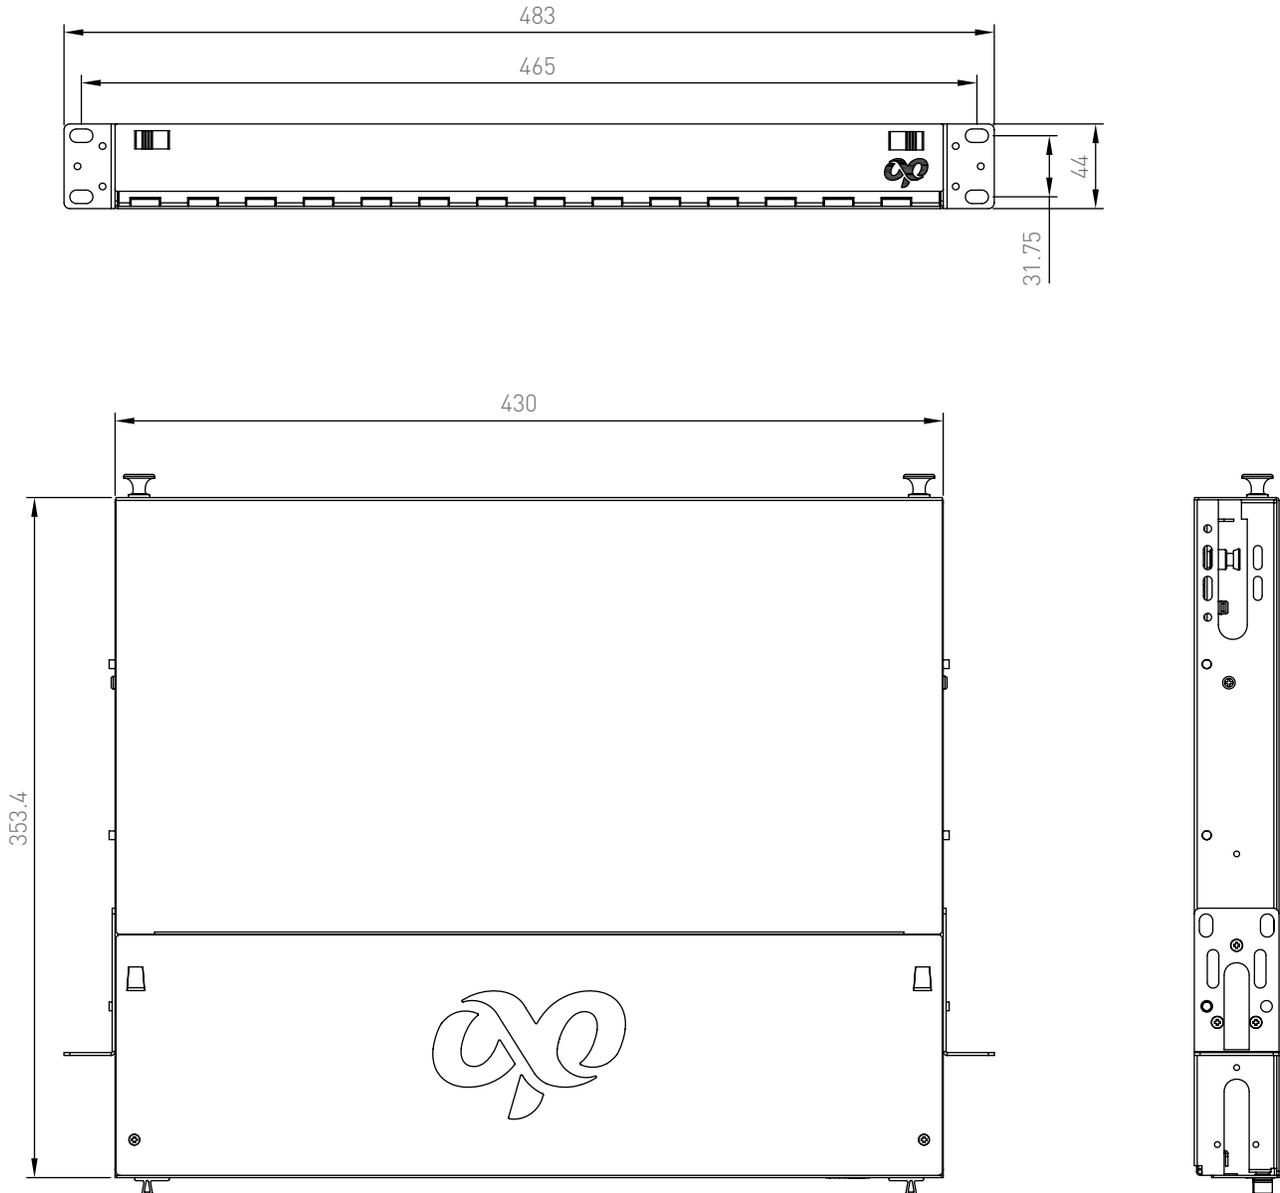



**DISTRIBUIDOR**

## **DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO**

6 Acopladores, SC/UPC Dúplex, 12 Pigtails Monomodo

**optronics**

### PRODUCTOS RELACIONADOS



**Pigtails de fibra óptica**  
OPPILCU09B0019S12



**Charola de empalme**  
OPCEHH024



**Limpiador tipo pluma**  
OPHEC15AE



**Microscopio de inspección**  
OPEMFVM100



**Distribuidor 2 UR**  
OPDIRA2UV



**Empalmadora**  
OPEFEMPANU04001



**Acoplador LC Dx**  
OPACLCUZIRDAZ



**Kit de medición y limpieza**  
OPHEKMELINT