




DISTRIBUIDOR

DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

6 Acopladores, LC/UPC Dúplex, 12 Pigtailes Monomodo

optronics

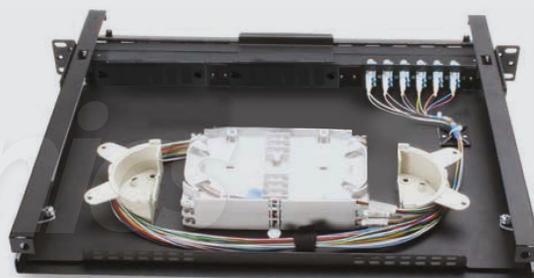

NÚMERO DE PARTE

OPEEDP1U06LCUD09P

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Distribuidor de 1 U Preconectorizado con Pigtailes, es una solución a los requerimientos de integración, ya que logra la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales.

Sus cubiertas abatibles en la parte superior, facilitan el acceso a los paneles modulares para empalmar y dar mantenimiento a la fibra.

Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior para ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los tres paneles modulares tienen capacidad de hasta 18 puertos LC Dúplex, pero pueden ser configurados en cualquier combinación disponible. Contiene accesorios para ordenar las fibras.



Optimización



Organización



Interconexión en puntos centrales



Acero laminado en frío



/optronicsmx



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

6 Acopladores, LC/UPC Dúplex, 12 Pigtails Monomodo



ESPECIFICACIONES DEL DISTRIBUIDOR ENSAMBLADO

Pigtails	LC / UPC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9 / 125 µm	
Diámetro de buffer	900 µm	
Número de pigtails	12	
Paneles	Capacidad para 3 piezas	LC 6 puertos Dx
Puertos ensamblados	6 dúplex	
Acoplador	Tipo monomodo	LC Dúplex
Charola de empalme	1 pieza	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción b) Mangas de empalme c) Sujetador de cables d) Tornillería para montaje	

ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISTRIBUIDOR

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm	
Capacidad máxima en puertos	36 puertos	
Capacidad en charolas de empalme	3 charolas de empalme (1 charola incluida)	
Soportes laterales para montaje	2 soportes	
Charola deslizable	1 unidad	
Cubierta frontal	Acero laminado en frío	
Acabado	Color negro horneado	
Material	Acero laminado en frío calibre 18	
Estándares		
IEC 60297	EIA 310-D	
RoHS	-	

CÓDIGO DE COLORES DE LAS FIBRAS Y TUBOS HOLGADOS DE ACUERDO A TIA 598

Cada fibra es identificada a lo largo de longitud del cable de acuerdo a la siguiente secuencia de colores

Código de color fibras	1	2	3	4	5	6
	Azul ●	Naranja ●	Verde ●	Café ●	Gris ●	Blanco ○
	7	8	9	10	11	12
	Rojo ●	Negro ●	Amarillo ●	Violeta ●	Rosa ●	Aqua ●

ACCESORIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
3	Paneles tipo SC Sx / LC Dx de 6 puertos	



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

6 Acopladores, LC/UPC Dúplex, 12 Pigtails Monomodo

optronics

ACCESORIOS		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Sujetador de cable	
12	Cinchos de sujeción	
6	Acopladores LC Dúplex	
2	Tornillería para montaje	
1	Charola de empalme	
12	Mangas de empalme	
1	Set de pigtails LC/UPC 900 µm	
12	Tapón ciego tipo LC Dúplex	






DISTRIBUIDOR

DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

6 Acopladores, LC/UPC Dúplex, 12 Pigtails Monomodo



DIBUJO TÉCNICO

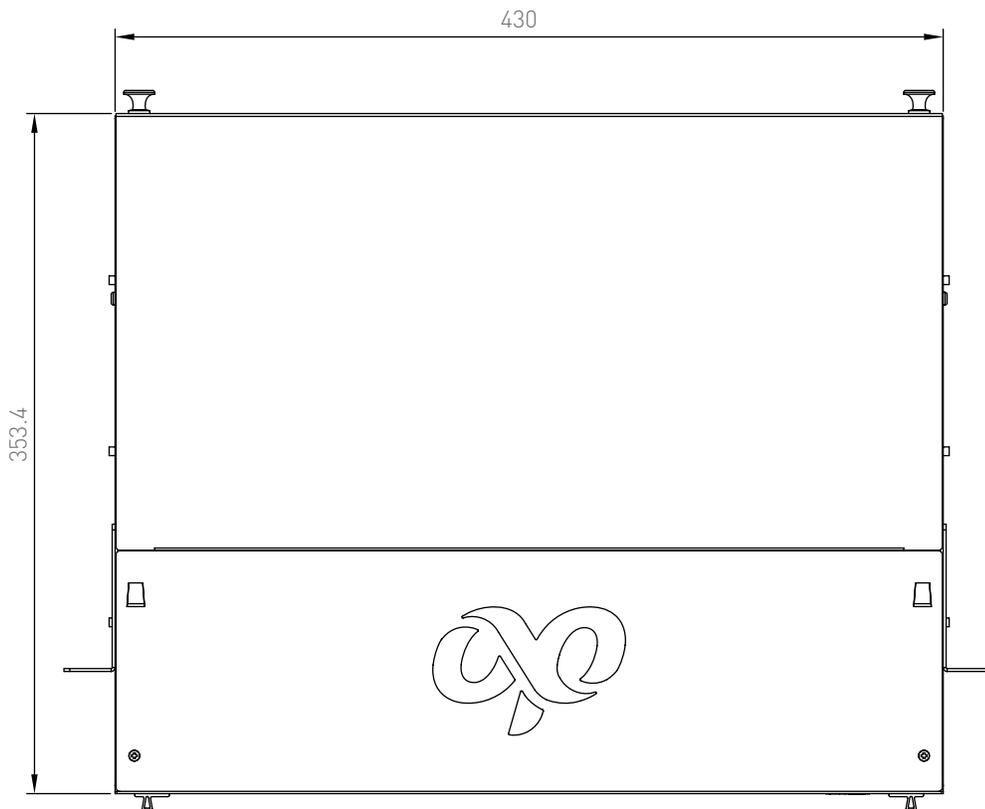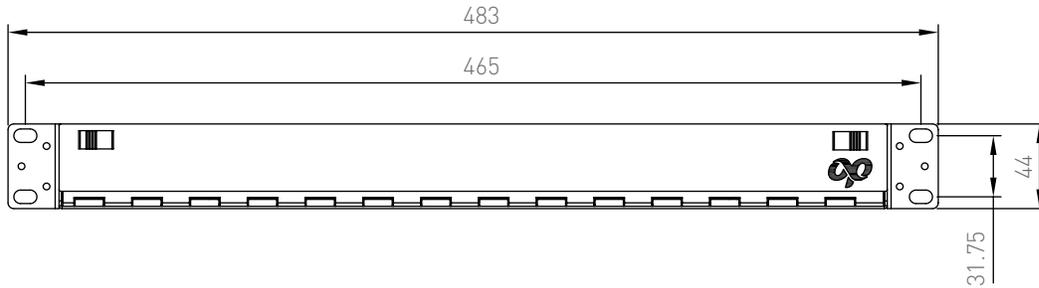



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUDOR 1U PRECONECTORIZADO

6 Acopladores, LC/UPC Dúplex, 12 Pigtails Monomodo

optronics

PRODUCTOS RELACIONADOS



Pigtails de fibra óptica
OPPILCU09B0019S12



Charola de empalme
OPCEHH024



Limpiador tipo pluma
OPHEC15AE



Microscopio de inspección
OPEMFVM100



Distribuidor 2 UR
OPDIRA2UV



Empalmadora
OPEFEMPANU04001



Acoplador LC Dx
OPACLCUZIRDAZ



Kit de medición y limpieza
OPHEKMELINT