



Distribuidor 2U con 36 acopladores

SC Dúplex Monomodo-Multimodo



Descripción

OPDIRA2U18SCUD18SCPD

El distribuidor 2U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 6 paneles modulares cuentan con 18 acopladores tipo SC dúplex monomodo y 18 acopladores tipo SC dúplex Multimodo.

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 8.8 cm.
Capacidad máxima en puertos (SC Dx)	36 puertos dúplex
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme (no incluidas)
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS


Características Generales

Características de distribuidor precargado

Paneles	Capacidad para 6 pzas SC dúplex
Acoplador	Tipo monomodo/Multimodo 36 SC Dúplex
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Velcro de sujeción c) Tornillería para montaje

Características de acoplador

Aplicación	Monomodo	Multimodo
Cuerpo	Plástico	
Color	Azul	Aqua
Manga	Cerámica de zirconia	Bronce fosforado
Durabilidad	500 inserciones	
Variabilidad	<0.1dB típico	
Temperatura	-40°C a 85°C	
Perdida de inserción máxima	≤0.20dB	≤0.30dB
Estándar	IEC 60874-14-3	

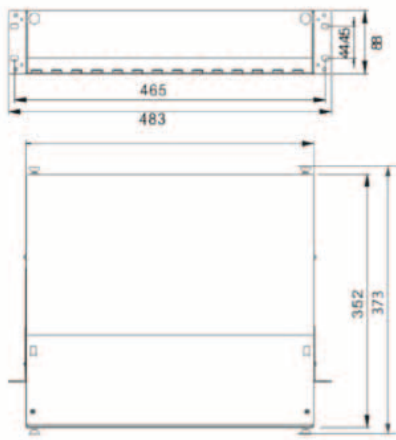



Distribuidor 2U con **36 acopladores** SC Dúplex Monomodo-Multimodo

En lo subsecuente se muestran el kit de
ensamble y accesorios.

