



Distribuidor 2U Precargado

12 Acopladores SC Dúplex Monomodo-Multimodo



Descripción

OPDIRA2U06SCAD06SCPD


El distribuidor 2U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras. Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación. Los 6 paneles modulares de capacidad de hasta 72 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	76 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características del acoplador

Aplicación	Monomodo / Multimodo		
Cuerpo	Plástico		
Color	Verde	Beige	
Manga	Ceramica de Zirconia	Bronce de fosfato	
Durabilidad	500 inserciones		
Variabilidad	<0,1 dB típico		
Temperatura	-40°C a 85°C		
Perdida de inserción máxima	≤0.20 dB	≤0.30 dB	
Estándar	IEC 60874-14-3		

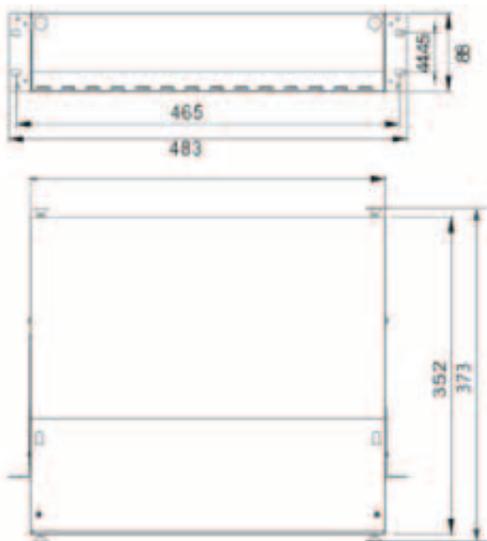

Características de distribuidor precargado

Paneles	Capacidad para 6 pzas.	SC 6 puertos Dx	
Puertos ensamblados	12 Dúplex		
Acoplador	SM/APC	MM	Dúplex
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción.		
	b) Velcro de sujeción		
	c) Tornillería para montaje		



Distribuidor 2U Precargado

12 Acopladores SC Dúplex Monomodo-Multimodo

En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.

