

# Distribuidor 2U Precargado



24 Acopladores LC/UPC Dúplex Monomodo

## Descripción

OPDIRA2U24LCUD

El distribuidor 2U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras. Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación. Los 6 paneles modulares de capacidad de hasta 72 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras



### Características generales de distribuidor


Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	7\$ puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme (No incluidas)
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro homeado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

### Características de distribuidor precargado

Paneles	Capacidad para 6 pzas.	LC 6 puertos Dx
Puertos ensamblados	24 Simplex	
Acoplador	LC/UPC	Dúplex
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Velcro de sujeción c) Tornillería para montaje	

### Características del acoplador

Aplicación	Monomodo
Cuerpo	Plástico
Color	Azul
Manga	Ceramica de Zirconia
Durabilidad	500 inserciones
Variabilidad	<0,1 dB típico
Temperatura	-40°C a 85°C
Perdida de inserción máxima	≤0.20 dB
Estándar	IEC 6#) ' &Z"

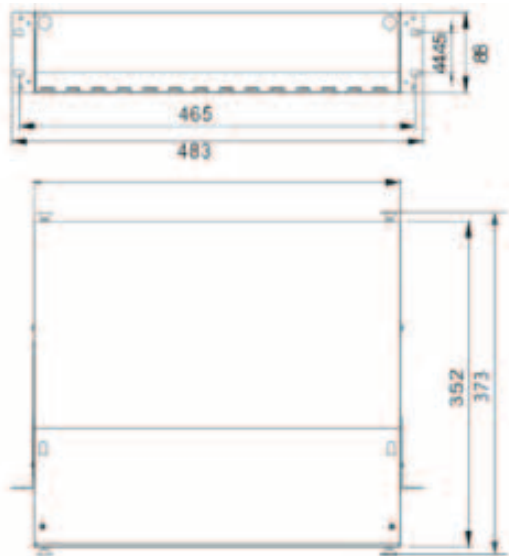



# Distribuidor 2U Precargado

24 Acopladores LC/UPC Dúplex Monomodo

En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.

