

Distribuidor 2U



12 Acopladores LC/UPC y 12 Acopladores LC/APC Dúplex Monomodo

Descripción

OPDIRA2U12LCUD12LCAD

El distribuidor 2U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras. Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación. Los 6 paneles modulares de capacidad de hasta 72 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras



Características generales de distribuidor


Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme (No incluidas)
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características del distribuidor precargado

Aplicación	Monomodo
Cuerpo	Plástico
Color	Azul (UPC) Verde (APC)
Manga	Cerámica de Zirconia
Durabilidad	500 inserciones
Variabilidad	<0,1 dB típico
Temperatura	-40°C a 85°C
Perdida de inserción máxima	≤0.20 dB
Estándar	IEC 60874-14-3

Características del acoplador

Paneles	Capacidad para 6 pzas.	LC 6 puertos Dúplex
Puertos ensamblados	24 duplex	
Acoplador	LC/UPC Dúplex	LC/APC Dúplex
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Velcro de sujeción c) Tornillería para montaje	

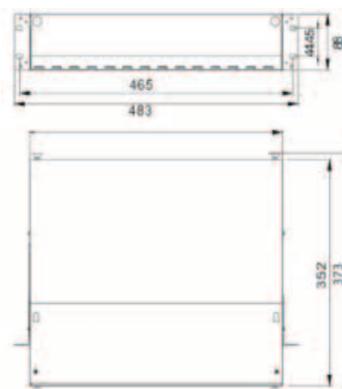

Distribuidor 2U

12 Acopladores LC/UPC y 12 Acopladores LC/APC Dúplex Monomodo



En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

