



Distribuidor 2UR Precargado

12 acopladores SC/UPC Dúplex Monomodo



Descripción

OPDIRA2U12SCUD

El distribuidor 2U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras. Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación. Los 6 paneles modulares de capacidad de hasta 72 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.

*Imágenes del producto sólo representativas

Características generales de distribuidor


Dimensiones	48.3 x 37.3 x 4.4 cm
Capacidad máxima en puertos	76 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme (no incluidas)
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características del distribuidor precargado

Paneles	Capacidad para 6 pzas. SC 6 puertos Dx
Puertos ensamblados	12 Simplex
Acoplador	SC/UPC
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Velcro de sujeción c) Tornillería para montaje

Características del acoplador

Aplicación	Monomodo
Cuerpo	Plástico
Color	Azul
Manga	Ceramica de Zirconia
Durabilidad	500 inserciones
Variabilidad	<0,1 dB típico
Temperatura	-40°C a 85°C
Perdida de inserción máxima	≤0.20 dB
Estándar	IEC 60874-19-2

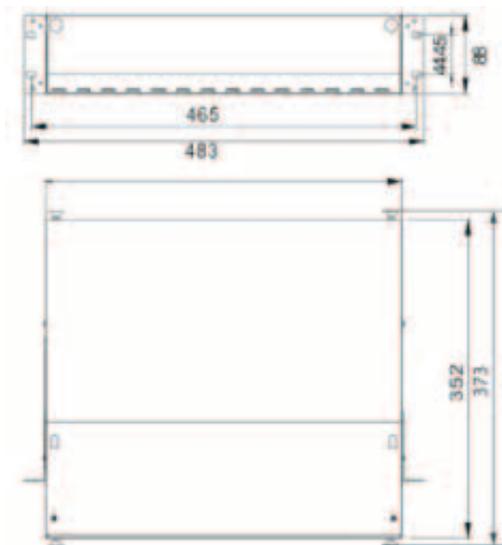

Distribuidor 2UR Precargado

12 acopladores SC/UPC Dúplex Monomodo



En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

