



Distribuidor de 2UR con 24 Acopladores STU y 24 Acopladores FCU Simplex, Monomodo con Pigtails


Descripción

OPEEDP2U24ST24FCS09P

El distribuidor 2UR de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.


Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 6 paneles modulares cuentan con 24 acopladores ST y 24 acopladores FC con pigtails monomodo.

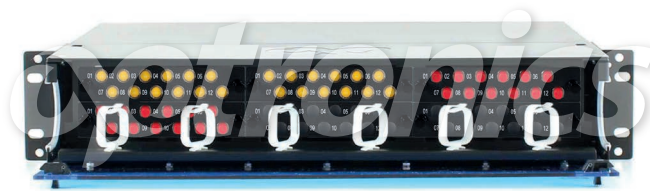

*Imagen del producto solo representativa

Características Distribuidor	
Dimensiones	48.3 x 35.2 x 8.8 cm.
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad máxima en charolas de empalme	6 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

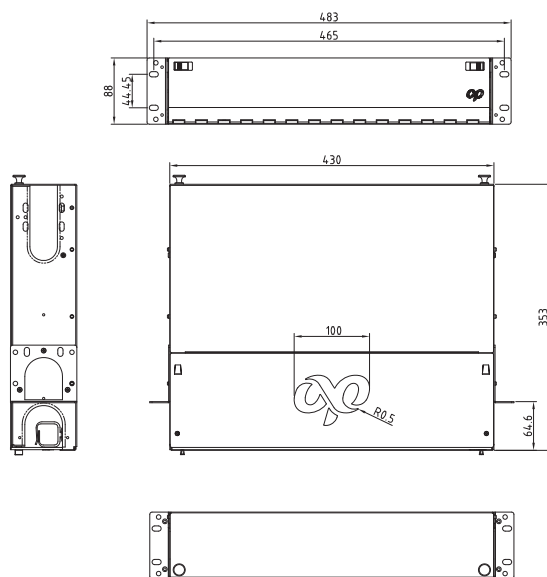

Características distribuidor ensamblado		
Paneles		
Tipo de panel	Panel para 12 acopladores FC o ST simplex	
Cantidad de paneles	6 en total	
Distribución panel	•2 panel con 24 acopladores ST	
	•2 panel con 24 acopladores FC	
	•2 panel con tapón ciego	
Acopladores		
Tipo	STU	FCU
Material cuerpo	Metálico	Metálico
Manga de alineación	Cerámica de zirconia	
Dimensión	29.3 x Ø9.2mm	15.0 x Ø9.0mm
Temperatura de operación	-40°C a 75°C	
Pérdida de inserción típica	≤ 0.1dB	
Durabilidad	500 inserciones	
Estándares	IEC 61754-2	IEC 61754-13
Pigtails de fibra óptica		
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro núcleo	9/125um	
Diámetro de buffer	900um	
Tipo de conector	ST	FC
Pulido	UPC	UPC
Diámetro férula	2.5mm	
Material férula	Cerámica de zirconia	
Inserción	≤ 0.20dB	
Retorno	≥ 55dB	
Estándares	TIA/EIA 568.3	
	Telcordia GR-326-CORE	
Accesorios		
a) Cinchos de sujeción		
b) Sujetadores de cable		
c) Mangas de empalme		
d) Tornillería de montaje		



Distribuidor de 2UR con 24 Acopladores STU y 24 Acopladores FCU Simplex, Monomodo con Pigtails

TABLA DISTRIBUCION DE COLORES EN PÁNELES

Distribución de colores en paneles
Configuración de colores basado en TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL ●
2	NARANJA ●
3	VERDE ●
4	CAFÉ ●
5	GRIS ●
6	BLANCO ○

POSICIÓN	COLOR
1	ROJO ●
2	NEGRO ●
3	AMARILLO ●
4	VIOLETA ●
5	ROSA ●
6	AQUA ●

En lo subsecuente se muestran el kit de ensamble y accesorios.

