

Distribuidor 2UR Preconectorizado 36 Pigtailes SC/UPC Monomodo



Descripción

OPEEDP2U36SCUS09P

El Distribuidor de 2UR Preconectorizado con Pigtailes de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 6 paneles modulares de capacidad de hasta 72 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras.



*Imágenes del producto sólo representativas

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 8.8 cm
Capacidad máxima en puertos	72 puertos
Capacidad en charolas de empalme	6 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acero laminado en frío
Acabado	Color negro horneado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS

Características del distribuidor ensamblado

Pigtailes	SC/UPC	
Tipo de fibra	Monomodo	
Diámetro de núcleo	9/125µm	
Diámetro de buffer	900µm	
Número de pigtailes	36	
Paneles	Capacidad para 6 pzas.	SC 6 puertos Sx
Puertos ensamblados	36	
Acoplador	Tipo SM	SCU Simplex
Charola de empalme	6 piezas	
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción. b) Mangas de empalme c) Sujetador de cable d) Tornillería para montaje	

Parámetros de medición

Tipo de fibra	Inserción IL(dB)	Retorno RL(dB)
Monomodo (UPC)	≤ 0.20	≥ 55.0

Tipo de Conector

Conector	Cuerpo	Diámetro de férula (mm)	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
SC	Plástico	2.5	Cerámica de zirconia	UPC	Push Pull

Distribuidor 2UR Preconectorizado 36 Pigtails SC/UPC Monomodo




Distribución de colores en paneles

CONFIGURACIÓN DE COLORES BASADO
EN TIA/ANSI 598

POSICIÓN	COLOR
1	AZUL
2	NARANJA
3	VERDE
4	CAFÉ
5	GRIS
6	BLANCO

POSICIÓN	COLOR
7	ROJO
8	NEGRO
9	AMARILLO
10	VIOLETA
11	ROSA
12	AQUA

En lo subsecuente se muestran el kit de
accesorios.

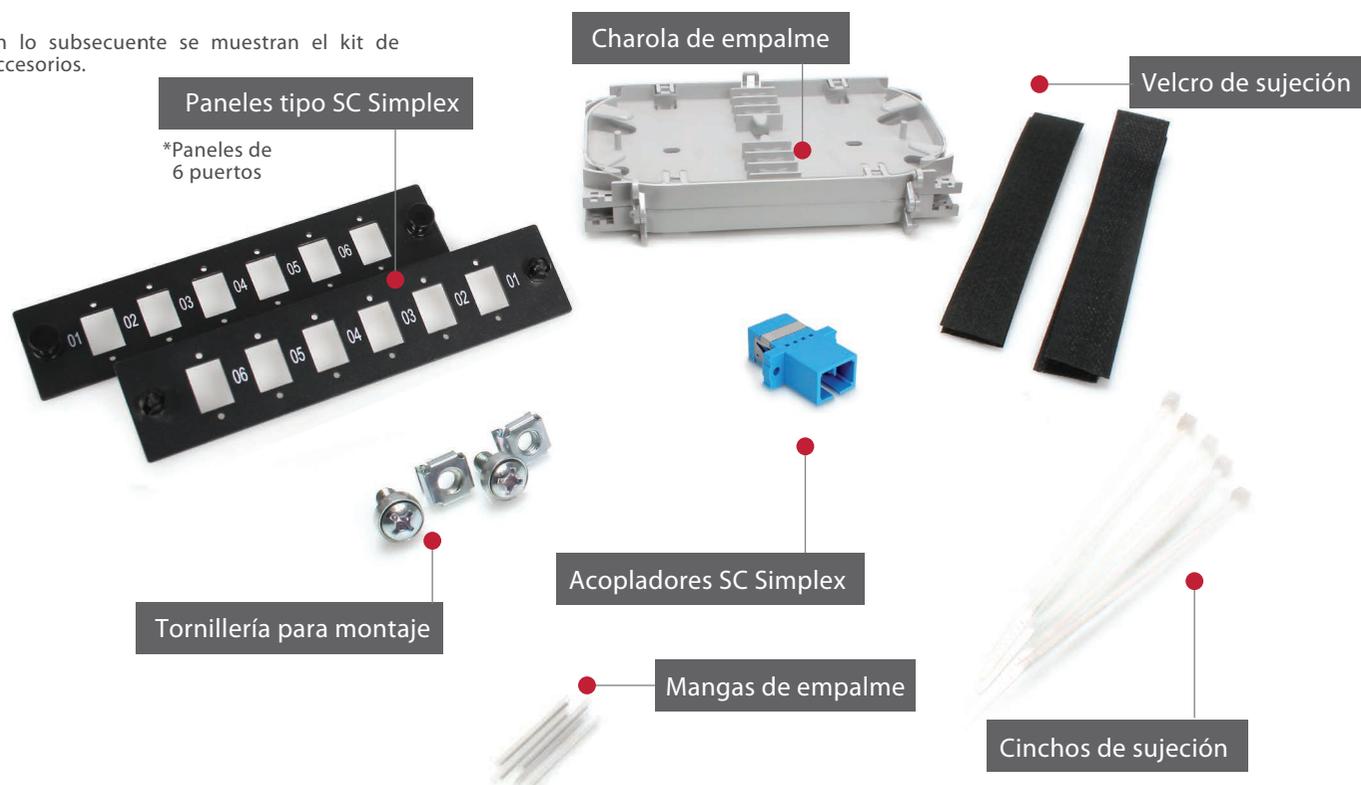

Distribuidor 2UR Preconectorizado 36 Pigtails SC/UPC Monomodo



Productos relacionados

1. Microscopio de inspección OPEMFVM100
2. Limpiador de férulas OPHEC25AE
3. Localizador visual de fallas OPEMFVL10MW
4. OTDR OPEMFHO51
5. Empalmadora OPEFEMPANU04001
6. Mangas de empalme OPHESL60
7. Kit limpieza y medición OPHEKMELINT



1



2



3



4



5



5



6