

Distribuidor 4U Precargado



96 acopladores ST Sx Multimodo



Descripción

OPDIRA4U96STPS

El distribuidor 4U de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizante, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras. Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores. Los 12 paneles modulares de capacidad de hasta 144 puertos pueden ser configurados en cualquier combinación disponible; cuenta con accesorios para ordenar las fibras


**Imagen del producto sólo representativa

Características generales de distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 17.7 cm	
Capacidad máxima en puertos	144 puertos	
Capacidad en charolas de empalme	12 charolas de empalme	
Soportes laterales para montaje	2 unidades	
Charola deslizante	1 unidad	
Cubierta frontal	Acero laminado en frío	
Acabado	Color negro homeado	
Material	Acero laminado en frío calibre 18	
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS	

Características de distribuidor precargado

Paneles	Capacidad para 12 pzas.	ST/FC 12 puertos Sx
Puertos ensamblados	96 Simplex	
Acoplador	Tipo	
	MM	ST Simplex
Kit de accesorios		
	a) Cinchos de sujeción.	
	b) Velcro de sujeción	
	c) Tornillería para montaje	

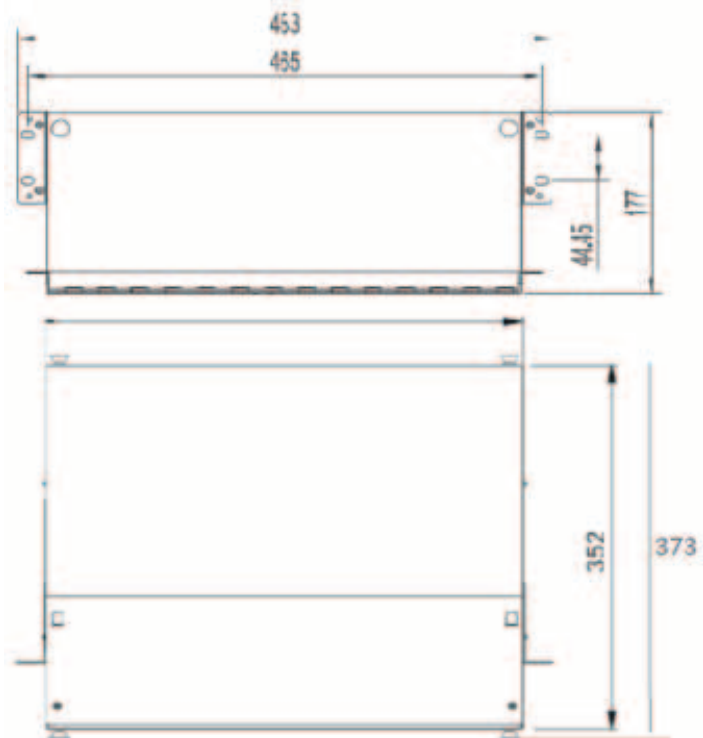



Distribuidor 4U Preconectorizado

96 acopladores ST Sx Multimodo

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.



Paneles tipo ST

Velcro de sujeción

Tornillería para montaje

Acopladores ST/PC Simplex

Cinchos de sujeción