

# Distribuidor 4UR Preconectorizado con 18 Acopladores SC/UPC dúplex y 36 Pigtaills Monomodo



## Descripción

OPEEDP4U18SCUD09P

El Distribuidor de 4UR Preconectorizado de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. En la parte superior del distribuidor, sus cubiertas son abatibles, facilitan el acceso al interior del distribuidor, para poder llegar a los paneles modulares, empalmar y dar mantenimiento. Cuenta con charola deslizable, la cual ofrece un diseño que facilita el acceso al interior del distribuidor para poder ordenar e identificar las fibras.

Tienen alto desempeño y calidad en los ensambles de los paneles y acopladores, disponibles en cualquier combinación.

Los 12 paneles modulares de capacidad de hasta 144 puertos son configurados con 18 acopladores SCU dúplex con 36 Pigtaills de fibra Monomodo, ofrecen excelente rendimiento óptico en inserción y retorno.



\*Imagen del producto sólo representativa

### Especificaciones generales ensamble

Tipo de acoplador	SC/UPC dúplex
Total, acopladores	18 dúplex
Paneles	12 tipo SC dúplex, 6 puertos cada uno
Paneles con tapón ciego	9
Paneles con acoplador	3
Charola de empalme	3
Kit de accesorios	a) Cinchos de sujeción b) Sujetador para cable c) Tornillería para montaje d) Mangas de empalme
Acoplador	
Material	Plástico PC
Manga de alineación	Cerámica de zirconia
Color	UPC - Azul
Dimensiones	27.5 x 25.5 x 9.3mm
Pérdida de inserción típica	≤ 0.1dB
Pérdida de inserción máxima	≤ 0.2dB
Durabilidad	500 inserciones ( $\Delta IL \leq 0.2dB$ )
Temperatura de operación	-40°C a +75°C
Pigtail	
Tipo	SC/UPC Monomodo
Total	36 Pigtaills
Diámetro férula	2.5mm
Material férula	Cerámica de zirconia
Inserción	≤ 0.20dB
Retorno	≥ 55.0dB
Limpieza	De acuerdo a IEC 61300-3-35
Estándares de cumplimiento	IEC 61754-4, Telcordia GR-326-CORE RoHS ITU-T G.652.D & ITU-T G.657.A1


### Características generales del distribuidor

Dimensiones	48.3 x 37.3 x 17.7 cm
Capacidad máxima en puertos	144 puertos
Capacidad máxima charolas de empalme	12 charolas de empalme
Soportes laterales para montaje	2 unidades
Charola deslizable	1 unidad
Cubierta frontal	Acrílico
Acabado	Color negro homeado
Material	Acero laminado en frío calibre 18
Normatividad	IEC 60297, EIA 310-D, RoHS



# Distribuidor 4UR Preconectorizado con 18 Acopladores SC/UPC dúplex y 36 Pigtaills Monomodo

En lo subsecuente se muestran el kit de accesorios.

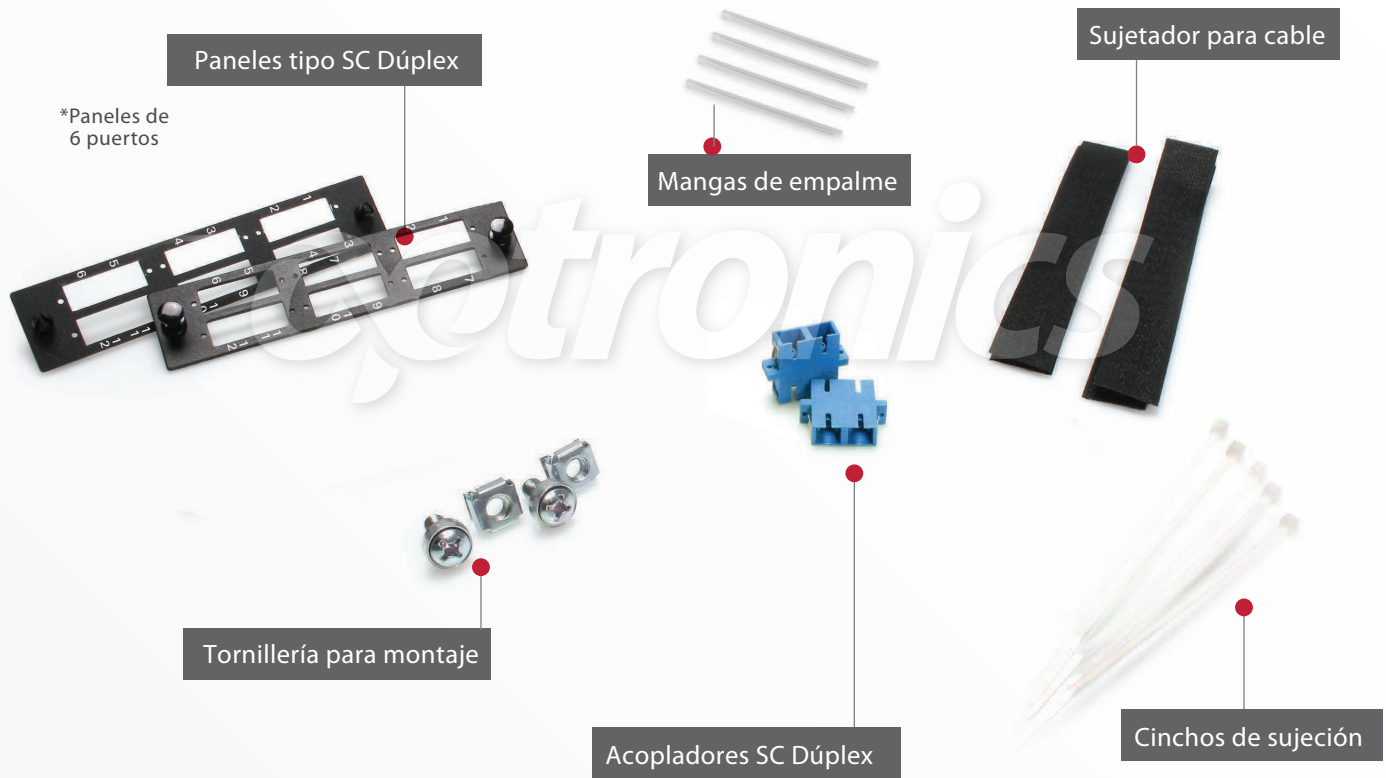

## Productos relacionados.

1. Pigtaills SC
2. Charola de empalme OPCECH024
3. Casete limpiador de férulas OPHECCASETEG
4. Hisopos de limpieza OPMI40001
5. Localizador visual de fallas OPEMFVL10MW
6. Microscopio de inspección OPEMFVM100
7. Medidor de potencia OPEMOPMDM001
8. Fuente de luz OPEMOLSSM001
9. Rack OPRAAC19X24SH
10. Gabinete OPGAPI042OC SH



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10