



DISTRIBUIDOR

## DISTRIBUIDOR DE PARED 12 PUERTOS PRECONECTORIZADO

Con 6 acopladores LC/UPC duplex y pigtails

**optronics**



### NÚMERO DE PARTE

OPEEDP1W06LCUD09P

\*Imagen del producto solo representativa

### DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Distribuidor de Pared de 12 Puertos, una solución integral que satisface sus necesidades de integración al facilitar la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Este distribuidor está fabricado en acero laminado de calibre 16, con un acabado de pintura en polvo electrostática horneada en negro mate. Su diseño versátil permite montarlo en muros interiores o colocarlo en repisas.

El distribuidor cuenta con una cubierta de apertura de 180°, facilitando el acceso al interior para realizar fusiones, gestionar conexiones y realizar mantenimiento en los empalmes. Ofrece capacidad para alojar un panel modular con 6 acopladores que pueden configurarse según las necesidades, con una amplia variedad de conectores.

En la configuración actual, el panel modular presenta 6 acopladores LC Duplex, cada uno acompañado por 2 pigtails LCU de alta calidad y rendimiento, sumando un total de 12 pigtails en la presentación del producto.



Disponibles con slot para panel modular



Se puede instalar sujetándose de mangas



Fabricado en acero laminado en frío calibre 16



Cubierta con apertura de 180°



Ranurado para fijarse en muro



/optronicsmx



## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR DE PARED 12 PUERTOS PRECONECTORIZADO

Con 6 acopladores LC/UPC duplex y pigtails



### ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISTRIBUIDOR

Dimensiones	179.8 x 178 x 39.5
Capacidad máxima de puertos	SC, FC, ST 12 puertos y LC 24 puertos
Capacidad de panel modular	1
Material	Acero rolado en frío calibre 16
Acabado	Pintura en polvo electrostática color negro horneada
Peso	0.8 kg
<b>Acopladores en el panel modular</b>	
Acoplador	Puertos disponibles en panel modular
STP, STU	12
FCP, FCU	12
SCP, SCU, SCA Simplex	6
LCP, LCU, LCA, SCP, SCU, SCA Dúplex	12
LCP, LCU, LCA Quad	24
<b>Estándares</b>	
ANSI/EIA	RS-310-D

### ESPECIFICACIONES DEL ACOPLADOR

Acoplador	LC Dúplex
Cuerpo	Plástico resistente
Manga	Cerámica de zirconia
Color	Azul
Máx. Pérdida de inserción	≤ 0.2 dB
Variabilidad típica	≤ 0.1 dB
Durabilidad (aprox.)	500 inserciones
Temperatura de operación	-40 a +75 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 a +85 °C
<b>Estándares</b>	
Telcordia GR-326-CORE	RoHS
IEC 61754-20	TIA-EIA 604-10A



## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR DE PARED 12 PUERTOS PRECONECTORIZADO

Con 6 acopladores LC/UPC duplex y pigtails



### ACCESORIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Distribuidor de pared para exterior 12 puertos	
6	LC Dúplex	
12	Mangas de empalme	
1	Placa para 6 acopladores LC dúplex	
4	Cinchos de sujeción	
4	Sujetadores para cable	





DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR DE PARED 12 PUERTOS PRECONECTORIZADO

Con 6 acopladores LC/UPC duplex y pigtails

**optronics**

## DIBUJO TÉCNICO

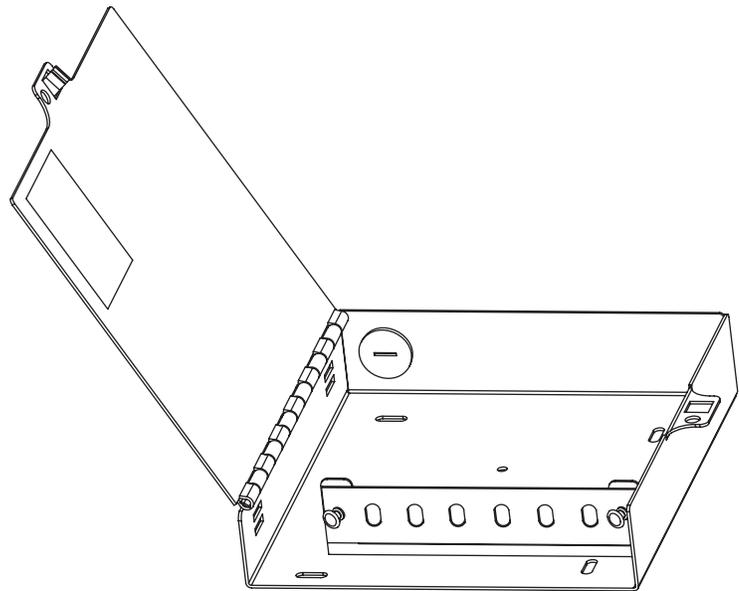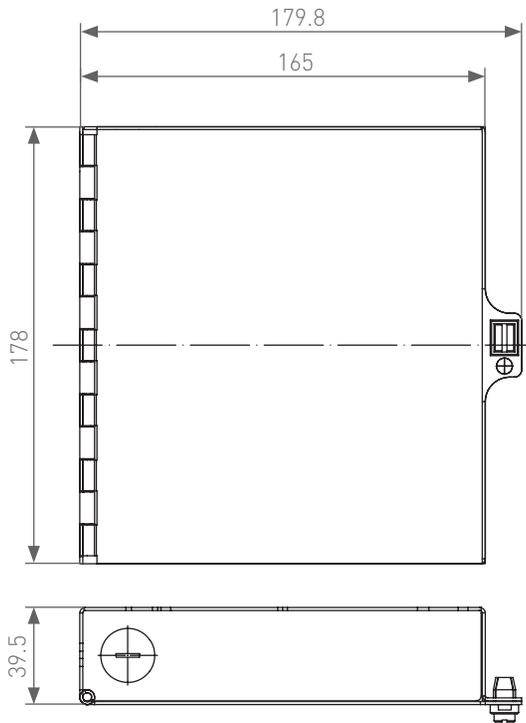



## DISTRIBUIDOR

# DISTRIBUIDOR DE PARED 12 PUERTOS PRECONECTORIZADO

Con 6 acopladores LC/UPC duplex y pigtails



### PRODUCTOS RELACIONADOS



Acoplador LC Dúplex  
monomodo  
OPACLUZIRQAZ



Empalmadora  
OPEFEMPANU04001



Microscopio  
de inspección  
OPEMFVM100



Acoplador SC  
Dúplex monomodo  
OPACSCUZIRDAZ



Pigtails de fibra óptica  
OPPISCA09B0020RI9S06



Fuente de luz  
monomodo  
OPEMOLSSM001



Kit de inspección  
y limpieza  
OPHEEKMELINT



Limpiador de  
férula 1.25 mm  
OPHEC15AE