

Distribuidor 12 puertos Preconectorizado LC/UPC con pigtails

CAPUFE



Descripción

OPEEDP1W06LCUD09P

El Distribuidor de pared preconectorizado de Optronics, ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Es fabricado en acero laminado en calibre 16, con un acabado en pintura en polvo electrostática horneada en color negro mate. Gracias a su diseño se puede montar sobre muros en interiores o sobre ponerlo en repisas.

Ofrece una cubierta que tiene apertura de 180°, esto permite el fácil acceso al interior del distribuidor.

Tiene capacidad de contener 1 panel modular que puede ser configurado en cualquier combinación disponible de conectores y cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usados normalmente en una instalación.



Características

- Fabricado en acero laminado en frío calibre 16.
- Cubierta con apertura de 180°.
- Disponible con 1 slot para panel modular.
- Ranurado para fijarse en muro

Especificaciones del distribuidor

Capacidad de puertos	12
Material	Acero rolado en frío calibre 16
Acabado	Pintura en polvo electrostática color negra homeada
Capacidad de panel modular	1
Dimensiones	180mm x 40mm x 178mm
Peso	0.8kg
Estándares	RoHS

Especificaciones del distribuidor ensamblado

Tipo de fibra	Monomodo
Diámetro del núcleo (µm)	9/125
Diámetro de buffer	900µm
Conectorización	LC/UPC
Panel	LC Dx 6 puertos
Acoplador (SM)	LC Dx color azul
Kit de accesorios	<ul style="list-style-type: none"> • Organizadores de cable • Cinchos de sujeción • Mangas de empalme

Tipo de conector


Conector	Cuerpo	Diámetro de férula	Material de férula	Pulido	Tipo de fijación
LC	Plástico	1.25	Cerámica de zirconia	UPC	Push Pull

Distribuidor 12 puertos Preconectorizado **LC/UPC con pigtails**

CAPUFE



Kit de ensamble y accesorios

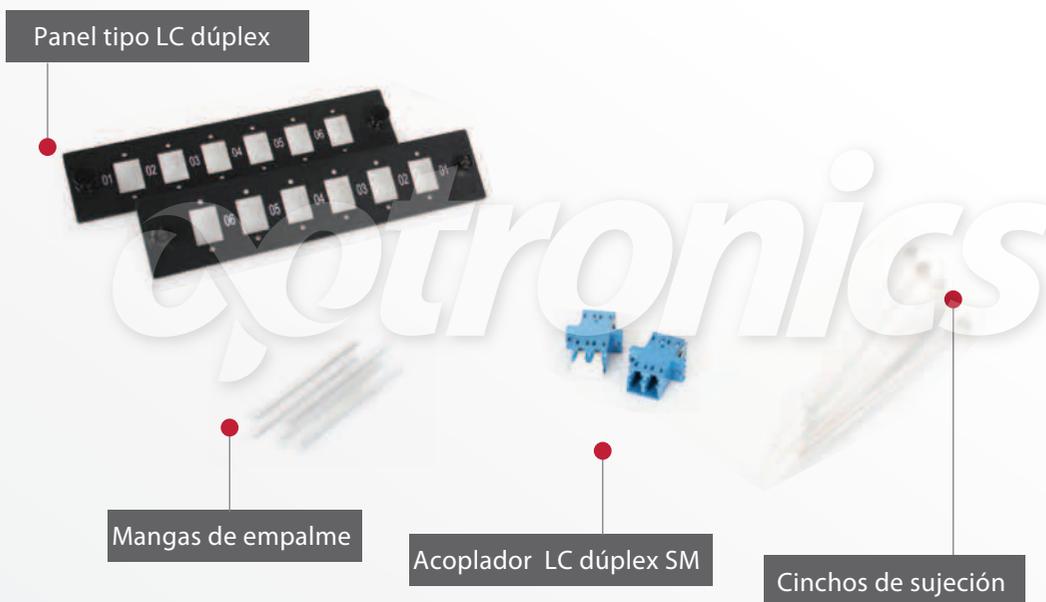

Panel tipo LC dúplex

Mangas de empalme

Acoplador LC dúplex SM

Cinchos de sujeción