



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE PARED 12 PUERTOS PRECARGADO

Con 6 acopladores SC/UPC Dúplex

optronics



NÚMERO DE PARTE

OPDIPA1W06SCUD

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece su Distribuidor de Pared Precargado, el cual ofrece una amplia solución a sus necesidades de integración, logrando la terminación e interconexión de fibra óptica en puntos centrales. Es fabricado en acero laminado en calibre 16, con un acabado en pintura en polvo electrostática horneada en color negro mate. Gracias a su diseño se puede montar sobre muros en interiores o sobre ponerlo en repisas.

Ofrece una cubierta que tiene apertura de 180°, esto permite el fácil acceso al interior del distribuidor para poder fusionar, administrar y dar mantenimiento a los empalmes.

Tiene capacidad de contener 1 panel modular para 6 acopladores que pueden ser configurados en cualquier combinación disponible de conectores y cuenta con accesorios para ordenar e identificar las fibras, de esta manera se reduce el tiempo y materiales usando normalmente en una instalación.



Disponibile con slot para panel modular



Se puede instalar sujetándose de mangas



Fabricado en acero laminado en frío calibre 16



Cubierta con apertura de 180°



Ranurado para fijarse en muro



/optronicsmx



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE PARED 12 PUERTOS PRECARGADO

Con 6 acopladores SC/UPC Dúplex



ESPECIFICACIONES GENERALES DEL DISTRIBUIDOR

Dimensiones	179.8 x 178 x 39.5
Capacidad máxima de puertos	SC, FC, ST 12 puertos y LC 24 puertos
Capacidad de panel modular	1
Material	Acero rolado en frío calibre 16
Acabado	Pintura en polvo electrostática color negro horneada
Peso	0.8 kg
Acopladores en el panel modular	
Acoplador	Puertos disponibles en panel modular
STP, STU	12
FCP, FCU	12
SCP, SCU, SCA Simplex	6
LCP, LCU, LCA, SCP, SCU, SCA Dúplex	12
LCP, LCU, LCA Quad	24
Estándares	
ANSI/EIA	RS-310-D

ESPECIFICACIONES DEL ACOPLADOR

Acoplador	SC Dúplex
Cuerpo	Plástico resistente
Manga	Cerámica de zirconia
Color	Azul
Máx. Pérdida de inserción	≤ 0.2 dB
Variabilidad típica	≤ 0.1 dB
Durabilidad (aprox.)	500 inserciones
Temperatura de operación	-20 a +70 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 a +70 °C
Estándares	
Telcordia GR-326-CORE	RoHS
IEC 60874-19-2	SC dúplex monomodo

ACCESORIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Distribuidor de pared para exterior 12 puertos	
6	SC Dúplex	



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE PARED 12 PUERTOS PRECARGADO



Con 6 acopladores SC/UPC Dúplex



ACCESORIOS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN Y NÚMERO DE PARTE	IMAGEN REPRESENTATIVA
1	Placa para 6 acopladores SC dúplex	

DIBUJO TÉCNICO

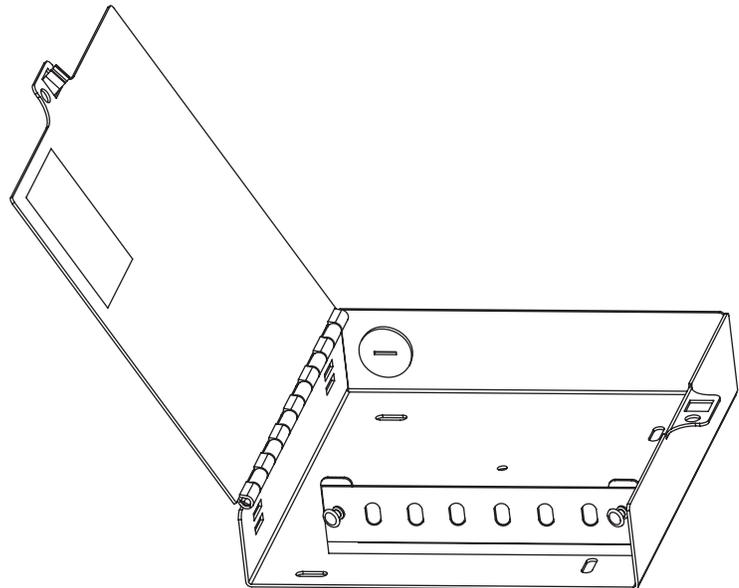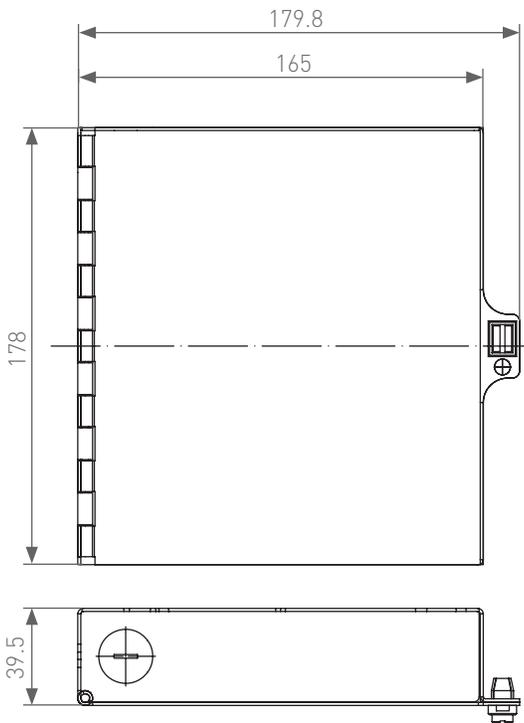



DISTRIBUIDOR

DISTRIBUIDOR DE PARED 12 PUERTOS PRECARGADO

Con 6 acopladores SC/UPC Dúplex



PRODUCTOS RELACIONADOS



Pigtails de fibra óptica
OPPILCU09300I9S12



Empalmadora
OPEFEMPANU04001



Microscopio
de inspección
OPEMFVM100



Acoplador LC
Dúplex monomodo
OPACLCUZIRDAZ



Limpiador de
férula 2.5 mm
OPHEC25



Fuente de luz
monomodo
OPEMOLSSM001



Kit de inspección
y limpieza
OPHEEKMELINT



Pigtail LCU
OPPILCU09B0010R19