


Roseta Óptica Preconectorizada 2 Puertos



SCA con Pigtaills

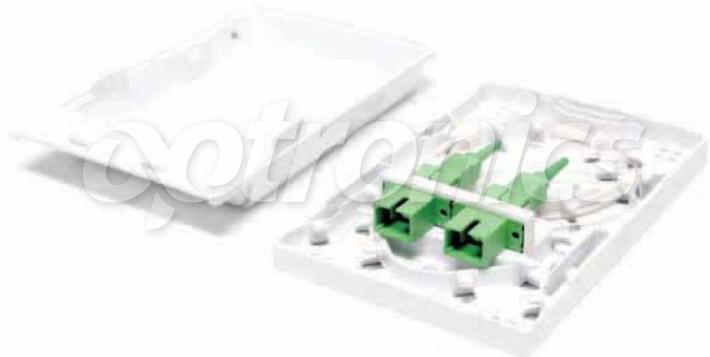

Descripción

OPEERO2SCAS09P

Optronics presenta su Roseta óptica preconectorizada con pigtaills, la cual es utilizada como un punto de terminación de redes ópticas en aplicaciones interiores. Tiene un diseño compacto, moderno e innovador. Adecuado para usos en instalaciones de fibra óptica para el usuario final. Es preconectorizado con pigtaills con conectorización tipo SC/APC con una longitud de 1m. Los pigtaills de Optronics ofrecen baja pérdida de inserción, adecuada pérdida de retorno, desempeño superior y rendimiento en la transmisión de datos.

Especificaciones de ensamble

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Tipo de conector | SC |
| Cuerpo | Plástico |
| Diámetro de férula | 2.5 mm |
| Material de férula | Cerámica de zirconia |
| Tipo de pulido | APC |
| Color de conector | Blanco |
| Tipo de bota | Pigtail |
| Tamaño de bota | 21.5±0.5mm |
| Color de bota | Verde |
| Color de Housing | Verde |
| Tipo de acoplador | SC/APC Simplex |
| Cuerpo | Plástico |
| Manga | Cerámica de zirconia |
| Color | Verde |
| Durabilidad | 500 Inserciones |
| Ensamble Basado en: | |
| Telcordia GR-326-CORE | Telcordia GR-409-CORE |

Especificaciones de fibra

| | |
|--|-------------------------|
| Tipo de Fibra | Monomodo (SM) |
| Diámetro del núcleo | 09 µm |
| Diámetro de revestimiento (cladding) | 125 µm |
| Diámetro del recubrimiento (tight buffer) | 900 µm |
| Núcleo, revestimiento y recubrimiento | |
| Diámetro de revestimiento | 125.0 ± 1.0 µm |
| Concentricidad núcleo-revestimiento | ≤ 0.6 µm |
| No circularidad del revestimiento | ≤ 1.0% |
| Diámetro del recubrimiento | 245.0 ± 7 µm |
| Concentricidad recubrimiento-revestimiento | < 12 µm |
| Valores de atenuación | |
| Longitud de onda (nm) | Valores máximos (dB/km) |
| 1310 | ≤0.34 |
| 1490 | ≤0.34 |
| 1550 | ≤0.20 |
| 1625 | ≤0.24 |
| Cumplimiento de estándares | |
| ITU-T G652.D | IEC 60793-2 Type B1.3 |
| *Disponible también con fibra G.657.A1 | |

Especificaciones de Roseta

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Material | ABS |
| Color | Blanco |
| Dimensiones | 84x130x24 mm |
| Capacidad de acopladores | 2 SC Simplex |
| Entradas de cable | 2 |
| Tipo de cubierta | Extraíble |
| Accesorios | 2 mangas de empalme de 40mm |
| | 2 taquetes |
| | 2 tornillos M4*25 |

Especificaciones de cable

| | |
|---|----------------|
| Material de cubierta exterior | PVC |
| Color | Blanco |
| Temperatura de operación y almacenamiento | -20°C a +60 °C |