

Registro 60x60x40



OPRETE604003T

Características


No se requiere de equipo especial para su manejo debido a su bajo peso.

- Gran resistencia a la humedad (absorción menor al 1%)
- Bajo costo de mantenimiento y largo ciclo de vida.
- En zonas de alta corrosión las piezas no se degradan.
- No es reciclable, por lo mismo no es susceptible al robo.
- Estéticamente muy superior a los materiales del mercado.
- Menor costo de instalación.
- El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la capacidad estructural del material, haciéndolo más ligero y hasta 5 veces más resistentes que otros materiales.
- Cumple con las pruebas mecánicas realizadas por LAPEM.


*Imagen del producto sólo representativa

Especificaciones


Material	Marco y tapa	Concreto polimérico
	Cuerpo	Fibra de vidrio
Asa de apertura	Fabricadas de acero inoxidable	
Resistencia	3 Tn. paso peatonal	
Dimensiones Registrables	60x60x40cm	
Dimensiones externas	72.5 x 72.5 x 40cm	
Cumplimiento	Peso – 89 kg	
	Densidad – ASTM d 792	
	Abrasión – ASTM C241	
	Absorción – ASTM D 570	
	Resistencia al impacto – ASTM D 2444	
	Envejecimiento acelerado – ASTM G154	
	Flamabilidad – ASTM D 635	
Resistencia a agentes Químicos – CFE 2D100 – 38		

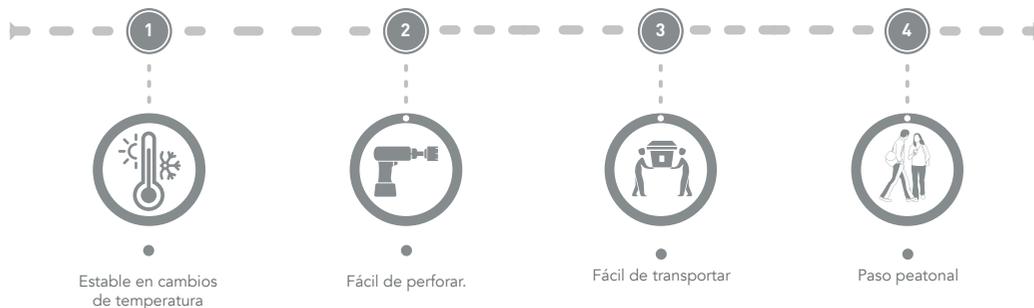

Registro 60x60x40



VISTA SUPERIOR

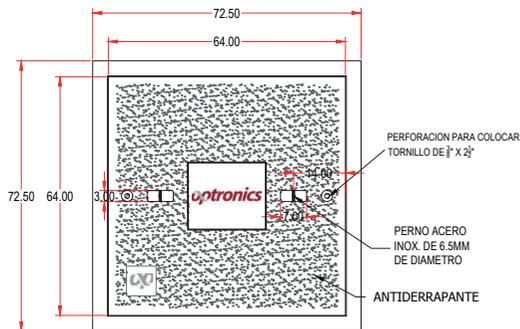


VISTA SUPERIOR




DETALLE DEL MARCO

VISTA FRONTAL TAPA

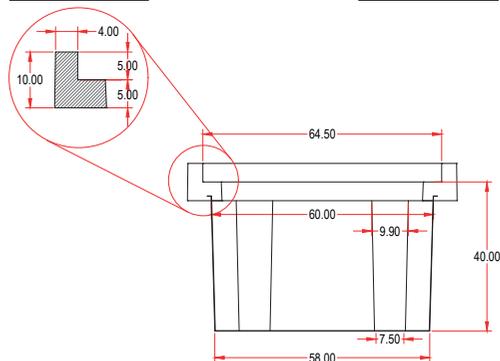

VISTA FRONTAL EN CORTE

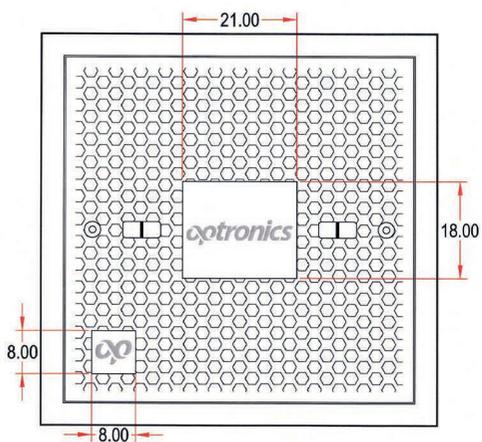

Registro 60x60x40



Productos Relacionados

1. Monotubo OPMOHD200RD11NAPL
2. Acoplador roscado OPMOAR6357
3. Cortadora circular OPHECODUC64
4. Cinta identificadora OPMICIF
5. Guía de nylon OPHEGN5X1000
6. Guía de fibra de vidrio OPHEGFV9X305
7. Caja de empalme OPCEH19268HT



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.