

Registro L1T 5TN ligero



Descripción

OPRETEL1T5TL

El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la capacidad estructural del material, haciéndolo más ligero y hasta cinco veces más resistentes que otros materiales.

No se requiere de equipo especial para su manejo debido a su bajo peso.

Menor costo de instalación.

Gran resistencia a la humedad (absorción menor al 1%).

Bajo costo de mantenimiento y largo ciclo de vida.

Estéticamente muy superior a los materiales del mercado.

No es reciclable por lo mismo, no es susceptible al robo.

En zonas de alta corrosión las piezas no se degradan.



*Imagen Representativa


Características

- Acotaciones en cm con una tolerancia para todas las medidas de +/-5mm
- Cuerpo de fibra de vidrio en color negro con acabado Gelcoat en el interior del cajón, diseñado para resistir una carga puntual al centro de registro/tapa.
- Tapa de concreto polimérico con refuerzo de fibra de vidrio, diseñada para resistir cargas verticales.
- Antiderrapante de 2mm de altura en la superficie de la tapa de concreto polimérico.


Especificaciones

Material	Marco y Tapa	Concreto Polimérico
	Cuerpo	Fibra de Vidrio
Resistencia	5 TN	
Dimensiones	58.5 x 68.5 x 68cm	
Peso	76Kg	


Registro L1T 5TN ligero

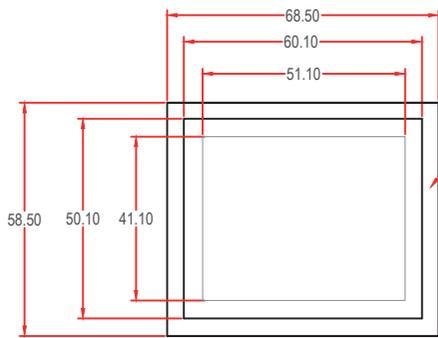


VISTA SUPERIOR (Marco y tapa)

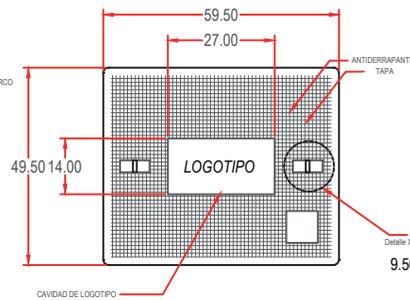


CAVIDAD DE LOGOTIPO




VISTA FRONTAL (Tapa)

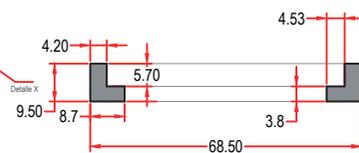

VISTA FRONTAL (Corte del marco)

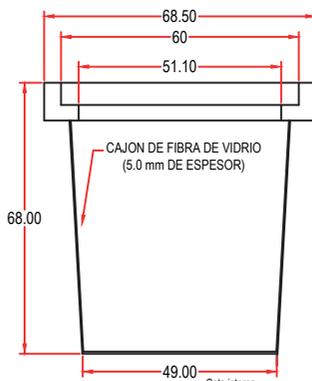

VISTA FRONTAL (Corte longitudinal)

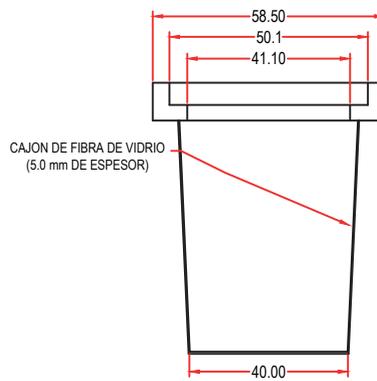

VISTA LATERAL (Corte transversal)



VISTA PLANTA Perno

Cavidades para logotipos



Registro L1T 5TN ligero



Productos Relacionados

1. Monotubo OPMOHD200RD11NAPL
2. Acoplador roscado OPMOAR6357
3. Cortadora circular OPHECODUC64
4. Cinta identificadora OPMICIF
5. Guía de nylon OPHEGN5X1000
6. Guía de fibra de vidrio OPHEGFV9X305
7. Caja de empalme OPCEV04868HT



1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.