



TUBERÍAS Y
REGISTROS

REGISTROS DE TELECOMUNICACIONES

L1T, Resistencia 3 Toneladas

optronics® **.izzi!**



NÚMERO DE PARTE

OPRETECPL1T3TI

CLIENTE: IZZI

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics® ofrece un Registro de Telecomunicaciones L1T para alojar cableado para red subterránea de telecomunicaciones.

Están hechos de concreto polimérico de una mezcla endurecida de varios agregados secos y una resina sintética con gran resistencia a la humedad (absorción menor al 1%).

El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la capacidad estructural del material, haciéndolo más ligero y hasta cinco veces más resistentes que otros materiales.

No se requiere equipo especial para su manejo debido a su bajo peso y por ende su costo de instalación es menor. Bajo costo de mantenimiento y largo ciclo de vida.



No susceptible a robos



Resistencia a la compresión



Concreto polimérico



Vida útil 40 años



3 toneladas de resistencia



Estable a cambios de temperatura



Paso peatonal



Fácil de transportar



/optronicsmx

REGISTROS DE TELECOMUNICACIONES

L1T, Resistencia 3 Toneladas



APLICACIÓN

Para su uso en obras subterráneas con resistencia al paso peatonal.



ESPECIFICACIONES GENERALES


Registro de telecomunicaciones	L1T
Tapa y contramarco	Concreto polimérico (PC) reforzado con fibra de vidrio
Tapas en total	1 tapa
Para manejo de la tapa	Pernos de acero inoxidable
Concreto polimérico	$f_c = 800 \text{ kg/cm}^2$
Cuerpo del registro	Fibra de vidrio espesor de 3/16"
Paredes del registro	Sin perforaciones (se tendrán que hacer en campo)
Sistema de drenaje	Barreno de 1/2" al fondo
Dieléctrico	No conduce electricidad
Dimensiones	69 x 51 x 68 cm \pm 1%
Dimensiones tapa	59 x 4.5 x 48 cm \pm 1%
Peso por tapa	28.5 kg
Peso registro	30 kg
Color	Beige
Resistencia	3 toneladas

REGISTROS DE TELECOMUNICACIONES


L1T, Resistencia 3 Toneladas




DIBUJO TÉCNICO




VISTA SUPERIOR TAPA
NOTA: LOGOTIPO OP EN COLOR ROJO.
LOGO IZZI AL MISMO COLOR DE LA TAPA: BEIGE




VISTA FRONTAL TAPA




VISTA LATERAL TAPA

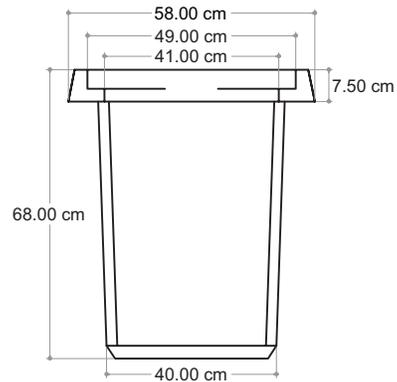


VISTA FRONTAL REGISTRO

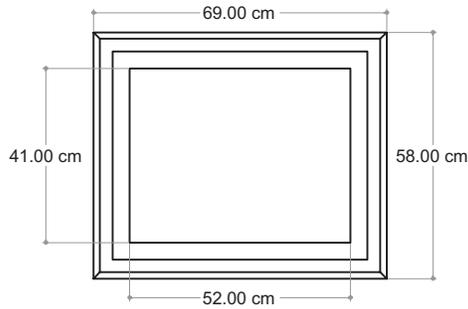

VISTA SUPERIOR REGISTRO

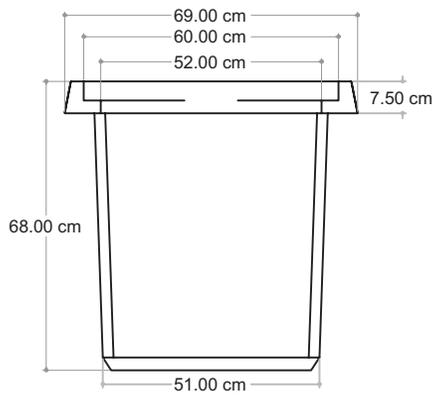

VISTA LATERAL REGISTRO

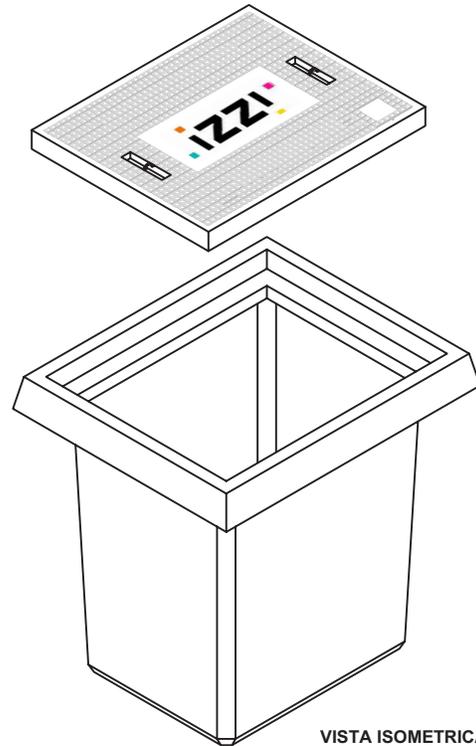

VISTA ISOMETRICA

ACOTACIONES EN CENTIMETROS
SIN ESCALA CON TOLERANCIAS DE + 1%

CONDICIONES DE USO

- Solo podrá resistir al paso peatonal, ya que entra en el rango de la tensión de 3 toneladas como máximo
- Para uso en obras subterráneas

PRODUCTOS RELACIONADOS



Ducto
OPMOHD112RD11NAPL



Tritubo
OPTRHD403VE



Cierres de empalme
OPCEH14468FB



Microducto 1 vía 12/8 mm
OPMCED01TWD1208GD



**Cable de fibra óptica
dieléctrico**
OPCFOCE09DI12PPSS



Cortadora circular
OPHECODUC64



Cinta identificadora
OPMICIF



Guía de fibra de vidrio
OPHEGFV9X305