



**TUBERÍAS Y
REGISTROS**

REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES

50 x 70, Resistencia 20 Toneladas

optronics®



NÚMERO DE PARTE

OPRETECP507020TUC

CLIENTE: UC Telecom

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Optronics®, ofrece un Registro de telecomunicaciones Cónico sin fondo para alojar cableado para red subterránea de telecomunicaciones.

Están hechos de concreto polimérico de una mezcla endurecida de varios agregados secos y una resina sintética con gran resistencia a la humedad (abSORCIÓN menor al 1%).

El espesor de las piezas es considerablemente menor, debido a la capacidad estructural del material, haciéndolo más ligero y hasta cinco veces más resistentes que otros materiales.

No se requiere equipo especial para su manejo debido a su bajo peso y por ende su costo de instalación es menor. Bajo costo de mantenimiento y largo ciclo de vida.



No susceptible a robos



Resistencia a la compresión



Concreto polimérico



Vida útil 40 años



20 toneladas de resistencia



Estable a cambios de temperatura



Arroyo vehicular



Fácil de transportar



/optronicsmx

REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES

50 x 70, Resistencia 20 Toneladas

optronics®

APLICACIÓN

Para su uso en obras subterráneas con resistencia al arroyo vehicular.



ESPECIFICACIONES GENERALES


Registro de telecomunicaciones	Cónico 50 x 70
Tapa y aro	Concreto polimérico (CP) reforzado con fibra de vidrio
Tapas en total	1 tapa
Sistema de sujeción en tapa 1/2"	2 tornillos de seguridad, cabeza redonda con hendidura tipo hexagonal
Para manejo de la tapa	Pernos de acero inoxidable
Concreto polimérico	$f_c = 800 \text{ kg/cm}^2$
Cuerpo del registro	Fibra de vidrio espesor de 3/16" [4.7625 mm]
Paredes del registro	Sin perforaciones [se tendrán que hacer en campo]. Sin fondo
Dieléctrico	No conduce electricidad
Dimensiones registro	50 x 70 cm $\pm 1\%$
Dimensiones tapa	Diámetro 49.41 cm $\pm 1\%$ Espesor 8 cm $\pm 1\%$
Peso por tapa	33 kg
Peso registro	62 kg
Color	Beige
Resistencia	20 toneladas

REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES


50 x 70, Resistencia 20 Toneladas



DIBUJO TÉCNICO

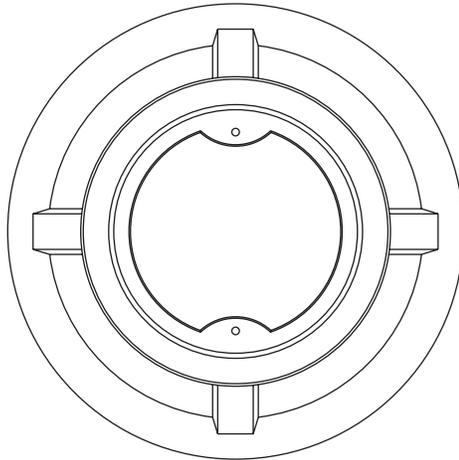


VISTA SUPERIOR REGISTRO

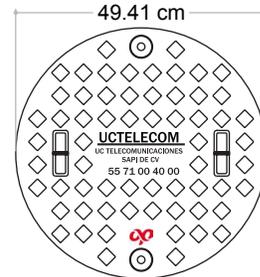


VISTA SUPERIOR TAPA


NOTA: LOGOTIPO CON PIGMENTO EN COLOR ROJO

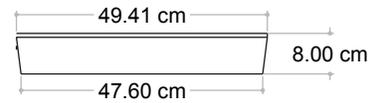

VISTA LATERAL TAPA

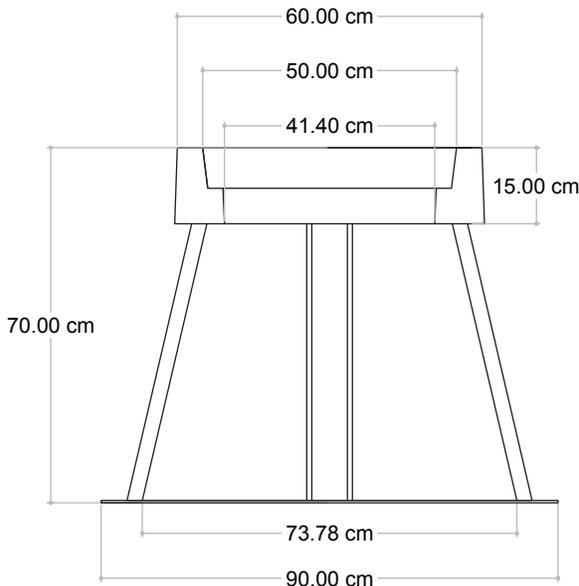

VISTA LATERAL REGISTRO

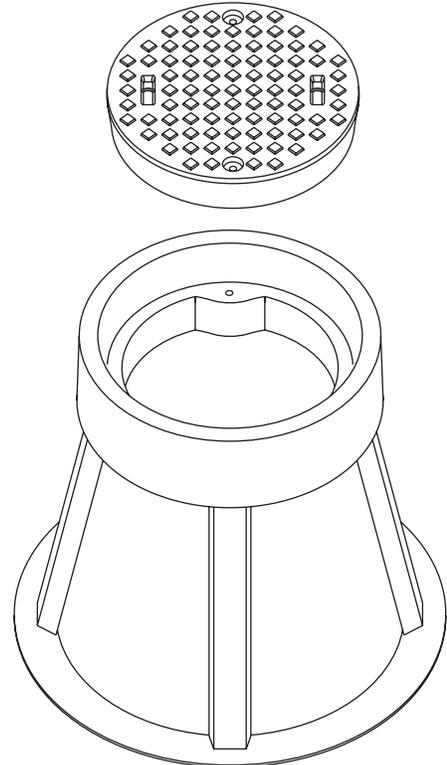

VISTA ISOMETRICA

ACOTACIONES EN CENTIMETROS SIN ESCALA
CON TOLERANCIAS DE $\pm 1\%$

REGISTRO DE TELECOMUNICACIONES

50 x 70, Resistencia 20 Toneladas

optronics

CONDICIONES DE USO

- Su clasificación de registro, es tanto para arroyo vehicular como peatonal
- Para uso en obras subterráneas

PRODUCTOS RELACIONADOS



Ducto
OPMOHD112RD11NAPL



Tritubo
OPTRHD403VE



Cierres de empalme
OPCEH14468FB



Microducto 1 vía 12/8 mm
OPMCED01TWD1208GD



Acoplador roscado
OPMOAR6357



Cortadora circular
OPHECODUC64



Cinta identificadora
OPMICIF



Guia de fibra de vidrio
OPHEGFV9X305