




ACOPLADOR MONOMODO

SC / APC Simplex

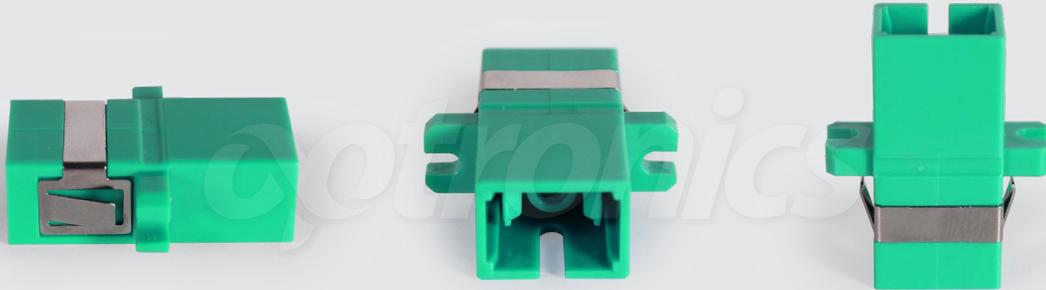

NÚMERO DE PARTE

OPACSCAZIRSVE

*Imagen del producto solo representativa

DESCRIPCIÓN

Los acopladores de Optronics, permiten alinear con precisión los conectores, permitiendo la continuidad del haz de luz de un extremo al otro. Los acopladores SC fijan y aseguran los conectores, garantizando que no tengan desconexiones. Para alinear correctamente los conectores, el acoplador utiliza mangas de cerámica de zirconia.

Son fabricados de acuerdo con los requerimientos de las normativas internacionales, disponible en simplex y para pulido en UPC, APC y PC. El diseño de los acopladores SC ofrece una solución óptica para las redes de fibra óptica, ya que reduce el tiempo de instalación sin la necesidad de utilizar herramientas especiales.

-  Manga de cerámica de zirconia
-  Disponible en simplex y dúplex
-  Disponible para UPC, APC y PC
-  Alineación precisa
-  500 inserciones
-  Con pestaña
-  Acoplación Push Pull
-  RoHS



/optronicsmx



ACOPLADOR MONOMODO

SC / APC Simplex

optronics®

APLICACIÓN

Para la alineación exacta entre férulas y permitan la continuidad del haz de luz, entre el conector y acoplador.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Acoplador	SC Simplex
Material	Plástico (PC)
Manga de alineación	Cerámica de zirconia
Tapón cubre polvo	Plástico (PBT)
Tipo de pulido	APC
Color	Verde
Dimensiones	27.5 x 12.8 x 9.30 mm ± 0.05
Parámetros ambientales	
Temperatura de operación	-40 °C a +75 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 °C a +85 °C
Parámetros ópticos	
Pérdida de inserción típica	≤ 0.1 dB
Pérdida de inserción máxima	≤ 0.2 dB
Durabilidad	500 inserciones (Δ IL. ≤ 0.2 dB)
Estándares	
Telcordia GR-326-CORE	IEC 61754-4 SC
RoHS	-




ACOPLADOR MONOMODO

SC / APC Simplex



DIBUJO TÉCNICO

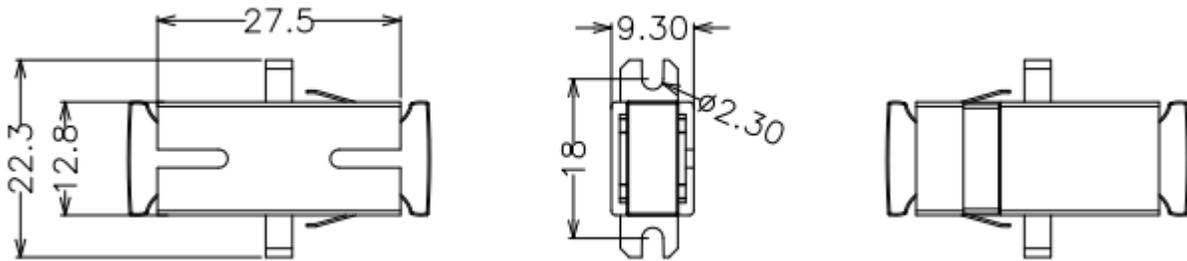

CONDICIONES DE USO

- Su acoplamiento será únicamente para conectores de tipo SC Simplex
- Antes de realizar la acoplación, asegúrese de inspeccionar por medio del Microscopio si el conector se encuentra contaminado sea por partículas de polvo o de grasa cutánea, ya que si lo llegara a insertar, también pudiera contaminar el acoplador ocasionando algunas fallas en su enlace
- Si no tiene ningún conector acoplado, asegurese de no retirar el tapón cubre polvo, para evitar su contaminado por partículas de polvo

EMPAQUE

PESO Y DIMENSIONES

Tipo	Bolsa tipo Ziplock
Material	Plástico
Dimensiones	85 x 60 mm





ACOPLADOR MONOMODO

SC / APC Simplex



PRODUCTOS RELACIONADOS



Acoplador SC/APC
Sx sin pestaña
OPACSCAZIRSVESP



Acoplador SC/APC Dx
OPACSCAZIRDVE



Placa para acoplador SC Sx
OPDIPLA06SCSH0



Microscopio de inspección
OPEMFVM100



Kit de medición y
limpieza
OPHEKMELINT



Limpiador de
férula 2.5 mm
OPHEC25



Empalmadora
OPEFEMPANU04001



OTDR
OPEMFH051